



**Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 |
Ponto de acesso | UniFi,
MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual
Band, 2x RJ45 1000Mb/s,
PoE+, 5-pack**



0 817882 020480 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-5-ponto-de-acesso-uni-fi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe-5-pack>

Price: **8 545,86 zł** gross / 6 947,85 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMPPOKRMNLJ

Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	220 mm
Largura	220 mm
Profundidade	48.1 mm
Codificação / segurança	WEP
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	20 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	6 gain
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	1733 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 60 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Interno	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	700 g

Full product description

Ponto de acesso UAP-AC-SHD UniFi - cinco incluídos

As fontes de alimentação não estão incluídas no Pacote de 5! O ponto de acesso UniFi **UAP-AC-SHD** é um ponto de acesso de alto desempenho que é compatível com **802.11ac Wave2**. O conjunto inclui cinco peças do dispositivo. Possui antena de banda dupla operando a 2,4 GHz e 5 GHz. O UniFi SHD AP apresenta tecnologia 4x4 MU-MIMO de banda dupla simultânea e compatibilidade 802.3at PoE+. Instale o UniFi SHD AP em ambientes de alta densidade que requerem o máximo desempenho sem fio.

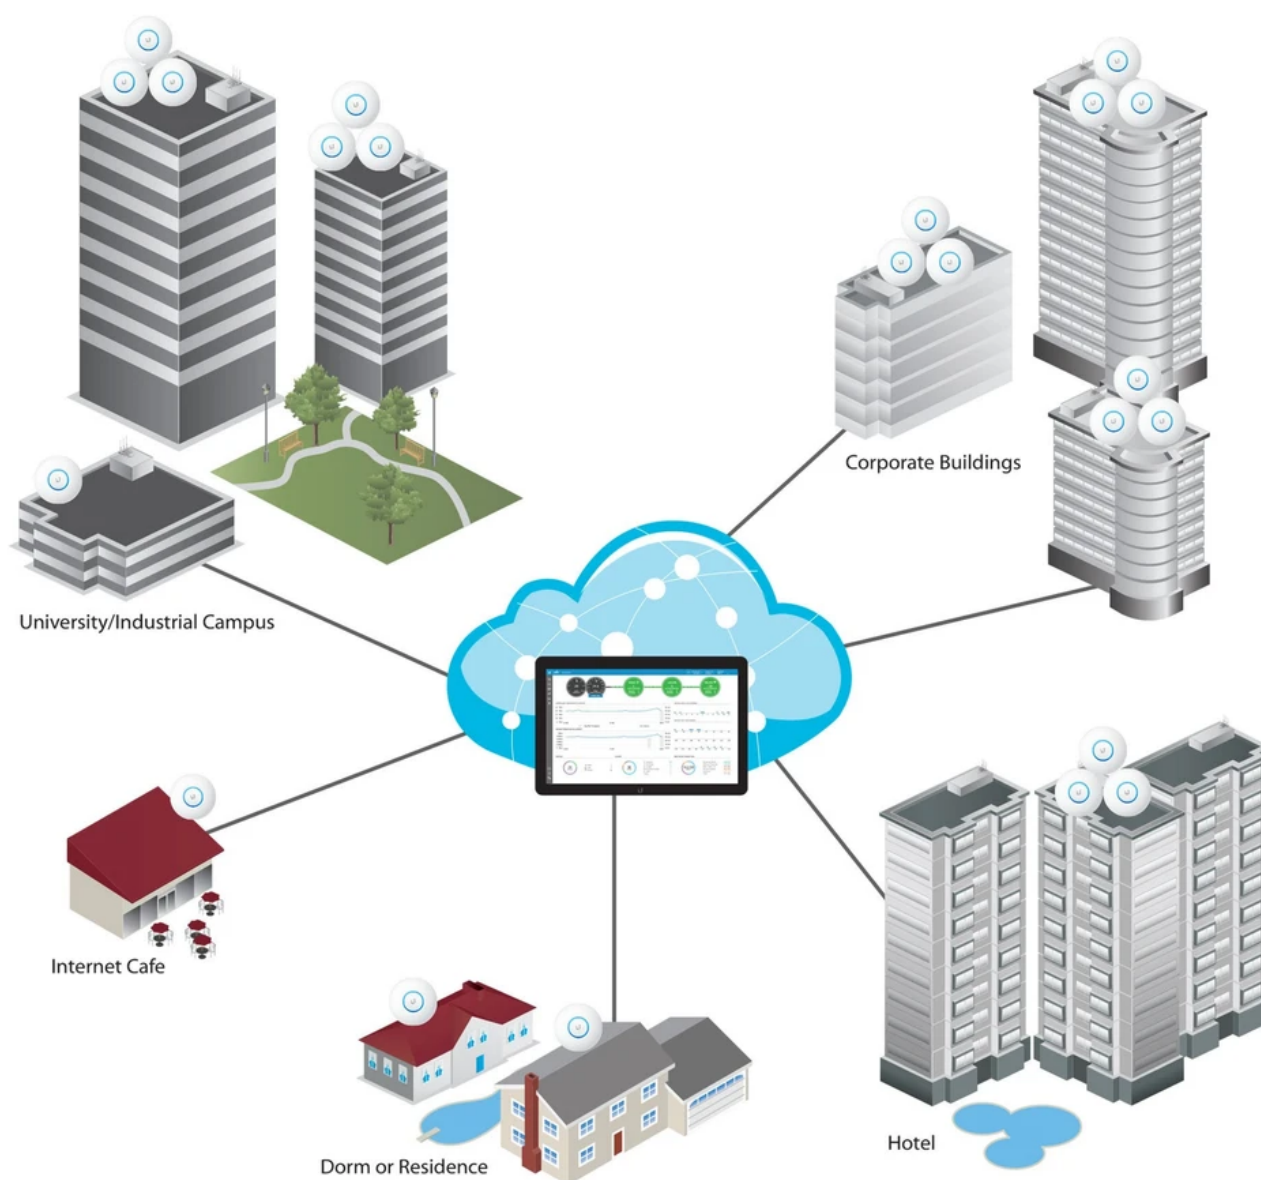

Múltiplas funções do software UniFi OS Console

O controlador UniFi pode suportar milhares de pontos de acesso UniFi, mapear redes, gerir rapidamente o tráfego do sistema e adicionar mais **pontos de acesso** UniFi. Use a funcionalidade UniFi SHD AP para detectar e solucionar problemas de interferência nas proximidades, analisar frequências de rádio, selecionar a colocação ideal do ponto de acesso e configurar as configurações.

Tecnologia da Onda 2 MU-MIMO

A primeira versão da tecnologia 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permitiu que pontos de acesso de geração anterior, tais como AP UniFi AC Pro, se comunicassem com apenas um Cliente. A tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite ao AP comunicar com múltiplos Clientes ao mesmo tempo, aumentando grandemente o rendimento

para múltiplos utilizadores e melhorando a experiência da rede. Assumindo as mesmas condições, os rádios Wave 2 oferecem uma melhoria de até 75% em relação aos rádios Wave 1, aumentando o desempenho sem fio e/ou suportando mais Clientes no mesmo nível de desempenho.

Ambiente UniFi®.

O Ecossistema UniFi® permite aos instaladores de sistemas criar de forma eficaz e eficiente projetos de redes sem fio de qualquer tamanho, desde pequenos a grandes, com potencial para uma escalabilidade ilimitada.

