



Ubiquiti UF-OLT | OLT | UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/ubiquiti-uf-olt-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Price: **6 215,17 zł** gross / 5 052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMLHJLRMMKI



Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Voltagem da entrada	25 V
Largura	442.4 mm
Profundidade	285.6 mm
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	40 W
Entrada de consola	RJ-45
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de memória	Memória DDR3 SDRAM
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 a 45 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Botão reset	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Frequência do processador	880 MHz
Gestão web-based	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	8

Voltagem de entrada AC	100 V
Comprimento de onda	1490 nm
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Não
Peso do produto (lb)	4400 g

Full product description

Terminal de rede UF-OLT da Ubiquiti - suporte para mais de 1000 clientes

A **UFiber** oferece aos ISPs e às telecomunicações um sistema econômico de fornecimento de fibra para serviços **Triple Play (dados, voz, IPTV/ VoD)** a velocidades de até **2.488 Gbps** (downstream) e **1.244 Gbps** (upstream). **AUFiber OLT** tem oito portas **GPON** e suporta até 1024 clientes simultâneos com ligações físicas de até 20 km de comprimento. Duas portas **SFP+** fornecem conectividade de 10 G uplink. O OLT também oferece opções de alimentação flexíveis, com dois **slots de alimentação modulares** que podem ser equipados com módulos de alimentação AC/DC ou DC/DC. Um módulo AC/DC está incluído com o dispositivo, enquanto módulos adicionais podem ser adquiridos separadamente.

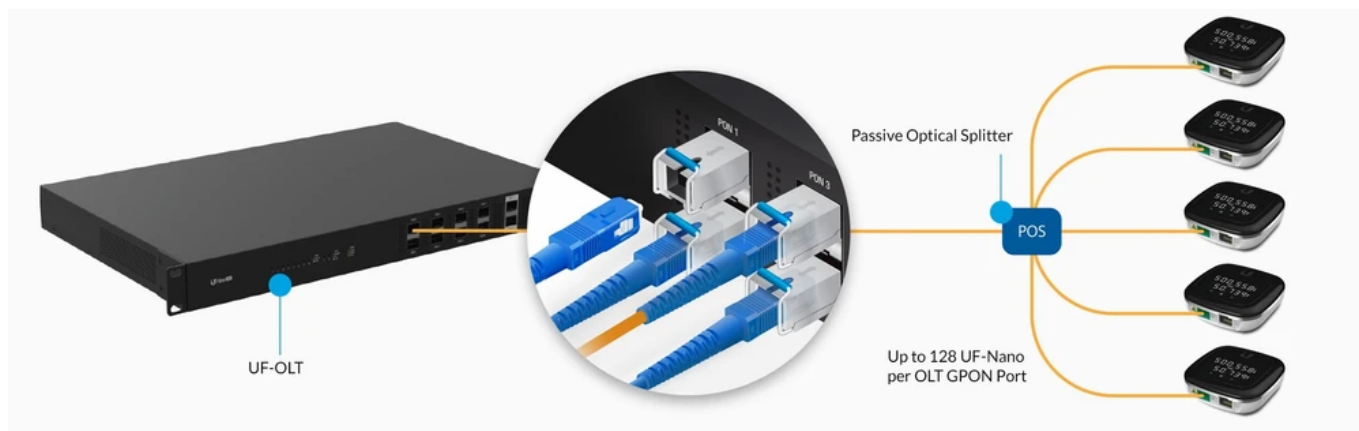

Flexibilidade em termos de fornecimento de energia

O baixo consumo de energia UF-OLT oferece dois compartimentos para **fontes de alimentação modulares**. O primeiro bay contém o módulo de energia AC/DC. O segundo bay pode acomodar um módulo de alimentação opcional, seja um módulo AC/DC em standby ou um módulo de alimentação DC/DC.



Software UNMS - Controlador de Fibra Óptica

O UNMS é um controlador de gestão abrangente com uma interface gráfica de utilizador que é fácil de lembrar e operar. A UNMS gere todos os UF-OLTs registados e todos os seus Clientes UF-Nano.



Concebido para montagem em estantes

A caixa metálica UF-OLT, com uma altura de 1U, permite uma instalação conveniente em um rack de tamanho padrão, prateleira com uma largura de 19".



Características especiais da UF-OLT

- (8) Portas SFP GPON, (2) Portas SFP+
- Clientes simultâneos: 1024 ONU
- Alcance GPON: até 20 km de ligação
- Velocidades GPON: 2.488 Gbps Upstream (TX), 1.244 Gbps Downstream (RX)
- Comprimentos de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX)
- Máximo consumo de energia: 40 W
- Método de fornecimento de energia: módulo de 54VDC PSU
- Pode ser montado em armários de rack 1U (opcional)