



Extralink VIRTUS V3 | Switch PoE | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/extralink-virtus-v3-switch-poe-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Aprovações regulamentares	CE, RoHs
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Link
Largura	285 mm
Profundidade	180 mm
Negociação automática	Yes
Registo de operações do utilizador	No
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Configuração de Definições de Localização (DFL)	No
Capacidade de routing/switching	5.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ab
Tipo de switch	Não gerenciado
Classificação de tráfego	No
Suporte 10G	No
Suporte para Quality of Service (QoS)	No
Auto-sensing	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	150 W
Botão reset	Yes

Gerido na cloud	No
Gestão web-based	No
Modelação de tráfego	No
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	16
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de portas Combo SFP	1
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	16
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	2
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	48 V
Relatório de eventos do sistema	No
Pass through Power over Ethernet (PoE)	No
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No

Full product description


VIRTUS V3 PoE Switch, 16 portas PoE 10/100 Mbps, 2 portas Gigabit uplink, 1 porta SFP

Extralink VIRTUS V3 é uma solução perfeita para alimentar câmeras IP, pontos de acesso sem fio e telefones IP. O interruptor VIRTUS V3 suporta 4 modos de operação. No modo **AI VLAN**, as portas 1-16 estão isoladas umas das outras, o que efetivamente pára as tempestades de transmissão e melhora o desempenho da rede. No modo **AI Extend**, a distância efetiva de transmissão de dados e alimentação PoE para as portas 1-8 pode ser de até 250 metros, o que é muito útil para alimentar câmeras que estão longe do interruptor. No modo **AI PoE**, o interruptor detecta automaticamente o estado de funcionamento do dispositivo, e quando detecta que o dispositivo está a funcionar mal, repõe a alimentação. Por outro lado, no modo **AI QOS**, os dados de vídeo são processados com prioridade.



Fonte de alimentação via cabo Ethernet (PoE)

O **VIRTUS V3** suporta padrões **IEEE 802.3af/at** e identifica automaticamente os dispositivos que necessitam de energia PoE, de modo a não danificar os dispositivos que não são alimentados por PoE. O orçamento total de energia para os ports PoE é de **150 W**. O interruptor não requer nenhuma configuração adicional e está pronto para ser usado fora da caixa. Os suportes de montagem incluídos permitem instalar o switch em um rack padrão.

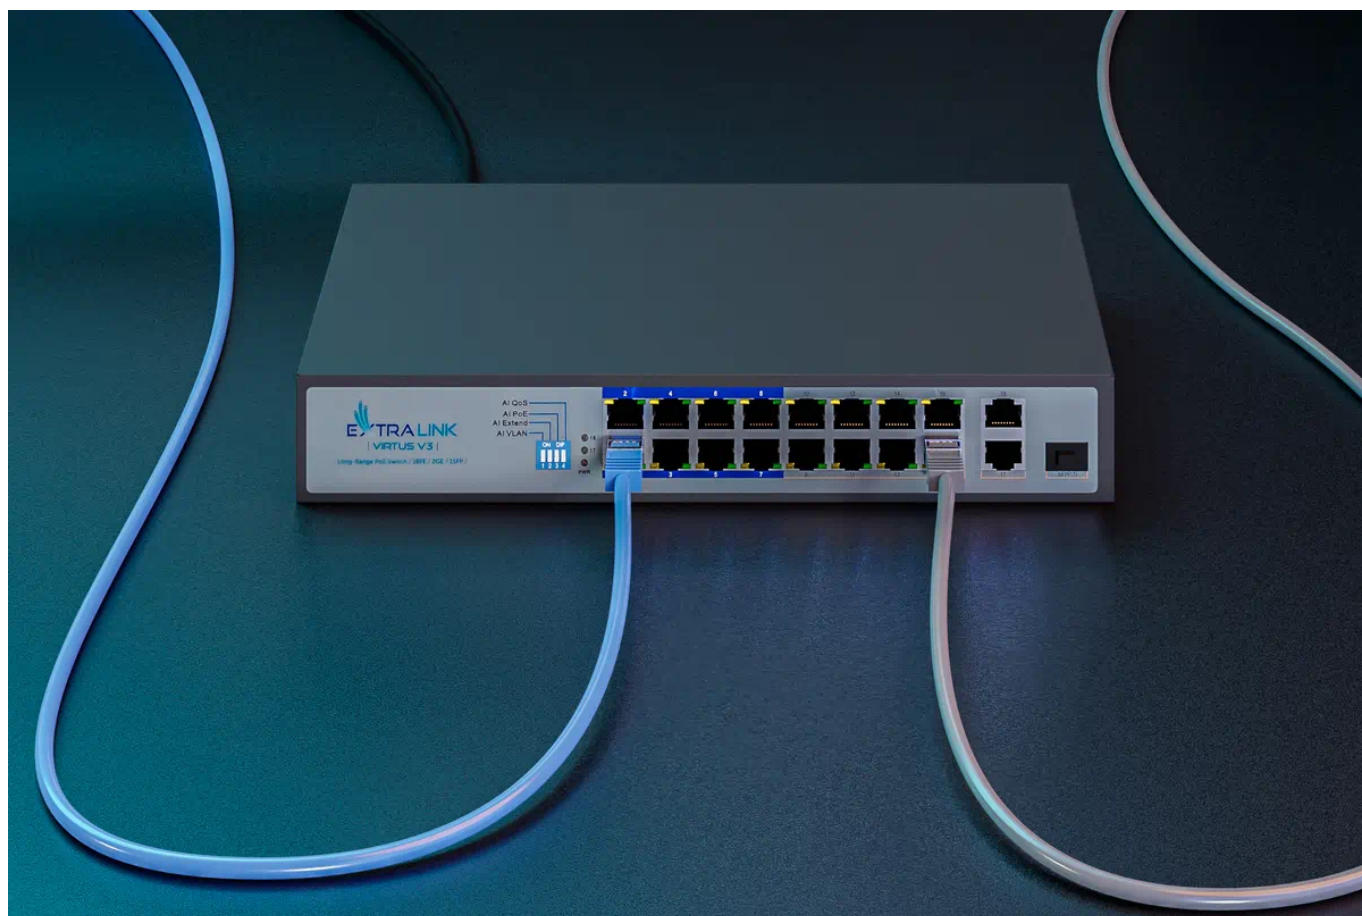

Botões de modo de operação

AI Extend - Portos de 1-8 suporte PoE até 250 metros, cabo categoria 5 ou superior recomendado **AI VLAN** - isola as portas 1-16 efetivamente para as tempestades na rede e melhora o desempenho da rede **AIQoS** - prioridade aos dados de vídeo identificados para melhorar a fluidez da transmissão, modo ideal para a vigilância por vídeo **AI PoE** - desligamento e reinício automático quando é detectada inatividade ou desligamento do dispositivo

