



**Extralink VIRTUS VER.2 |
Switch PoE | 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/extralink-virtus-ver2-switch-poe-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN

Full product description

VIRTUS V2 PoE Switch, 16 portas PoE 10/100 Mbps, 1 porta Combo Gigabit

Extralink VIRTUS V2 é uma solução perfeita para alimentar câmeras IP, pontos de acesso sem fio e telefones IP. O interruptor VIRTUS V2 suporta 4 modos de operação. No modo **AI VLAN**, as portas 1-16 estão isoladas umas das outras, o que efetivamente pára as tempestades de transmissão e melhora o desempenho da rede. No modo **AI Extend**, a distância efetiva de transmissão de dados e alimentação PoE para portas 1-8 pode ser de até 250 metros, o que é muito útil para fornecer energia a câmeras longe do interruptor. No modo **AI PoE**, o interruptor detecta automaticamente o estado de funcionamento do dispositivo, e quando detecta que o dispositivo está a funcionar mal, repõe a energia para o dispositivo. Por outro lado, no modo **AI QOS**, os dados de vídeo são processados com prioridade.




Alimentação dos dispositivos através de cabo Ethernet

VIRTUS V2 suporta os padrões **IEEE 802.3af/at** e identifica automaticamente os dispositivos que necessitam de energia PoE, de modo a não danificar os dispositivos que não são alimentados por PoE. O orçamento total de energia para os ports PoE é de **150 W**. O interruptor não requer nenhuma configuração adicional e está pronto para ser usado fora da caixa. Os suportes de montagem incluídos permitem a montagem do interruptor em um rack padrão.



Botões de modo de operação

AI Extend - Ports de 1-8 suporte PoE até 250 metros, cabo categoria 5 ou superior recomendado **AI VLAN** - isola as portas 1-16 efetivamente para as tempestades na rede e melhora o desempenho da rede **AI QoS** - prioridade aos dados de vídeo identificados para melhorar a fluidez da transmissão, modo ideal para a vigilância por vídeo **AI PoE** - desligamento e reinício automático quando é detectada inatividade ou desligamento do dispositivo

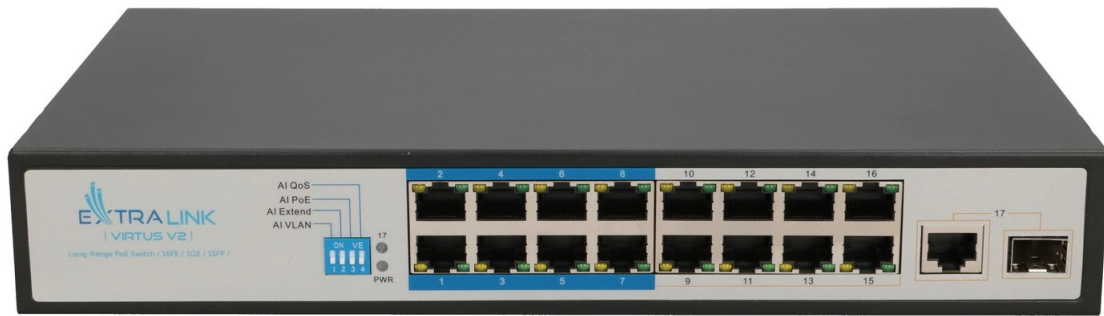

Principais características

- Portos de 1-8 potência de suporte acima de 250 m
- Suporta os padrões IEEE 802.3af/at, identificação automática de dispositivos compatíveis
- Suporte para porta uplink Auto MDI/MDIX
- Fonte de alimentação inteligente, menor dissipação de energia, demanda energética garantida
- Função de proteção do circuito de energia, proteção de segurança do dispositivo final
- Plug-and-Play, sem necessidade de configuração, fácil de usar