



Ubiquiti USW-16-POE | Switch | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-16-poe-switch-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1 333,98 zł** gross / 1 084,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPKMRMLI

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	442.4 mm
Profundidade	200 mm
Montagem em prateleira	Yes
Tipo de autentificação	IEEE 802.1x
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	36 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protocolo spanning tree	Yes
Voltagem de entrada DC	44 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 40 °C
Suporte VLAN	Yes
Auto-sensing	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	48 W
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes

Suporta pacotes jumbo	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	32 W
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Cor do produto	Prata
Camada de switches	L2+/L3
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Peso do produto (lb)	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - UniFi Ubiquiti switch

O USW-16-PoE é um switch **Gigabit Layer 2** configurável com 16 portas Gigabit Ethernet, incluindo 8 802.3at PoE+ portas auto-sensing e 2 portas SFP, que fornece links Gigabit **PoE** para dispositivos RJ45 Ethernet e opções de **uplink de fibra Gigabit** para redes empresariais. O **USW-16-POE** possui uma LCM de 1,3" com tela sensível ao toque que fornece informações de status. Com uma profundidade de 7,9", o design compacto e sem ventoinha pode ser facilmente instalado em um rack SOHO.

Interruptor gerenciado UniFi configurável de segunda geração

Gerenciado e configurado pelo **Controlador de Rede UniFi**, o comutador **USW-16-PoE** com suporte a aplicativos móveis oferece um amplo conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação de Camada 2, tais como comutação e espelhamento ou agregação. O Controlador de Rede UniFi e o **aplicativo móvel** permitem aos administradores configurar e monitorar praticamente todas as funções de comutação a partir de qualquer lugar em uma interface gráfica de usuário.




Refrigeração silenciosa

Onovo design do fluxo de ar reduz a necessidade de ventiladores.


UniFi Gen 1 vs. Gen 2 switch - comparação de níveis de áudio

Em comparação com a versão anterior, os comutadores **UniFi Gen 2 Pro** oferecem **níveis de áudio mais baixos**.

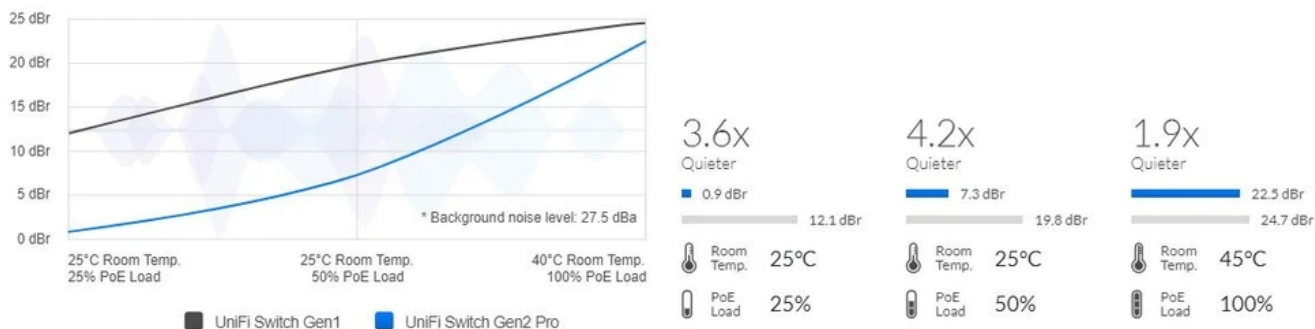

Poderoso hardware e software

Os comutadores UniFi oferecem **vários recursos**, incluindo portas SFP+ 10G, suporte a PoE+ ou PoE++++, e recursos de comutação de Camada 3.

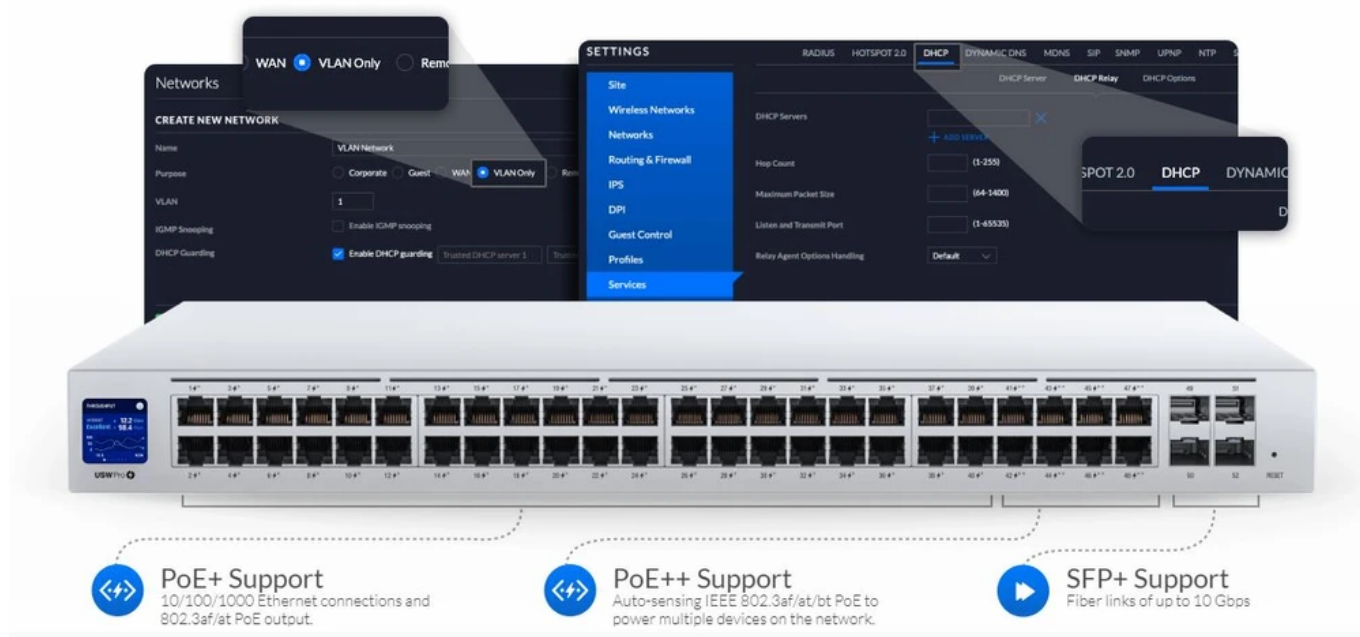

Sistema de energia de emergência

O UniFi SmartPower RPS, USP-RPS é um sistema de comutação de energia de emergência.

Ecrã tátil

O ecrã tátil de 1,3" permite uma monitorização fácil e uma rápida resolução de problemas.



Informações do sistema disponíveis no visor

- Erros
- PoE Power
- Estatísticas portuárias
- Capacidade
- e muito mais ...
- Avisos

UniFi Switch Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg