




Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24 | Switch | 24x RJ45 10Gb/s, 2x SFP28

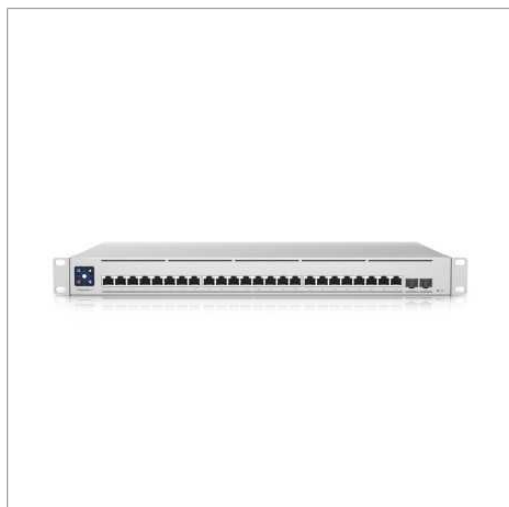

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-enterprisexg-24-switch-24x-rj45-10gb-s-2x-sfp28>

Price: **5 600,29 zł** gross / 4 553,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIMJIRMMGM

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	442 mm
Profundidade	285 mm
Corrente de entrada	8.7 A
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	100 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	580 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Desempenho	290 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 40 °C
Botão reset	Yes
Gestão web-based	Yes
Fonte de alimentação incluída	No
Power over Ethernet (PoE)	No
Quantidade de portas SFP28	2
Frequência de entrada AC	50 Hz

Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Aço inoxidável
Camada de switches	L3+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material do estojo de relógio	Aço
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	4470 g

Full product description

Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24 - um avançado switch de rede que oferece um desempenho e fiabilidade excepcionais para a sua rede.

Com 24 portas 10GbE RJ45 e 2 portas 25G SFP28, este switch oferece uma largura de banda e capacidade de comutação extremamente elevadas, ideais para ambientes de rede exigentes. Com gestão completa da UniFi Network e construção robusta em aço SGCC, o USW-EnterpriseXG-24 é ideal para instalações de rede profissionais.

Funções avançadas de gestão

Com um ecrã tátil a cores LCM de 1,3", o switch permite **uma fácil monitorização do estado do sistema e das ligações** para uma maior comodidade de gestão. A gestão da rede UniFi proporciona um controlo intuitivo e centralizado, facilitando a configuração e monitorização da rede a partir de qualquer lugar, seja através de uma aplicação web ou móvel.



Conceção robusta e segurança

O comutador é fabricado em aço SGCC de alta qualidade para maior durabilidade e resistência a danos mecânicos. A proteção ESD/EMP incorporada e o suporte para o Sistema de Alimentação Redundante SmartPower (USP-RPS) proporcionam **uma proteção adicional contra falhas de energia**. A classe de proteção IPX4 e a resistência a temperaturas de -5 a 40°C garantem um funcionamento fiável numa variedade de condições ambientais.