



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE | Interruptor | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+, 196W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-flex-25g-8-poe-interruptor-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp-196w>

Price: **882,18 zł** gross / 717,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHLJGRML0M



Product features


Fonte de alimentação	AC/DC/PoE
Altura	33.5 mm
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	212.9 mm
Profundidade	99.4 mm
Corrente de entrada	3.9 A
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	17 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	60 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Voltagem de entrada DC	54 V
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	30 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 45 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	196 W
Botão reset	Yes

Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	1
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Fonte de alimentação incluída	No
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	57 V
Quantidade de portas Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	1
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	8
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Apoio Multicast	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material do estojo de relógio	Polycarbonato (PC)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	567 g

Full product description


Switch PoE de alto desempenho com porta 10G SFP

O **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE** é um comutador de rede que oferece um desempenho excepcional e uma grande flexibilidade na gestão do tráfego de rede. Com **8 portas RJ45 2.5GbE** e **uma porta SFP 10G**, permite uma rápida transferência de dados e uma fácil integração em sistemas de elevada procura. O **PoE** em cada porta fornece energia a dispositivos como câmaras IP e pontos de acesso, eliminando a necessidade de instalar cabos de alimentação separados.

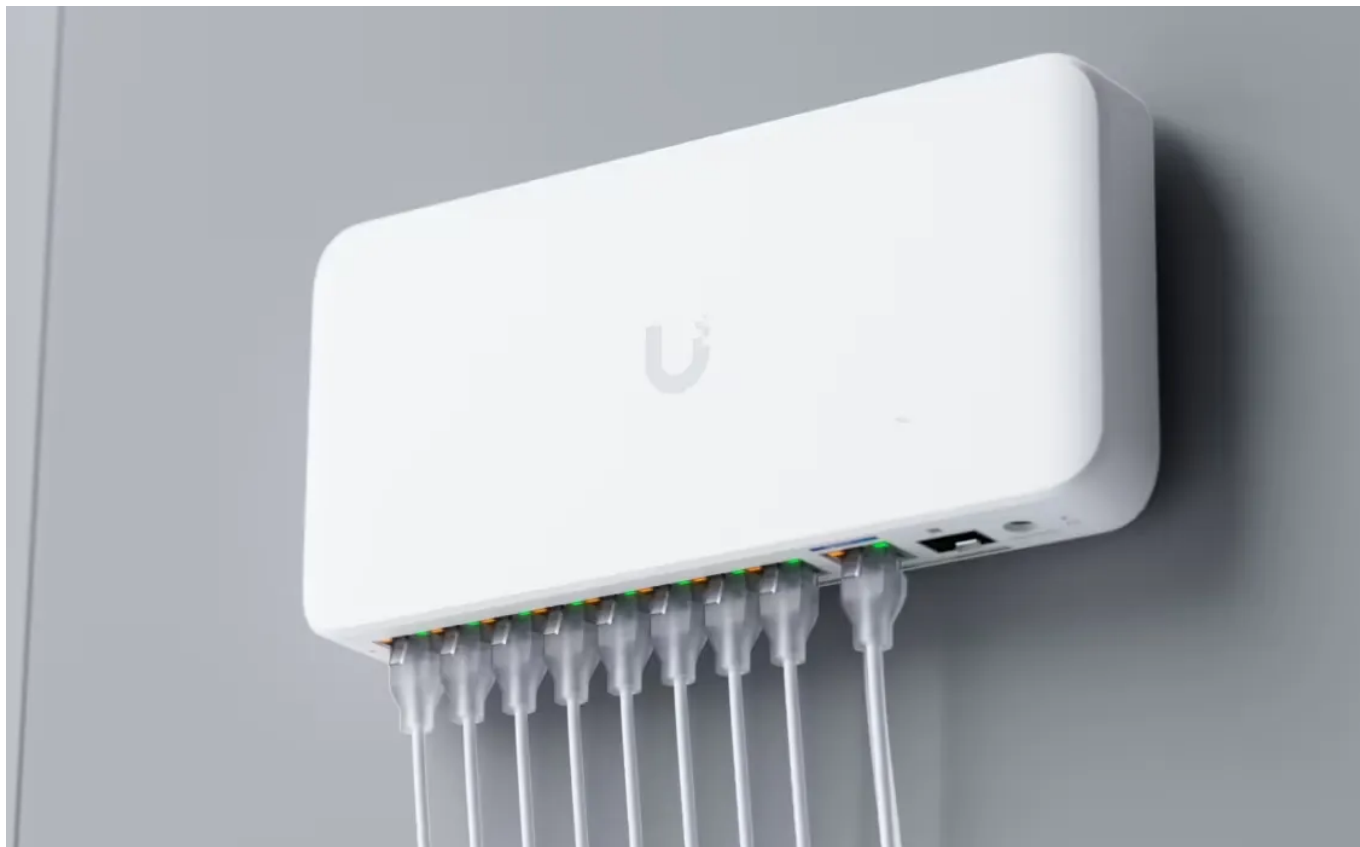

Elevado rendimento e transmissão rápida

O **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE** oferece **8 portas RJ45 2.5GbE** para uma transferência de dados mais rápida em comparação com as portas **Gigabit Ethernet** tradicionais. O comutador também suporta uma porta SFP 10GbE, que permite transferências ainda mais rápidas e é ideal para aplicações exigentes, como dados de vídeo, transferências de ficheiros de grandes dimensões ou trabalho em nuvem. A **taxa de transferência sem bloqueio de 30 Gbps** faz com que o dispositivo lide sem problemas com grandes volumes de tráfego de rede.

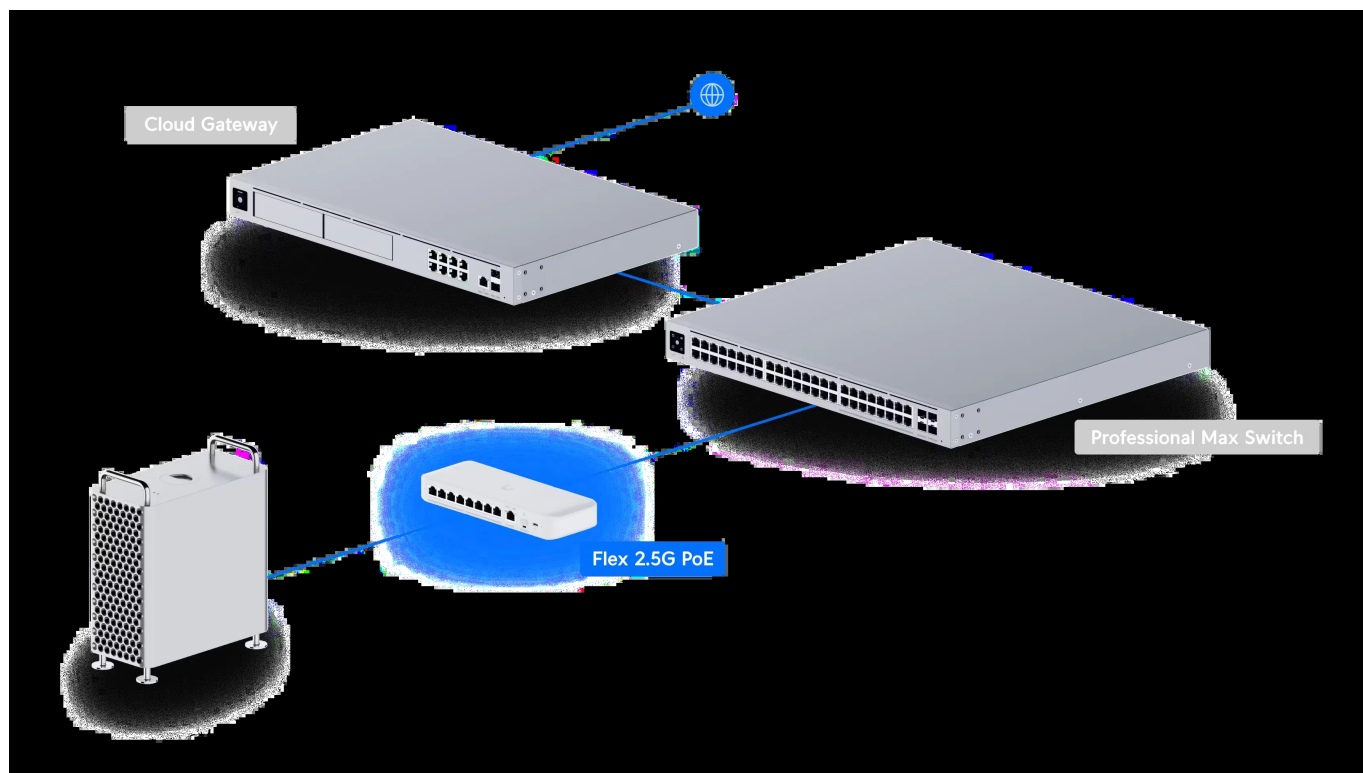

Suporte PoE em cada porta

Cada uma das portas Ubiquiti **USW-Flex-2.5G-8-PoE** suporta PoE , permitindo que os dispositivos sejam alimentados através do mesmo cabo Ethernet. A **fonte de alimentação de 60W por porta** permite que o switch alimente mais dispositivos de rede, como câmaras IP, pontos de

acesso, bem como outros dispositivos que requerem alimentação via **PoE**. Desta forma, o switch elimina a necessidade de instalar fontes de alimentação separadas, simplificando o processo de instalação e reduzindo o número de cabos no sistema.



Capacidade de gestão e configuração fácil

O dispositivo pode ser gerido através da aplicação **UniFi Network**, permitindo uma monitorização e configuração convenientes da rede. Com a interface **Ethernet In-Band**, os utilizadores podem facilmente gerir portas, monitorizar a largura de banda ou ajustar as configurações de rede de acordo com as suas necessidades. Recursos como **espelhamento de porta**, **isolamento de porta** e proteção de **loop** permitem um melhor controle e proteção contra falhas de rede.



Instalação versátil e design fiável

O switch **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE** foi concebido para uma montagem flexível - pode ser montado na parede ou em **calha DIN** (acessório adicional). A sua robusta caixa **de policarbonato** garante durabilidade e resistência a danos. Graças às suas dimensões compactas, a unidade pode ser utilizada numa variedade de ambientes, incluindo espaços onde o espaço é limitado.

