



Ubiquiti USW-PRO-48-POE | Switch | UniFi, 40x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 4x SFP+, 600W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-48-poe-switch-uni-fi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4 863,88 zł** gross / 3 954,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGPHLERMLOO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	442.4 mm
Profundidade	399.6 mm
Corrente de entrada	11.54 A
Montagem em prateleira	Yes
Tipo de autenticação	IEEE 802.1x
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	176 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protocolo spanning tree	Yes
Voltagem de entrada DC	44 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 40 °C
Suporte VLAN	Yes
Auto-sensing	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	600 W

Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	64 W
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	40
Funcionalidades DHCP	Servidor DHCP
Cor do produto	Prata
Camada de switches	L2+/L3
Rota estática	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	1
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Peso do produto (lb)	6250 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

O USW-Pro-48-PoE é um switch Gigabit Layer2/Layer3 configurável com **802.3at PoE+ e 802.3bt PoE++** auto-sensing. O orçamento total de 40 portas PoE+ Ethernet e 8 portas PoE++ RJ45 Ethernet é de **600 W** PoE, e 4 portas SFP+ oferecem opções de **uplink de 10 Gbps**. O interruptor também dispõe de refrigeração sem ruído e de um LCM de 1,3" com ecrã táctil.




Controlador UniFi

O switch é gerenciado e configurado pelo Controlador de Rede UniFi. O Controlador de Rede UniFi e o aplicativo móvel permitem aos administradores configurar e monitorar virtualmente todas as funções de comutação de qualquer lugar através de uma interface gráfica de usuário.



Exemplo de implementação

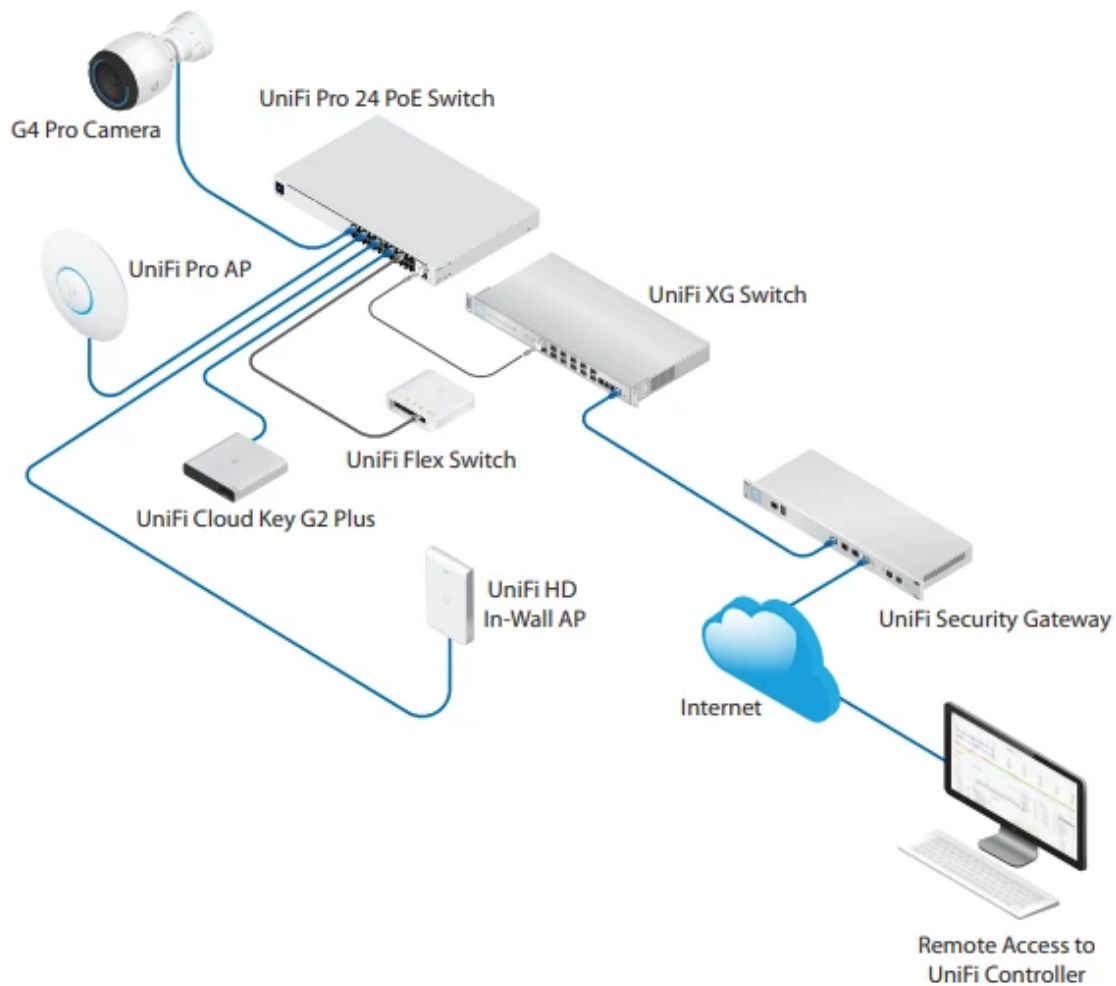

Funções disponíveis do Controlador UniFi

- Modo de operação (comutação, espelhamento, agregação) por porta
- Configuração de rede/VLAN
- Jumbo Frame e Serviços de Controle de Fluxo
- Configurações de rede
- Controle de tempestades no porto
- Configuração da árvore de suporte
- 802.1X e controle RADIUS VLAN
- Opção de terminal de depuração da interface de linha de comando