



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Switch | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-aggregation-switch-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3 888,47 zł** gross / 3 161,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	442 mm
Profundidade	325 mm
Corrente de entrada	2 A
Consumo de energia (máx)	100 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	760 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 40 °C
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	28
Espelhamento de portas	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Quantidade de portas SFP28	4
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Funcionalidades DHCP	Servidor DHCP

Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L3+
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Não
Material do estojo de relógio	Aço
Peso do produto (lb)	4600 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-PRO-Aggregation

O **UniFi Switch Pro Aggregation** é um **switch gerenciado** de alto desempenho de **Camada 3** da série de dispositivos UniFi® 2ª Geração da Ubiquiti Inc. que apresenta **28 portas Ethernet SFP 10Gbps**, assim como **4 portas SFP28 (25Gbps)** para conexões ópticas. O interruptor apresenta um **ecrã tátil LCD informativo de 1,3"** que mostra o estado do sistema, potenciais problemas e uma série de outros dados úteis. Os dados apresentados no visor podem ser sincronizados entre vários interruptores.

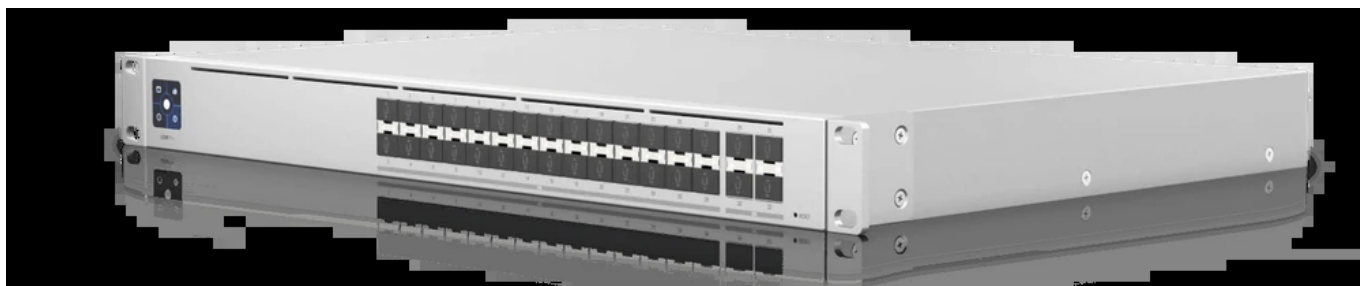

Fácil de gerir e boa tolerância a falhas

O administrador de rede pode gerenciar todas as funções de switch na interface gráfica do **UniFi OS Console**. O UniFi OS Console permite configurar, escalar e acessar estatísticas de todo o **UniFi Enterprise System da Ubiquiti**. O conector **UniFi SmartPower Redundant Power System** permite mudar para energia redundante se o fornecimento de energia primária falhar sem interromper os serviços aos seus clientes.

Principais características

- 28 portas SFP de 10 Gbps
- 4 portas SFP28 de 25 Gbps
- Capacidade de comutação de 760 Gbps
- 380 Gbps de fluxo agregado do switch
- Ecrã tátil de 1,3" com controlo de comutação AR
- 12v DC back-up input (para SmartPower RPS)
- Fácil gestão através do UniFi Network Controller