




Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU | Comutador | Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-comutador-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-25gbe-poe-4x-10g-sfp>

Price: **4 425,53 zł** gross / 3 597,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIILIRMLPP

Product features

Fonte de alimentação	AC/DC/PoE
Altura	44 mm
Indicadores LED	Link
Largura	442.4 mm
Profundidade	400 mm
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN de voz
Memória de pacote armazenada	2 MB
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	60 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	230 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1x
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Número de VLANs	1000
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	115 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C

Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	600 W
Botão reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	32000 entries
Rotas IPv4	12000
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de monitor	LCM
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Quantidade de portas Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	24
Funcionalidades DHCP	Proteção DHCP
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	2
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	22
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	corrente alternada/corrente contínua
Camada de switches	L2+/L3
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	22
Empilhável	Yes
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	6200 g

Full product description


Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU - Desempenho profissional e capacidades de gestão avançadas

Conheça o **Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU**, um **switch gerenciado** avançado projetado para desempenho superior em redes modernas. Com suporte **PoE**, o dispositivo alimenta uma ampla gama de dispositivos de rede, incluindo o **ponto de acesso Unifi** e outros dispositivos IoT. As suas capacidades versáteis e o seu design robusto fazem dele a escolha ideal para ambientes empresariais e profissionais.



Suporte PoE abrangente

O comutador oferece **24 portas RJ45**, das quais **22 portas 2,5GbE** e **duas portas 10GbE** suportam PoE , permitindo o fornecimento simultâneo de energia a dispositivos com elevados requisitos de energia. A potência PoE máxima por porta é de até **60W** e a potência total disponível é de impressionantes **600W**. Isto torna o switch ideal para dispositivos com elevado consumo de energia, como **câmaras IP** e pontos de acesso.

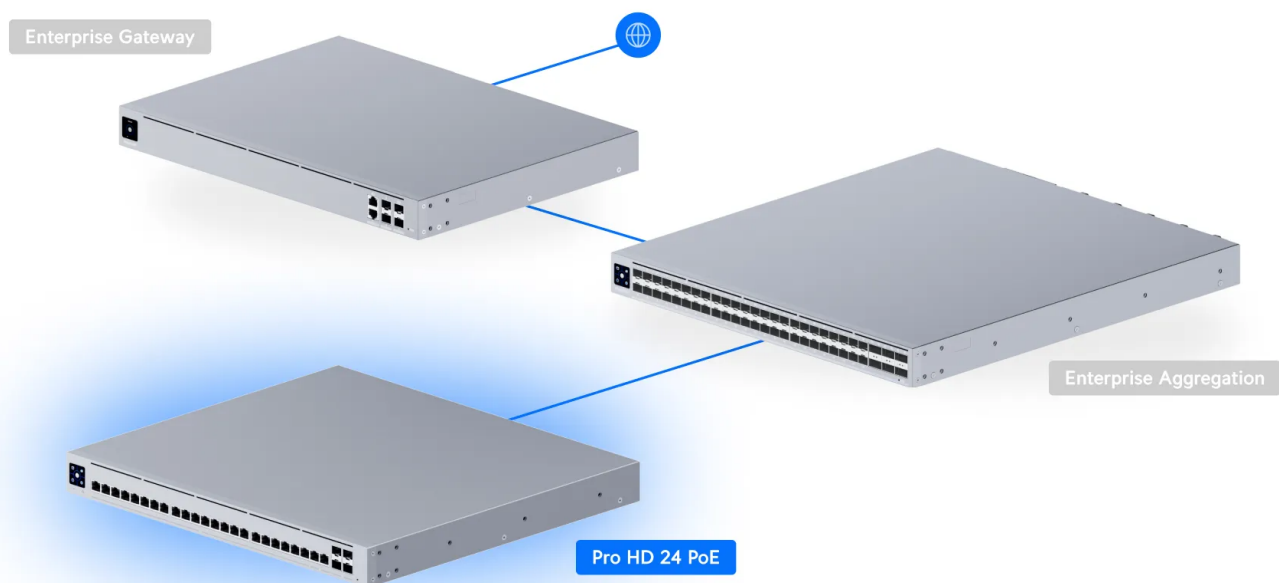


Conceção avançada e elevado rendimento

O dispositivo foi concebido para garantir fiabilidade e desempenho, proporcionando um **débito sem bloqueio de 115 Gbps** e uma capacidade total de comutação de **230 Gbps**. **4 portas SFP** permitem ligações de fibra de alta velocidade até 10 Gbps, ideais para criar uplinks em redes avançadas. O robusto chassis **de aço SGCC** proporciona durabilidade e estética.



Funções de gestão de rede melhoradas

O switch suporta funcionalidades **de Camada 2 e Camada 3**, tais como **IGMP snooping, VLANs, encaminhamento estático e retransmissão DHCP**, que facilitam a otimização e gestão da rede. Com capacidades de **espelhamento de portas e LACP**, o Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU oferece opções avançadas de monitorização e agregação de ligações. Um ecrã tátil integrado **de 1,3 polegadas** permite uma visualização rápida do estado e da configuração do dispositivo.

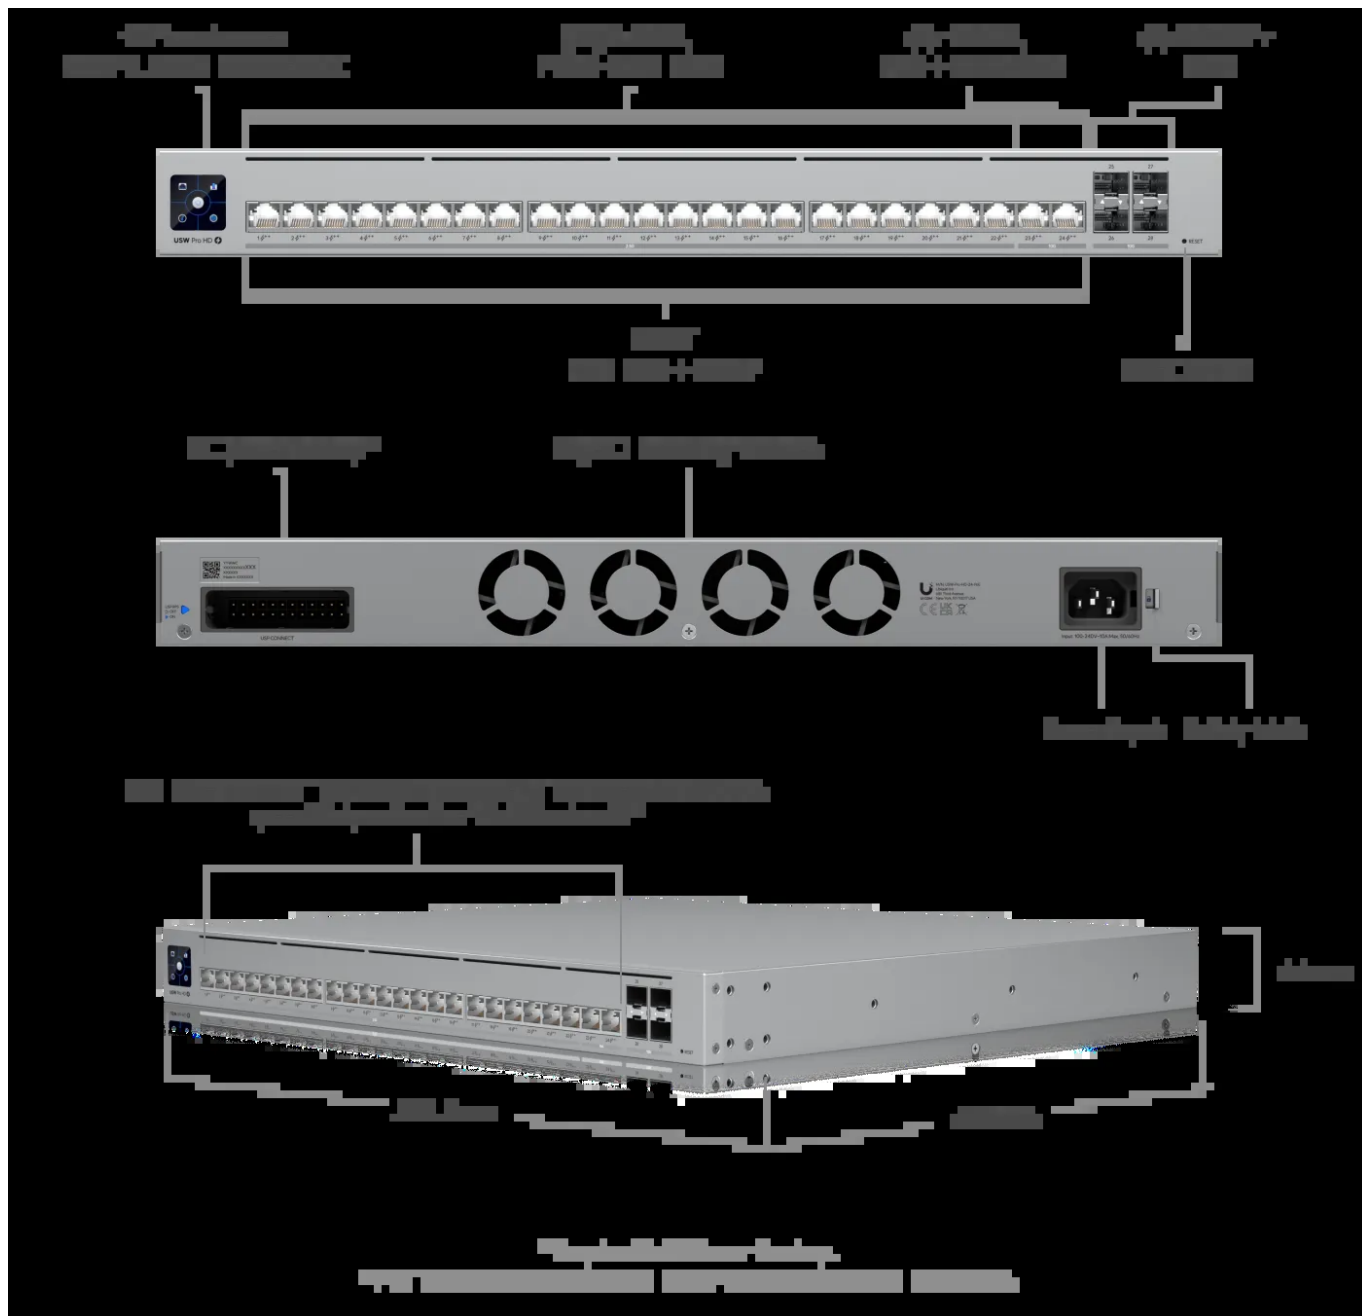

Facilidade de instalação e compatibilidade com UniFi

O switch é totalmente compatível com o ecossistema **UniFi**, permitindo a gestão central através da aplicação UniFi Network. A instalação é rápida e intuitiva, com suporte para recursos avançados, como **Etherlighting™**, para ajudar a localizar e configurar dispositivos. O suporte **Wi-Fi** e **PoE** torna o dispositivo extremamente versátil e fácil de implementar.

