



Ubiquiti USW-Pro-Max-48 | Switch | Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link to the product:


<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2 878,04 zł** gross / 2 339,87 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMLRMMKM

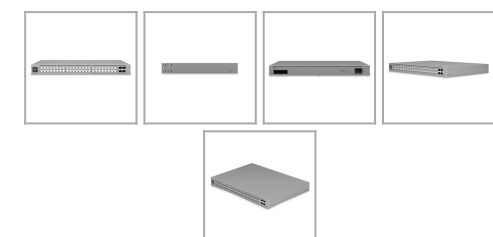

Product features


Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Link
Largura	442.4 mm
Profundidade	325 mm
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN de voz
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	100 W
Suportes de montagem incluídos	Yes
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	224 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1x
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	112 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes

IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Tipo de monitor	LCM
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	32
Funcionalidades DHCP	Relé DHCP
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	16
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	corrente alternada/corrente contínua
Camada de switches	L3+
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Empilhável	Yes
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - Switch de camada 3 com tecnologia Etherlighting

O Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 é um switch de Camada 3 com 48 portas, das quais 16 são portas 2,5 GbE e quatro são portas 10G SFP . O switch possui tecnologia Etherlighting que ilumina as portas para indicar sua localização, velocidade, link e rede. O switch tem uma ligação principal de 2,5 GbE e uma taxa de transferência de 112 Gbps. O switch é alimentado por PoE e tem uma opção de energia de backup DC. O switch é gerido pela UniFi Network e tem um ecrã LCD tátil.

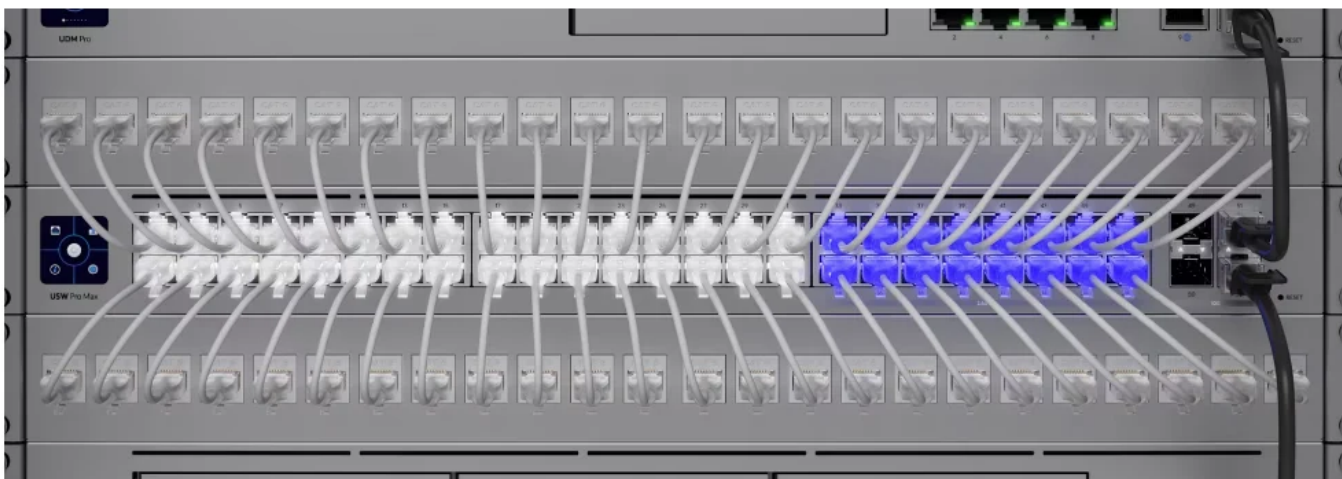

Principais características e vantagens da utilização do USW-PRO-MAX-48

1. **Etherlighting** - tecnologia que ilumina as portas para facilitar a identificação e a configuração.
2. **2,5 GbE e 10G SFP** - portas que proporcionam velocidades de ligação e capacidade elevadas.
3. **PoE e DC** - opções de alimentação que proporcionam fiabilidade e flexibilidade.
4. **Rede UniFi** - software que permite fácil gerenciamento e monitoramento do switch e de outros dispositivos UniFi.
5. **Ecrã LCD** - um ecrã que apresenta o estado e informações sobre o switch.