



Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE | Comutador | Etherlighting, 10x RJ45 10GbE, 2x SFP+, 400W, Layer 3



link to the product:


<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-comutador-etherlighting-10x-rj45-10gbe-2x-sfp-400w-layer-3>

Price: **3 167,16 zł** gross / 2 574,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOIRMMIP

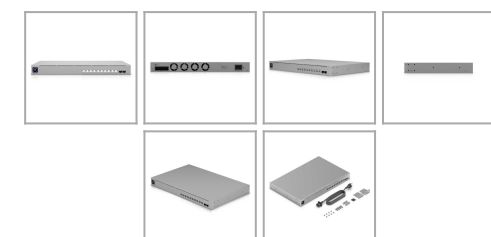

Product features


Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sistema
Largura	442.4 mm
Profundidade	285 mm
Visor de retroiluminação	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseada em interface
Memória de pacote armazenada	2 MB
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	520 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	240 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Número de VLANs	1000
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	120 Gb/s

Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	400 W
Botão reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	32000 entries
Rotas IPv4	12000
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de monitor	LCM
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Funcionalidades DHCP	Proteção DHCP
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE++ (4PPoE)
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	10
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	corrente alternada/corrente contínua
Camada de switches	L2+/L3
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	10
Empilhável	Yes
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	4600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE: Switch de alto desempenho para utilizadores exigentes

O USW-Pro-XG-10-PoE é um **switch gerido** de elevado desempenho da Ubiquiti Networks, concebido para utilizadores e profissionais exigentes que necessitam de uma infraestrutura de rede fiável. Com suporte para **Power over Ethernet (PoE)** e capacidades **de transferência de dados gigabit**, é a solução perfeita para redes alargadas. A série **UniFi Switch** da Ubiquiti fornece **conexões de alto desempenho**, suportando padrões **de Camada 3** para gerenciamento avançado de tráfego de rede.

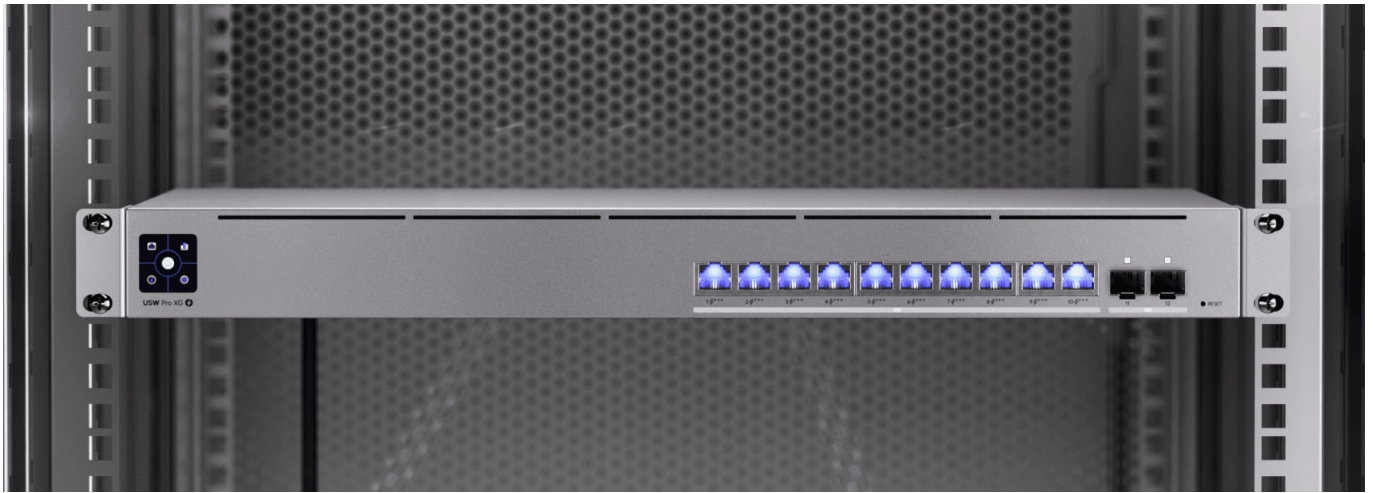


Desempenho e capacidade

O Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE oferece uma largura de banda **de 240 Gbps** e uma **transferência sem bloqueio até 120 Gbps** para uma rápida transferência de dados. Com **portas 10 GbE RJ45 e SFP 2**, o dispositivo oferece **ampla compatibilidade** com vários dispositivos de rede. **A maior capacidade** do dispositivo permite a gestão eficiente de um grande número de ligações, o que é inestimável em ambientes de elevado tráfego.

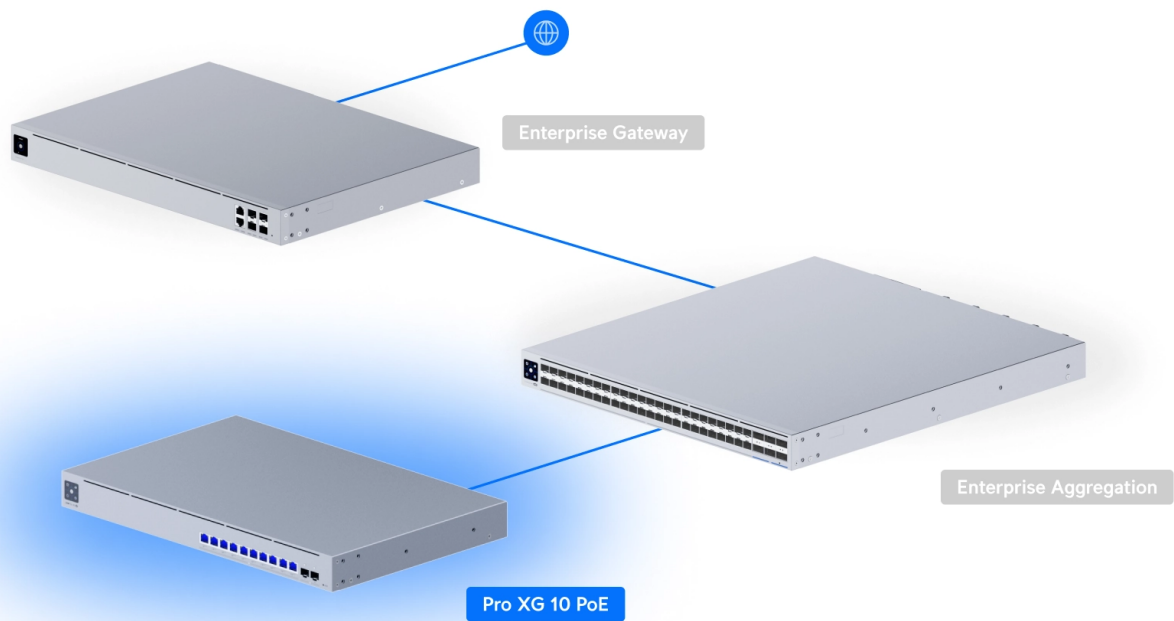


apoio do PoE

As 10 portas PoE permitem que os dispositivos sejam alimentados sem a necessidade de cabos de alimentação adicionais. O Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE suporta uma potência PoE máxima de **90W por porta**, o que é suficiente para alimentar os dispositivos mais exigentes. Com a **gestão de energia PoE**, pode controlar facilmente quais os dispositivos que recebem energia, dando-lhe maior flexibilidade na gestão da sua rede.

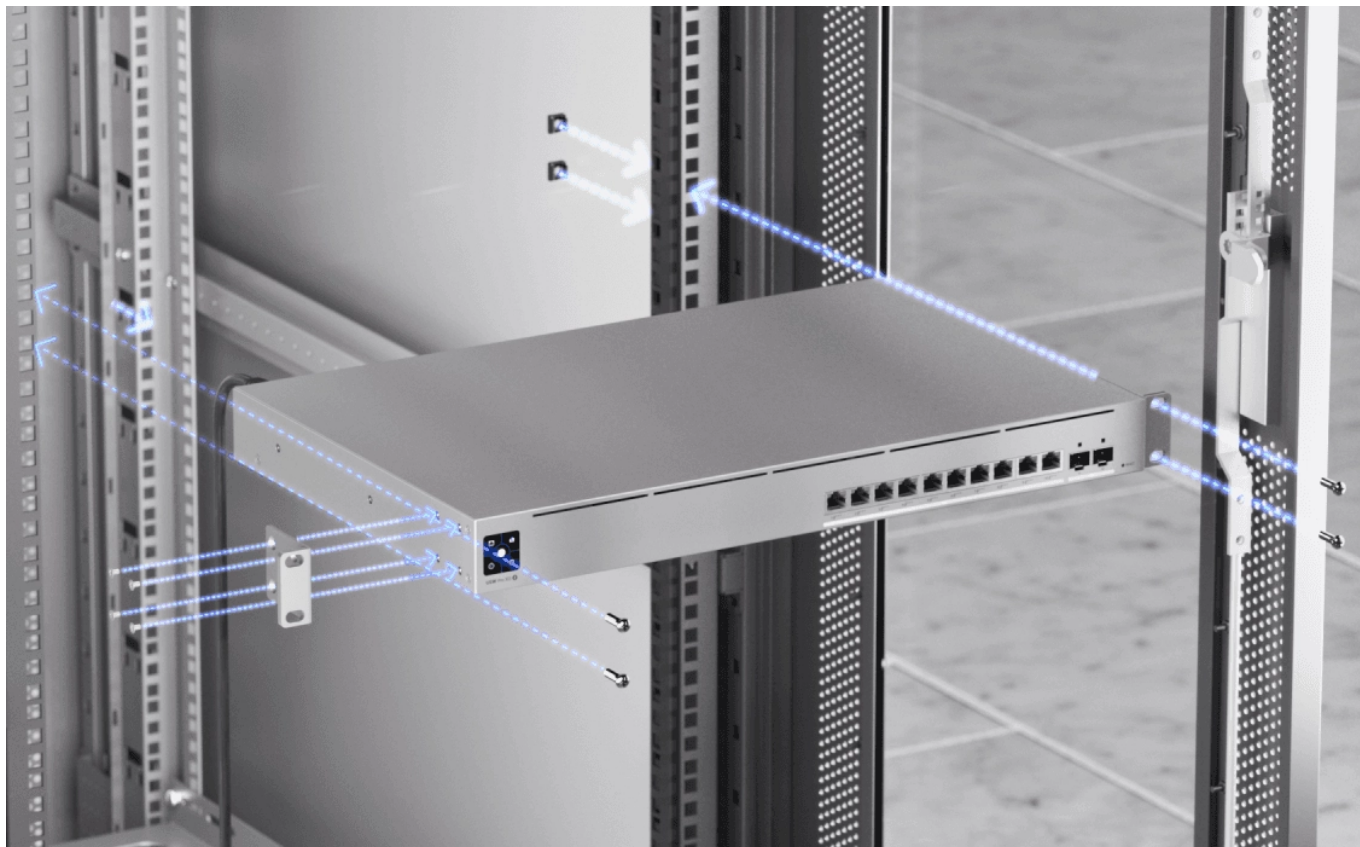

Funções avançadas da camada 3

O Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE suporta **funcionalidades da Camada 3**, como o encaminhamento **inter-VLAN**, **servidores DHCP** e **encaminhamento estático**, oferecendo aos utilizadores opções de configuração avançadas. O dispositivo permite a **criação de redes locais** com a capacidade de as dividir em diferentes zonas com controlo total sobre o tráfego. O suporte para um grande número de rotas IPv4 (12.000) e 12.000 entradas ARP permite **o manuseamento eficiente de redes alargadas**.

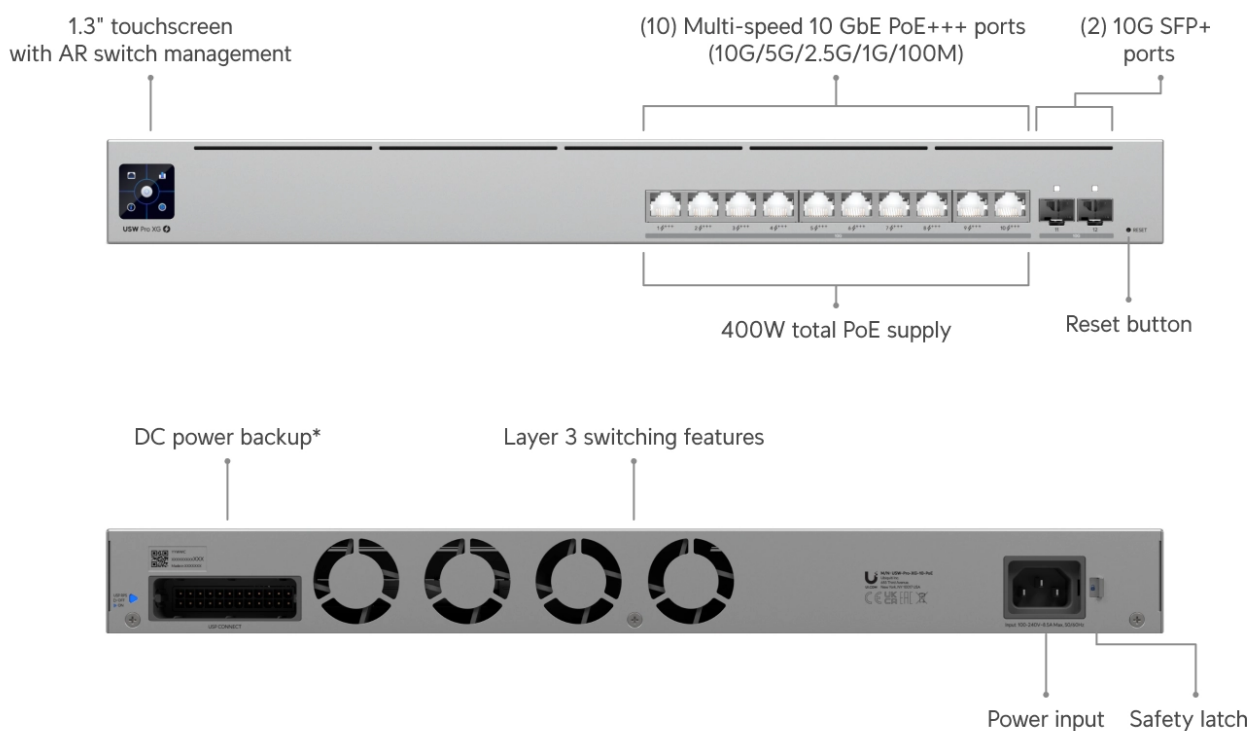

*Requires UniFi RPS.

Flexibilidade na gestão

O switch oferece **gestão através de uma interface Web e de um ecrã tátil LCD**, permitindo uma fácil configuração e monitorização do dispositivo. Também suporta funcionalidades de proteção avançadas, tais como **proteção contra picos de tensão ESD, espelhamento de portas e QoS**. O **comutador gerível**, combinado com **Etherlighting™**, torna o dispositivo **eficiente e flexível** no seu funcionamento e proporciona um controlo total da rede.

