



Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE | Comutador | Etherlighting, 16x RJ45 10GbE, 8x RJ45 2.5GbE, 2x SFP28, 720W, Layer 3



0 810177 160762 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-24-poe-comutador-etherlighting-16x-rj45-10gbe-8x-rj45-25gbe-2x-sfp28-720w-layer-3>

Price: **7 973,72 zł** gross / 6 482,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJIOGRMMHH

Product features


Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	44 mm
Largura	442 mm
Profundidade	480 mm
Visor de retroiluminação	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseada em interface
Memória de pacote armazenada	8 MB
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	870 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	460 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Número de VLANs	1000
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	230 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes

Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	720 W
Botão reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	128000 entries
Rotas IPv4	256000
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de portas SFP28	2
Tipo de monitor	LCM
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Entradas IPv4 Lista de Controle de Acessos (ACL)	256
Funcionalidades DHCP	Proteção DHCP
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE+
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	16
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	8
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	corrente alternada/corrente contínua
Camada de switches	L3+
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Empilhável	Yes
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	7900 g

Full product description

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE: Desempenho e flexibilidade para todas as redes

O **Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** é um comutador gerido que proporciona um desempenho de rede excepcional e uma grande flexibilidade. Com 24 portas, incluindo 16 portas **RJ45 10GbE** e 8 portas **RJ45 2,5GbE**, permite a transferência de dados a alta velocidade em grandes redes. Além disso, equipado com **SFP28** e **suporte PoE**, é ideal para ambientes exigentes onde a estabilidade e o rendimento são fundamentais.

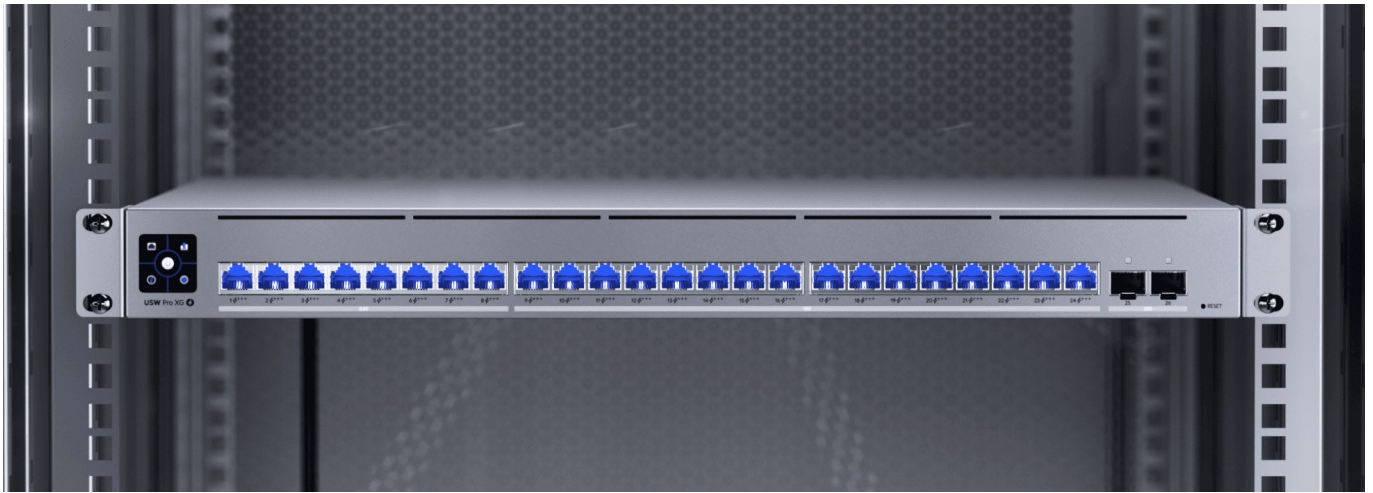


Elevado desempenho e rendimento

O **Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** oferece 16 portas **RJ45 10GbE** e oito portas **RJ45 2.5GbE**, fornecendo largura de banda massiva para grandes redes. Com **Etherlighting™**, o dispositivo fornece baixa latência e alto desempenho ao lidar com grandes volumes de dados. Com suporte **PoE** completo, cada porta pode alimentar dispositivos como **pontos de acesso** ou **câmeras IP**, eliminando a necessidade de fontes de alimentação adicionais.




Funcionalidades avançadas da camada 3

O **Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** suporta recursos avançados de **Camada 3**, como **Roteamento Inter-VLAN**, **Roteamento Estático** e **Servidor DHCP**. Com estas características, o dispositivo pode atuar como um ponto central na rede para gerir o encaminhamento e a distribuição do tráfego entre diferentes segmentos de rede. Esta solução é ideal para grandes organizações que necessitam de um controle total sobre o tráfego de rede.

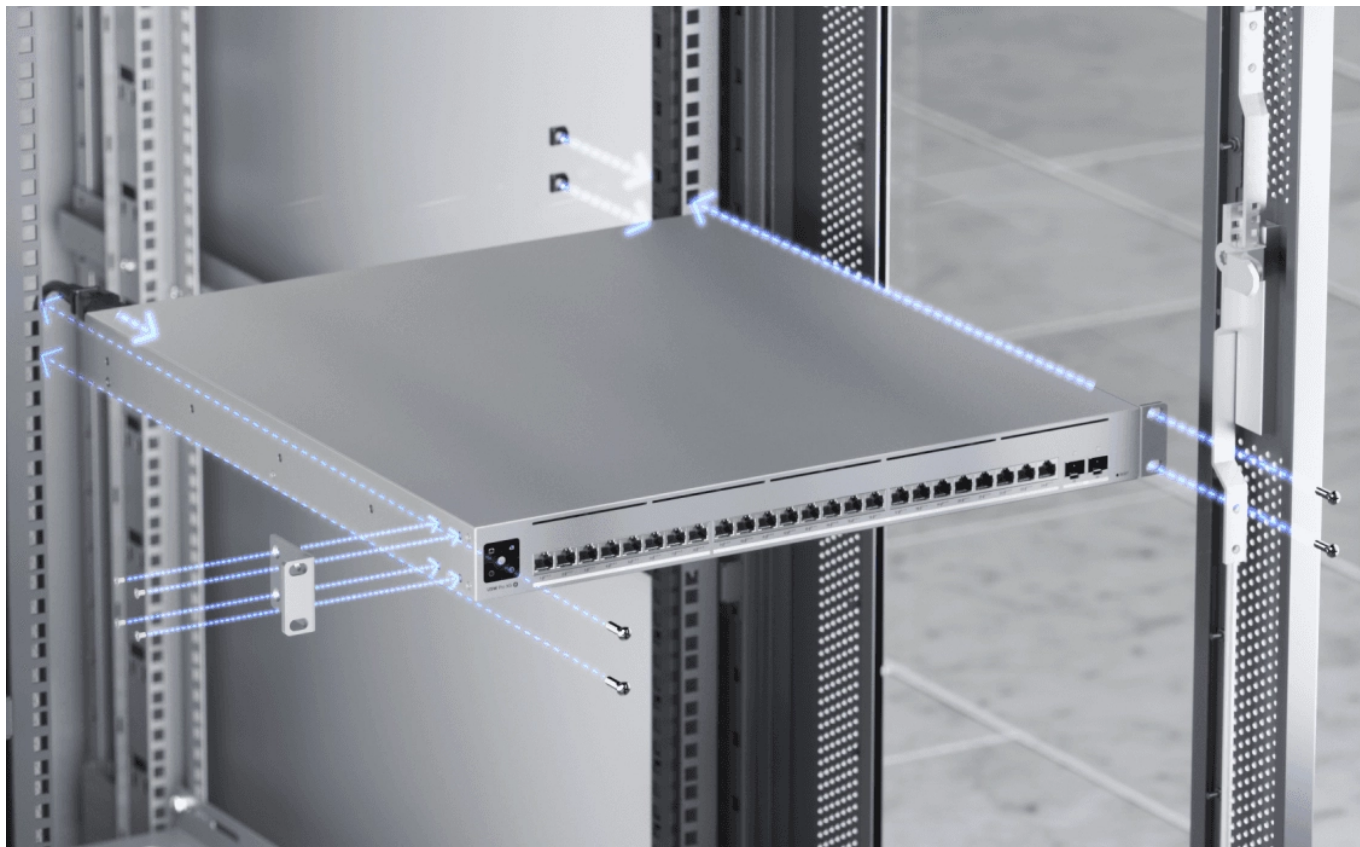

Redundância da fonte de alimentação

Com suporte para **DC Power Backup** e **fonte de alimentação redundante**, o dispositivo garante um funcionamento contínuo em caso de falha de energia. O **Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** utiliza **uma fonte de alimentação AC/DC** de até 870W, que garante o funcionamento ininterrupto dos dispositivos ligados às portas **PoE**. Além disso, o **RPS (Redundant Power Supply)** protege contra a falta de energia em momentos críticos.

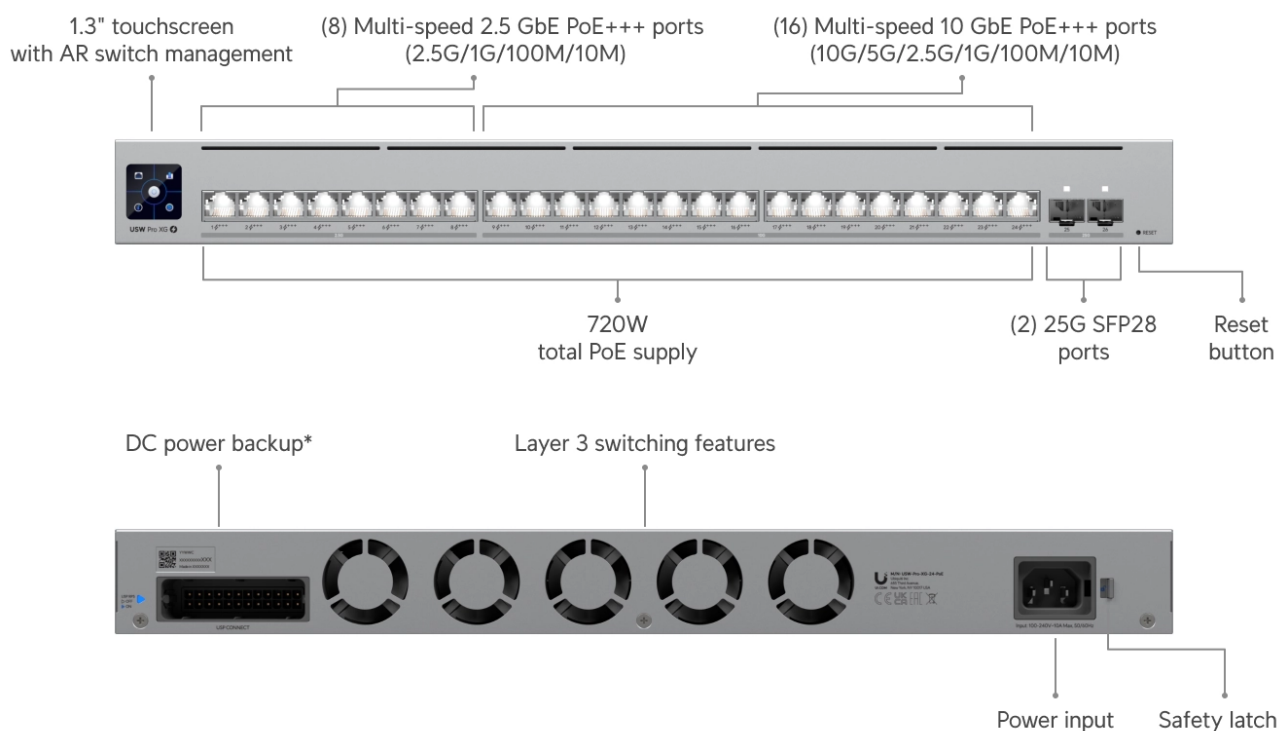

*Require UniFi Power Backup.

Capacidade de gestão e segurança

O Ubiquiti **USW-Pro-XG-24-PoE** é um **comutador gerido** que oferece uma vasta gama de funcionalidades de segurança, tais como **ACLs baseadas em MAC, DHCP Snooping** e **isolamento de portas**. Também suporta opções avançadas de **QoS** (Quality of Service) para dar prioridade ao tráfego de rede e otimizar o desempenho. Além disso, o dispositivo inclui **Loop Protection** e **Storm Control** para melhorar a estabilidade e a segurança da rede.

