



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Comutador | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-comutador-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2 376,11 zł** gross / 1 931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOJRMJJO



Product features

Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sistema
Montável na parede	Yes
Largura	210.4 mm
Profundidade	173.8 mm
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseada em interface
Memória de pacote armazenada	2 MB
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	220 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	200 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Número de VLANs	1000
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	100 Gb/s

Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	155 W
Botão reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	32000 entries
Rotas IPv4	12000
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Quantidade de portas Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Funcionalidades DHCP	Proteção DHCP
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE++ (4PPoE)
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	8
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+/L3
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Switch UniFi potente com suporte PoE

O switch **USW-Pro-XG-8-PoE** da Ubiquiti Networks é um dispositivo que combina funcionalidade avançada com alto desempenho. Com **8 portas RJ45 10GbE PoE e 2 portas SFP**, é ideal para construir **redes de alta velocidade e gerenciáveis**. **Etherlighting™** garante baixa latência e **o suporte PoE** permite que os dispositivos de rede sejam alimentados sem a necessidade de cabos adicionais.



Switch de camada 3 gerido

O Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** é um **switch gerenciado de Camada 3** que suporta **roteamento inter-VLAN** e **roteamento estático**. Estas características dão-lhe controlo total da sua rede e permitem-lhe **adaptar o fluxo de tráfego** às suas necessidades. **A facilidade de configuração** através da aplicação Unifi permite-lhe ajustar rapidamente as definições e também permite-lhe gerir o dispositivo remotamente.

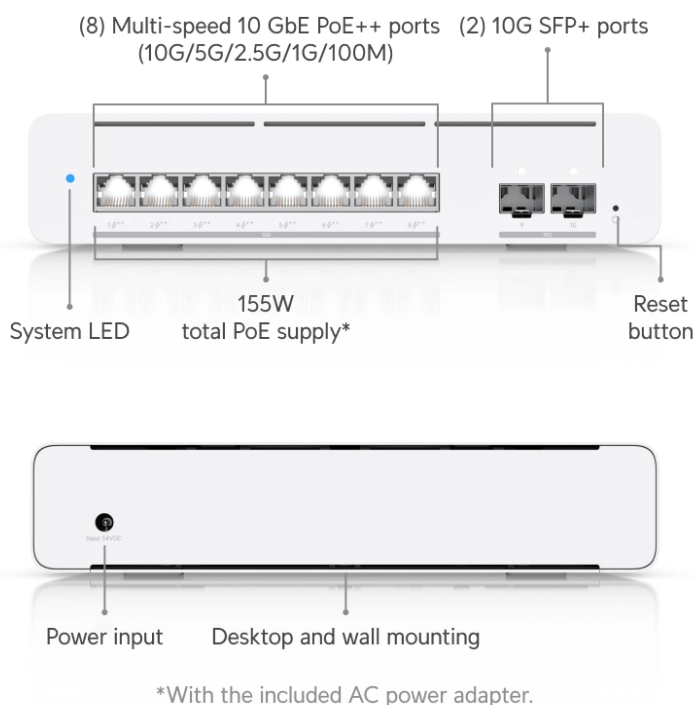

PoE e suporte PoE

O switch **Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE** oferece **8 portas RJ45 10GbE com suporte PoE**, permitindo que **os dispositivos de rede sejam alimentados** sem a necessidade de fontes de alimentação separadas. **Máx. PoE** por porta é de **60W PoE**, permitindo a alimentação de

dispositivos mais exigentes, como **câmaras IP**, **pontos de acesso Wi-Fi** e telefones VoIP. **O PoE e o PoE** proporcionam uma maior flexibilidade na seleção de dispositivos e na sua alimentação.



Alto desempenho e rendimento

O switch oferece **200 Gbps** e **100 Gbps de taxa de transferência sem bloqueio**, tornando-o a solução perfeita para o **processamento de grandes quantidades de dados**. Com **velocidades de 10 GbE nas portas RJ45** e **2 portas SFP**, o dispositivo é capaz de suportar aplicações de rede exigentes em tempo real. **A taxa de encaminhamento de 149 Mpps** garante uma transmissão suave de pacotes sem atrasos.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Construção robusta e segurança

O Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** foi concebido para **uma montagem conveniente em bastidor e a robusta caixa** de material SGCC proporciona proteção contra danos. **A proteção contra picos de tensão ESD/EMP ($\pm 30\text{kV}$)** protege a unidade de eventos atmosféricos nocivos. **O consumo máximo de energia é de 220 W**, dos quais **155 W são dedicados à alimentação de dispositivos PoE para uma gestão eficiente da energia.**

