



**Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 |
Câmera IP | Câmera de vídeo
Unifi, Full HD 1080p, 25 fps,
1x RJ45 100Mb / s, pacote de
3**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g3-flex-3-camera-ip-camera-de-video-unifi-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s-pacote-de-3>

Price: **896,02 zł** gross / 728,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJNMRMMOQ

Product features

Altura	107.5 mm
Largura	48 mm
Profundidade	48 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	1920 pixels
Taxa de fotogramas	25 frames por segundo
Consumo de energia (máx)	4 W
Modo noturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	20 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85258900
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Número de câmaras	3
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 50 °C
Microfone incorporado	Yes
Ângulo de visão da lente, diagonal	104 °
Megapixels totais	2 MP
Ângulo de visão da lente, vertical	47 °
Comprimento focal fixo	3.4 mm
Ethernet LAN	Yes
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	Wall/Pole

Tipo	IP security camera
Designação	Interior e exterior
Peso do produto (lb)	170 g

Full product description

Uma pequena câmara com uma vasta gama de possibilidades

A Câmera de Vídeo UniFi G3 Flex, com sua lente grande angular e resolução de vídeo de 1080p, oferece vigilância de longo alcance. A câmera pode ser montada em uma mesa, parede ou mastro, tanto para instalações internas quanto externas. LEDs infravermelhos e um filtro IR automático garantem uma vigilância diurna e noturna de alta qualidade. O G3 Flex também possui uma lente ajustável e uma base giratória para ajuste do ângulo de visão vertical e horizontal.



Gerenciamento de câmeras com UAS-XG Application Server e UVC-NVR-2TB DVR

O UniFi Application Server e UniFi NVR vêm com o software UniFi Video pré-instalado, permitindo que você implante imediatamente o UniFi Application Server para configurar e gerenciar câmeras de vídeo UniFi.



Alterar facilmente o ângulo de visão ou o alcance de monitorização da câmara G3 Flex


Para o ajuste vertical, incline a lente para cima ou para baixo, e para o ajuste horizontal, rode a base para a esquerda ou para a direita.



Proteção de instalações contra surtos utilizando o protetor contra surtos Ubiquiti

ETH-SP-G2

A protecção contra sobretensões deve ser utilizada em todas as instalações exteriores. Recomendamos o uso de dois protetores contra surtos Ethernet, como o modelo **ETH-SP-G2**, um perto da câmara e o outro na entrada do prédio. O ETH-SP-G2 irá absorver os picos e descarregá-los no solo em segurança.

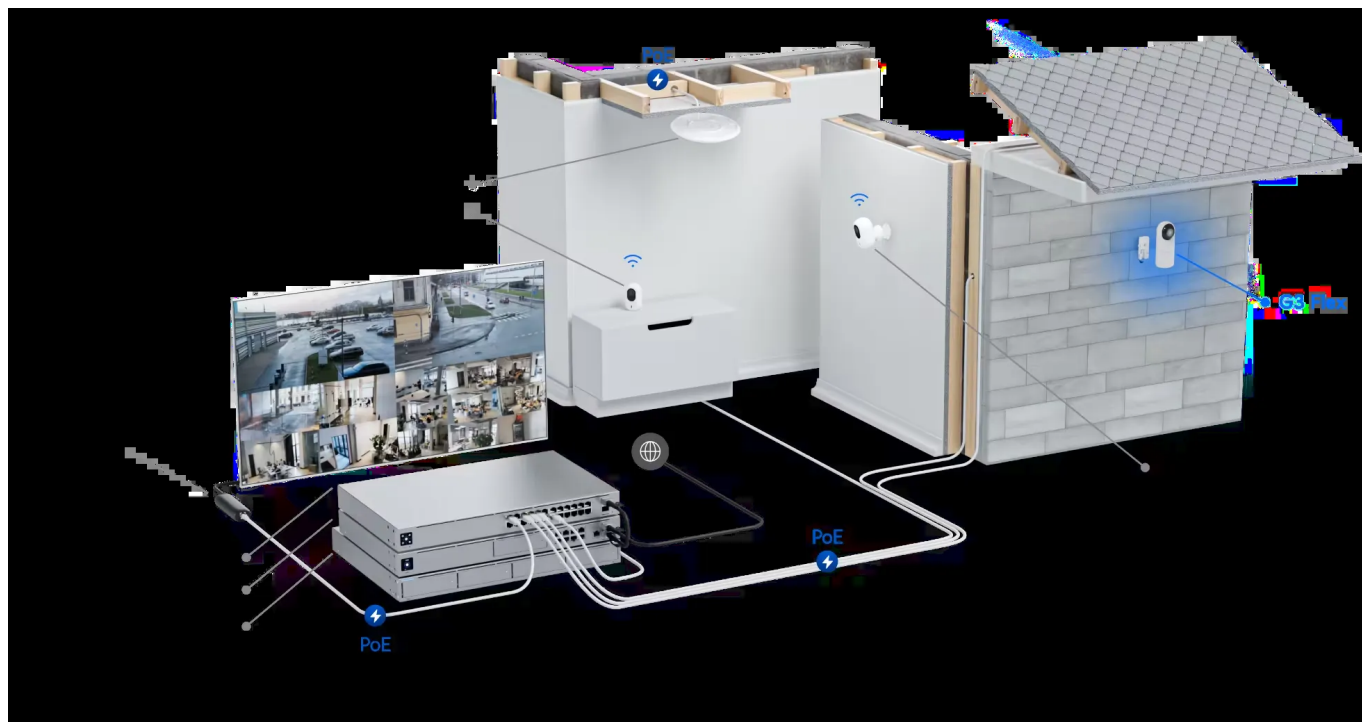

Características especiais da UVC-G3-FLEX

- EFL 4 mm, f/2.0
- Resolução de vídeo Full HD 1080p, 25 FPS
- Lente grande angular
- 802.3af PoE
- Microfone embutido
- Montagem em mesa, parede ou mastro
- Lente e base giratória ajustáveis para ajuste do ângulo de visão vertical e horizontal