



**Extralink ZEUS V2 | Switch
PoE | 24x Gigabit PoE/PoE+,
4x 10G SFP+, 1x Porta de
console , 440W, L2/L3,
Gerenciado**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-zeus-v2-switch-poe-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-porta-de-console-440w-l2-l3-gerenciado>

Price: **1 699,00 zł** gross / 1 381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

Full product description

Extralink ZEUS V2 Interruptor gerenciado por 24 portas

O **Extralink ZEUS V2** é um switch PoE gerenciado com 24 portas gigabit e 4 portas SFP+ com 10G de passagem. O **Switch ZEUS v2** será ideal para conectar câmeras IP, pontos de acesso Wi-Fi, pontes Wi-Fi, telefones IP e outros dispositivos alimentados por PoE.



Características:

- Portos 1-8 suportam PoE até 250 metros (recomenda-se cabo de rede Cat 5e ou 6)
- Suporta VLAN, as portas 1-24 estão isoladas umas das outras, o que pode efetivamente parar as tempestades na rede e melhorar o


desempenho da rede

- O padrão IEEE 802.3af/at detecta e identifica automaticamente os dispositivos compatíveis com o IEEE 802.3af/at
- Funções MDI/MDIX automáticas
- Modo de transferência: armazenar e encaminhar
- Fonte de alimentação inteligente
- Proteção do circuito de energia para proteger a segurança dos dispositivos conectados
- Economia de energia da porta desconectada
- Todas as portas são configuráveis por velocidade
- Plug and play, fácil de usar



Botões funcionais:

- QOS: capacidades melhoradas de processamento de vídeo - modo ideal para vigilância
- VLAN: portas 1-24 separadas para suprimir efetivamente as tempestades na rede e melhorar o desempenho da rede
- EXTENDER: Portos 1-8 descem para 10 Mbps, mas o alcance de transmissão de potência PoE é aumentado para 250 metros
- AI PS: detectando falha de energia do dispositivo e reiniciando a energia em uma determinada porta

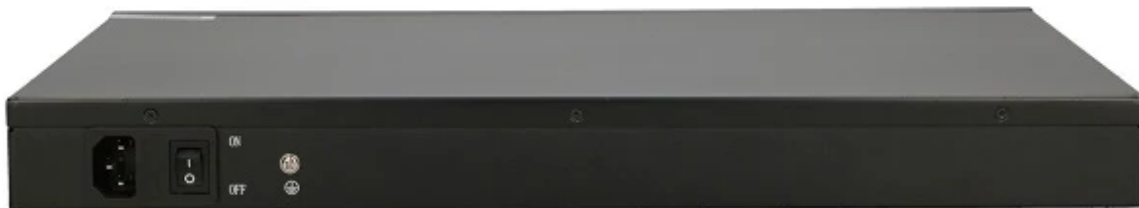

Comutar com funções de roteamento de Camada 3

O switch ZEUS V2 oferece suporte para protocolos de roteamento de Camada 3, mecanismos de segurança abrangentes, estratégia ACL/QoS aprimorada, inúmeras capacidades de VLAN e recursos fáceis de gerenciar.




24 portas RJ45 Gigabit com PoE e 4 portas SFP+ com 10 Gbps

O Extralink ZEUS V2 tem 24 PoE 10/100/1000 Mbps, IEEE802.3af e IEEE802.3at portas. Quando o modo de comutação é EXTENDIDO, as portas 1 a 8 suportam PoE até 250 metros a 10 Mbps. O dispositivo também possui quatro portas ópticas SFP de 10 Gigabit (XG1, XG2, XG3, XG4) que podem ser equipadas com módulos SFP+ de 10 Gigabit apropriados.



Gerenciamento via porta console

O Zeus V2 tem uma porta de console que é usada para conectar a um computador ou outro terminal para gerenciar ou configurar o switch.

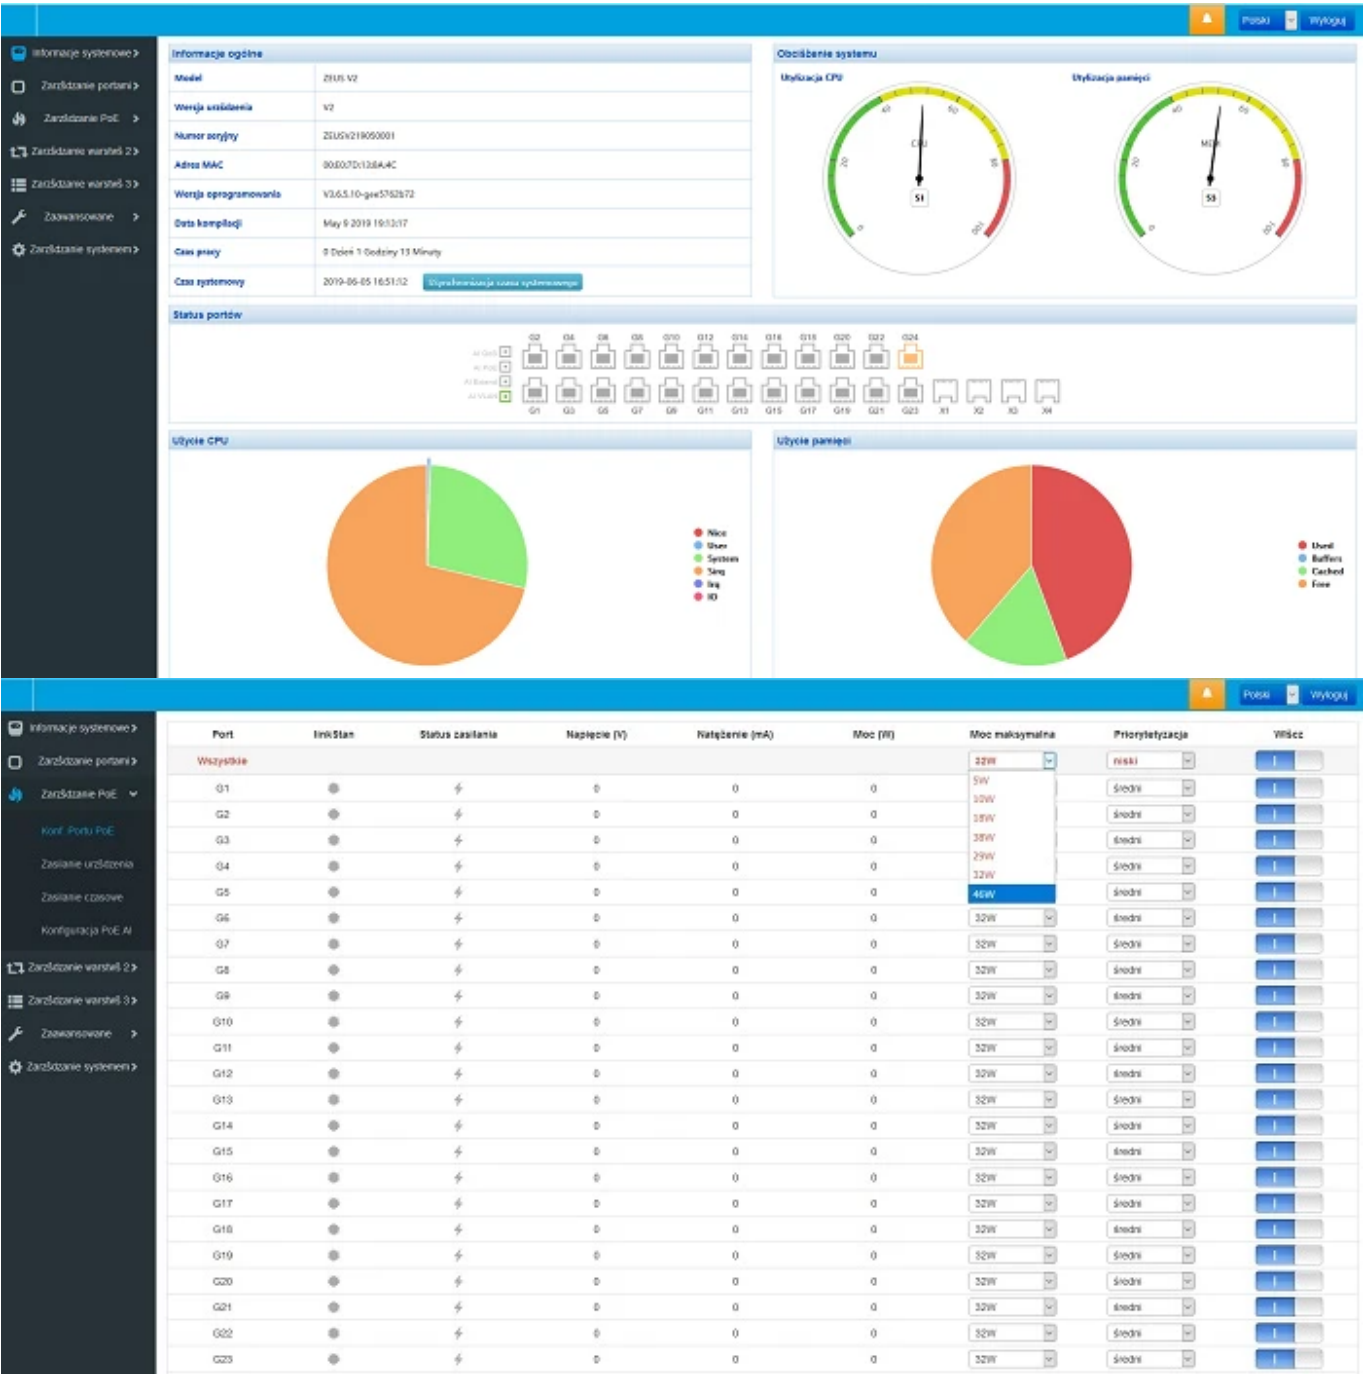

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP-Snooping

IGMP-Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie VLAN >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stany VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC-VLAN

Konfiguracja IP-VLAN

Port	Typ VLAN	PVID	vlan untag	vlan tag
G1	access	1	1	
G2	access	1	1	
G3	trunk	1	1	
G4	access	1	1	
G5	access	1	1	
G6	access	1	1	
G7	access	1	1	
G8	access	1	1	
G9	access	1	1	
G10	access	1	1	
G11	access	1	1	
G12	access	1	1	
G13	access	1	1	
G14	access	1	1	
G15	access	1	1	
G16	access	1	1	
G17	access	1	1	
G18	access	1	1	
G19	access	1	1	
G20	access	1	1	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Zarządzanie VLAN >

Konfiguracja interfejsu

Konfiguracja trasy

Konfiguracja ARP

Konf. Serwer DHCP

Konf. DHCP Relay

Konfiguracja RRP

Konfiguracja OSPF

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok trasy

Tabela statystyk

Nie	Powód	Maska	Znak	Ścieżka domyślna	Out interface
1	127.0.0.0	8	0*		lo
2	192.168.254.0	24	0*		vlan11

Code: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RRP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM, A - Babel, N - NARP, * - selected route, * - full route

Odkaz