



Câmara IP Ubiquiti UVC-G6-Turret-W, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/camara-ip-ubiquiti-uvc-g6-turret-w-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **837,78 zł** gross / 681,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPPMRNMHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret é uma câmera IP 4K robusta para monitoramento interno e externo, oferecendo imagem de 8 MP a 30 FPS, amplo ângulo de visão e sensor 1/1.8" CMOS para detalhes nítidos. A alimentação PoE simplifica a instalação, e a integração com UniFi Protect garante um gerenciamento conveniente. A câmera funciona 24 horas por dia graças ao modo noturno IR de até 30 m e às funções de IA que detectam pessoas, veículos e animais, com possibilidade de reconhecimento facial e de placas de veículos. A carcaça IP66 em alumínio e policarbonato, juntamente com a resistência IK04, garante confiabilidade em condições climáticas adversas.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - Câmara IP pronta para qualquer condição

Obtenha o controle da sua segurança com **a câmera Ubiquiti UVC-G6-Turret**, que combina **resolução 4K**, inteligência artificial (IA) e uma caixa durável. É **uma câmera IP com PoE** que funciona de forma fiável dia e noite, fornecendo vídeo nítido e operação simples através do **UniFi Protect**. Quer esteja a proteger uma propriedade privada, uma instalação empresarial ou uma área exterior, **a G6 Turret** oferece as funcionalidades de que realmente necessita.



Resolução 4K e detalhes sem perda de fotogramas

A **UVC-G6-Turret** grava vídeo com uma resolução de **3864 x 2160 (8MP)** a **30 FPS** para captar todos os detalhes relevantes. A lente grande angular (H: 109,9°, V: 56,7°, D: 134,1°) permite-lhe cobrir uma grande área sem ter de reposicionar a câmara. O sensor **CMOS de 1/1,8"** utilizado garante **imagens claras e nítidas** - independentemente da hora do dia.

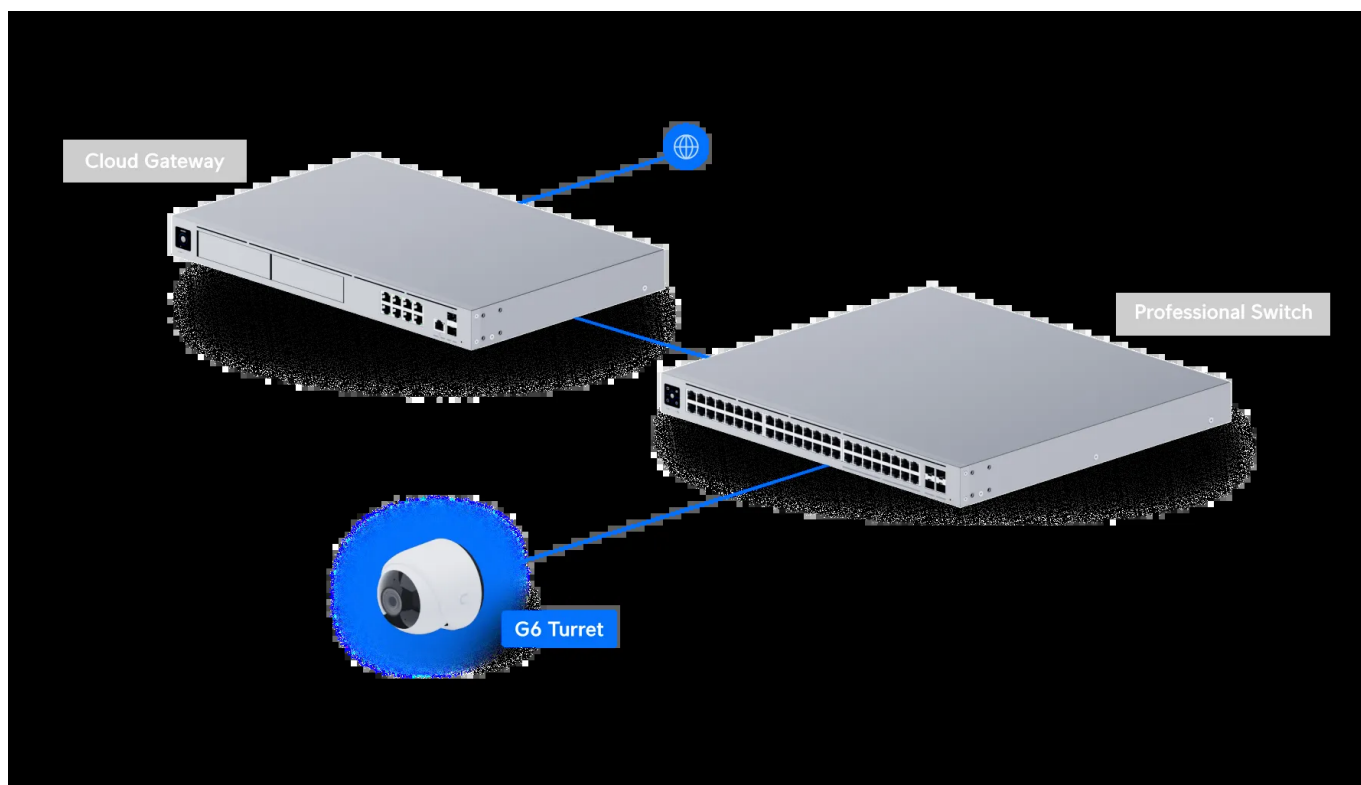

PoE - Instalação simples e alimentação eléctrica estável

A câmara utiliza **alimentação PoE**, pelo que só é necessário um cabo Ethernet para a transmissão de dados e de energia. Não há necessidade de uma fonte de alimentação adicional, simplificando e acelerando a **instalação**. Uma porta padrão **RJ45 10/100 Mbps** garante uma comunicação fiável nos sistemas **UniFi Protect**.



Modo noturno IR e IA - Vigilância sem interrupções

O **LED IR** e o **filtro IR** incorporados permitem o funcionamento noturno a distâncias até **30 metros**, proporcionando uma vigilância eficaz 24 horas por dia, 7 dias por semana. A câmara suporta **IA com detecção de pessoas, veículos e animais**, bem como **reconhecimento de rostos e matrículas**. Isto permite-lhe não só ver mais, mas também **analisar e reagir melhor** a potenciais ameaças.



Caixa IP66 robusta - preparada para condições exteriores

A **caixa de alumínio e policarbonato IP66** protege a câmara da chuva, do pó e de danos mecânicos (resistência IK04). Funciona a temperaturas de -30°C a 50°C, o que a torna adequada para várias zonas climáticas. É possível a montagem **na parede ou no teto**, e os acessórios opcionais permitem a montagem em braço, caixa ou saliência.

