



Yealink W80DM | DECT Manager |



link to the product: <https://www.batna24.com/pt/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Price: **1 058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXHIMQKRMOL

Product features

Histórico de chamadas	Yes
Voltagem da entrada	100 V
Tensão de saída	5 V
Indicadores LED	Sim
Quantidade de auscultadores compatíveis (máx)	100
Quantidade de bases compatíveis (máx)	30
Montável na parede	Yes
Número de contas VoIP	100
Codificação / segurança	AES
Capacidade de remarcação	Yes
Número de chamadas simultâneas (máx.)	100
Número de conferências paralelas	3
Voicemail integrado	Yes
Funcionalidades	Yes
Atualizações Over the Air (OTA)	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Chamada em espera	Yes
Chamada de emergência	Yes
Browser XML	Yes
Registo IPUI	Yes
Nível de acesso do utilizador	Yes
Compatibilidade com aparelhos auditivos	Sim
Auto-aprovisionamento	Yes
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177900

Marcação rápida	Yes
Desvio de chamadas	Yes
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Altura da caixa principal exterior	187 mm
Full duplex	Yes
Largura da caixa principal exterior	336 mm
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	180 mm
Chamada anónima	Yes
Rejeição de chamada anónima	Yes
Altura da embalagem	63 mm
Peso da caixa de cartão principal exterior	3130 g
Comprimento da embalagem	174 mm
Chamada em espera	Yes
Protocolos de rede suportados	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Comprimento da embalagem principal exterior	375 mm
Protocolos de gestão	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Parafusos incluídos	Yes
Exportação de registo de sistema	Yes
Exibição de Chamada Partilhada (SCA)	Yes
Intervalo de frequência (EUA)	1920 MHz
Intervalo de frequência (UE)	1880 MHz
Funcionalidade de pesquisa/importação/exportação de lista telefónica	Yes
Multi-frequência Duas Tonalidades (DTMF)	Yes
Funcionalidade de Indicação de Mensagem em Espera (MWI)	Yes
Sincronização sem fios	Yes
Codecs de voz	AGC
Alcance máximo no exterior	300 m
Transformador incluído	Yes
Máxima faixa indoor	50 m
Funcionalidade de conferência	Yes
Corrente de saída	1.2 A
Alternância entre chamadas	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Funcionalidade reset	Yes
Lista telefónica remota	Yes
Bloqueio do teclado numérico	Yes
Ethernet LAN	Yes
Quantidade de chamadas simultâneas por equipamento	2
Quantidade de chamadas WB por base (máx.)	8
Quantidade de chamadas NB por base (máx.)	8
Capacidade de lista telefónica (por equipamento)	100 entries
Remarcação	Yes

Cor do produto	Branco
Número de frequências carrier	2
Funcionalidade desativar som	Yes
Identificação de chamadas	Yes
Dimensões do produto (CxLxA)	130 mm
Peso do produto (lb)	2560 g

Full product description

Uma solução comercial escalável

Se necessita de um sistema DECT de alto desempenho para gerir **até 100 terminais telefónicos** e suportar **30 estações base**, o **Yealink W80DM** é a solução para satisfazer estes requisitos. Com funcionalidades de reencaminhamento de chamadas e roaming, o sistema permite uma comunicação ininterrupta em toda a área de operação. É a solução ideal para empresas que precisam de **um sistema de comunicação sem fio estável e escalável**.




Escalabilidade fácil e eficiente

O **Yealink W80DM DECT Manager** suporta **até 30 estações base** e **100 terminais telefónicos**, o que o torna uma excelente escolha para grandes escritórios, salas de produção, armazéns ou hotéis. Em combinação com a estação base W80B, os utilizadores podem transferir chamadas entre dispositivos sem perder a qualidade da chamada. Esta solução permite **uma mobilidade total no local de trabalho**, eliminando a necessidade de ficar confinado a uma única estação telefónica.

Comunicação sem problemas graças à transferência e ao roaming

Com **handover e roaming contínuos**, o **Yealink W80DM** oferece **handover contínuo** entre estações base, eliminando o risco de queda de chamadas. Isto permite a **comunicação em toda a área operacional**, o que é crucial em grandes espaços. Os funcionários podem deslocar-se livremente pelas instalações e o sistema **transfere automaticamente a chamada** para a estação de base adequada.

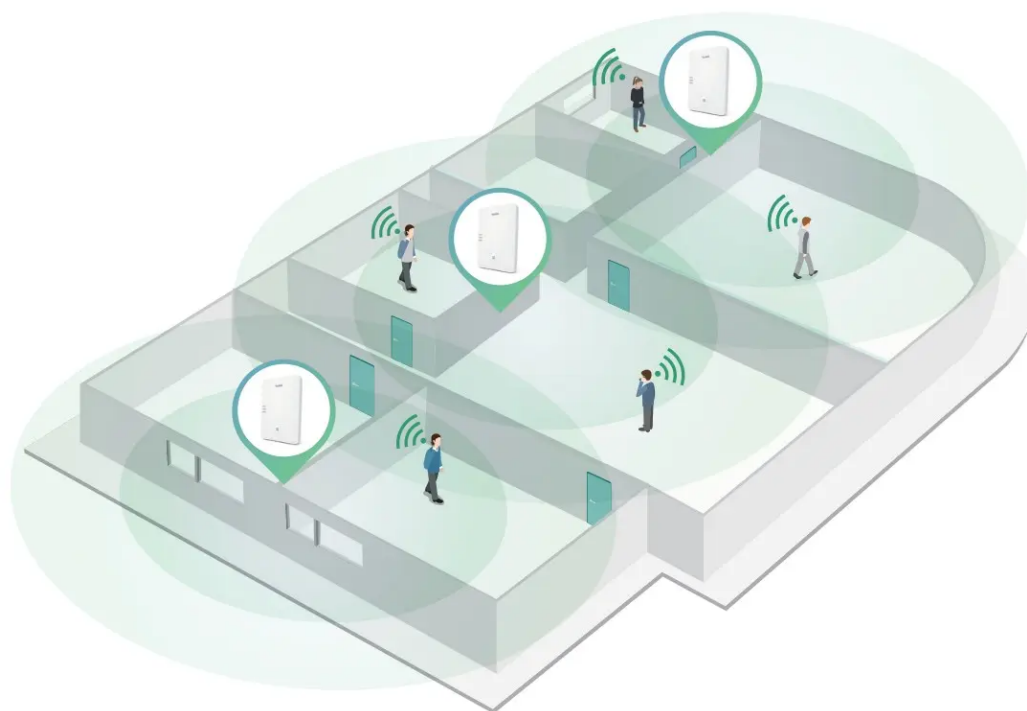

Suporte para várias contas SIP e ampla compatibilidade

O sistema **Yealink W80DM** suporta até **100 contas SIP**, permitindo uma gestão flexível de números e linhas para a sua empresa. É compatível com os modelos populares de aparelhos Yealink, tais como o **W56H, W53H, W73H e W59R**, dando-lhe uma vasta escolha de dispositivos para trabalhar. Com suporte para o codec **Opus**, a qualidade de áudio mantém-se elevada, mesmo em linhas mais fracas.

Fácil gestão e configuração

O dispositivo é **fácil de configurar** e a integração na rede empresarial é efectuada através de **PoE (Power over Ethernet)**, eliminando a necessidade de fontes de alimentação adicionais. As capacidades de gestão remota e o suporte de **XML/LDAP/Agenda telefónica remota** facilitam a implementação e a personalização do sistema. É uma solução que permite **adaptar o sistema** às necessidades da sua empresa, garantindo um funcionamento sem problemas e um elevado desempenho.

