



Zyxel GS1900-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-gerenciado>

Price: **442,60 zł** gross / 359,84 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFNNPJRMON

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Altura	42 mm
Largura	267 mm
Profundidade	162 mm
Peso da embalagem	2050 g
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Profundidade da embalagem	223 mm
Altura da embalagem	71 mm
Segurança	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Comprimento da embalagem	325 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No

Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Filtração de endereços MAC	Yes
Apoio Multicast	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Peso do produto (lb)	1560 g

Full product description


Zyxel GS1900-24E - Interruptor Gerenciado 24-Portas

O **Zyxel GS1900** Series inclui Switches **Gigabit** compactos e montáveis em rack que lhe permitem criar uma rede de alta velocidade no seu escritório ou noutros locais convenientes.



Assistente de configuração

Os **Switches Zyxel GS1900** Series apresentam uma interface de configuração e gestão **baseada na web**. Isto permite uma configuração de rede rápida e conveniente em quatro passos: configurações iniciais, VLAN, VLAN Visitante e QoS.

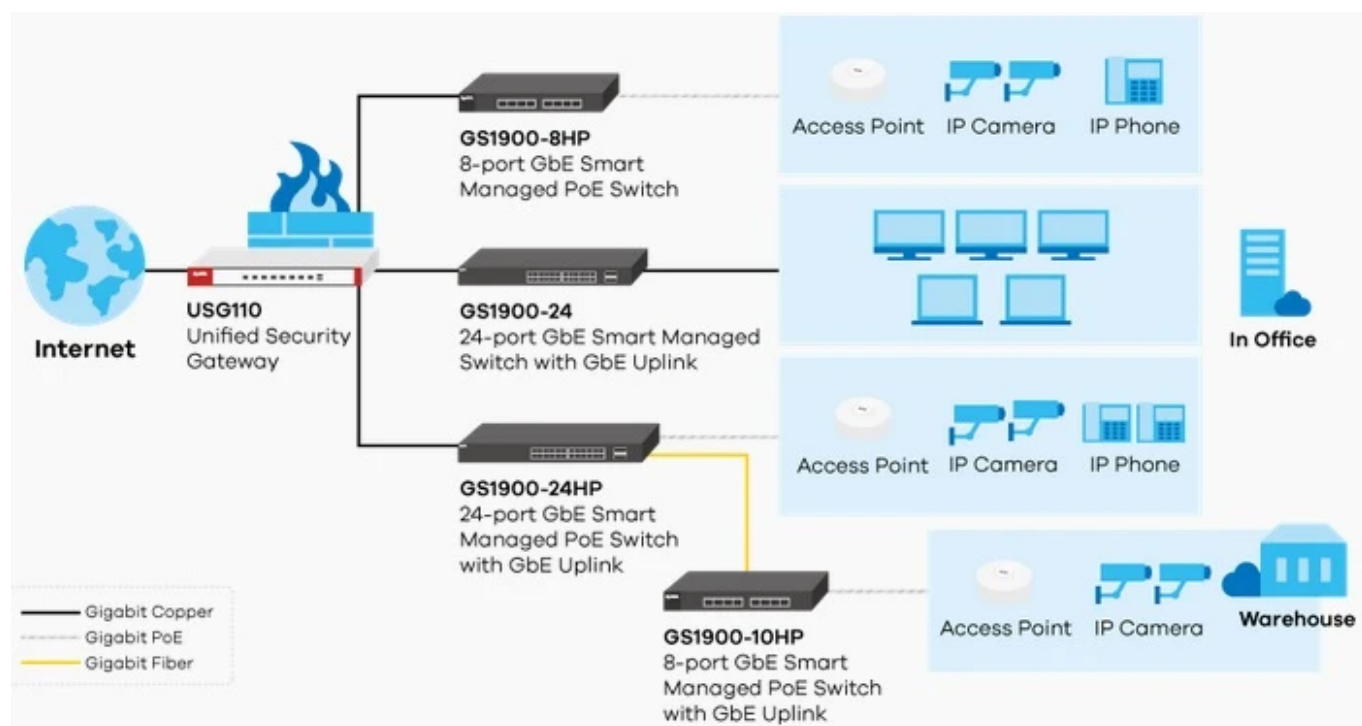

Eficiência energética

Os interruptores da série **GS1900** incluem tecnologias de poupança de energia para reduzir o consumo de energia:

- **Deteção de baixa largura de banda através de Ethernet (EEE) com eficiência energética 802.3az** - à medida que o tráfego de baixa largura de banda é detectado, o **switch** ajusta o consumo de energia por switch, e a funcionalidade 802.3az pode ser acessada através de um switch no chassis
- **Deteção de links ociosos** - quando são detectados links ou dispositivos inativos, o consumo de energia é reduzido
- **deteção do comprimento do cabo** - esta característica, baseada na distância detectada do dispositivo conectado, ajusta o uso de energia em conformidade, reduzindo-o para conexões próximas
- **designsem ventilador** para um funcionamento silencioso, tornando o **GS1900** ideal para espaços pequenos