



## Zyxel NBG-418NV2 | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/zyxel-nbg-418nv2-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **73,43 zł** gross / 59,70 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFIJLLRMMHL

### Product features

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Aprovações regulamentares              | CE, FCC, IC, BSMI |
| Humidade de não funcionamento          | 10 - 95%          |
| Tipo de produto                        | Tabletop router   |
| Altura                                 | 23 mm             |
| Voltagem da entrada                    | 5 V               |
| Indicadores LED                        | Potência          |
| Porta de carregamento USB              | No                |
| Firewall                               | Yes               |
| Slot(s) de cartão de memória           | No                |
| Plug and Play universal (UPnP)         | Yes               |
| Largura                                | 142 mm            |
| Profundidade                           | 102 mm            |
| 4G                                     | No                |
| Codificação / segurança                | WEP de 128 bits   |
| Corrente de entrada                    | 1 A               |
| Tipo de conexão WAN                    | RJ-45             |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 - 70 °C       |
| Cabos                                  | LAN (RJ-45)       |
| VPN Passthrough                        | Yes               |
| Peso da embalagem                      | 426 g             |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 - 90%          |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990          |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de interface de ethernet LAN                          | Ethernet rápido       |
| Guia de iniciação rápida                                   | Yes                   |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)                  | 4                     |
| Nível de sinal de antena (máx.)                            | 5 gain                |
| Auto MDI/MDI-X                                             | Yes                   |
| Filtragem                                                  | Yes                   |
| Porta DC-in                                                | Yes                   |
| Temperatura de funcionamento (T-T)                         | 0-40 °C               |
| Profundidade da embalagem                                  | 74 mm                 |
| Altura da embalagem                                        | 164 mm                |
| Segurança                                                  | CE LVD, BSMI          |
| Adaptador AC incluído                                      | Yes                   |
| Comprimento da embalagem                                   | 270 mm                |
| Tecnologia de cablagem                                     | 10/100Base-T(X)       |
| Botão reset                                                | Yes                   |
| Firmware actualizável                                      | Yes                   |
| Cartão da garantia                                         | Yes                   |
| DNS dinâmico (DDNS)                                        | Yes                   |
| Botão WPS                                                  | Yes                   |
| Interruptor ligar/desligar                                 | Yes                   |
| Banda wi-fi                                                | Banda única (2,4 GHz) |
| Padrões Wi-Fi                                              | 802.11b               |
| Ethernet LAN                                               | Yes                   |
| Padrão Wi-Fi máximo                                        | Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Tipo de fonte de alimentação                               | DC                    |
| Modelo da antena                                           | External              |
| 3G                                                         | No                    |
| Quantidade de antenas                                      | 2                     |
| Cor do produto                                             | Preto                 |
| Network address translation (NAT)                          | Yes                   |
| Prevenção de ataque DoS                                    | Yes                   |
| Filtração de endereços MAC                                 | Yes                   |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 300 Mb/s              |
| Ethernet WAN                                               | Yes                   |
| Seleccção automática de canais                             | Yes                   |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)           | 300 Mb/s              |
| Cliente DHCP                                               | Yes                   |
| Servidor DHCP                                              | Yes                   |
| Peso do produto (lb)                                       | 148 g                 |

## Full product description


### Zyxel NBG-418NV2 - router N300 home

O roteador **NBG-418N v2** é uma solução perfeita para casa. Usando a tecnologia **802.11n**, ela fornece velocidades de transferência de dados de até **300 Mbps** e priorização de tráfego de rede.



## Longo alcance

As duas antenas de **5 dBi** do roteador **NBG-418N v2** permitem que a rede funcione em um espaço maior e que mais dispositivos se conectem rapidamente com o botão **Wi-Fi Protected Setup (WPS)**.

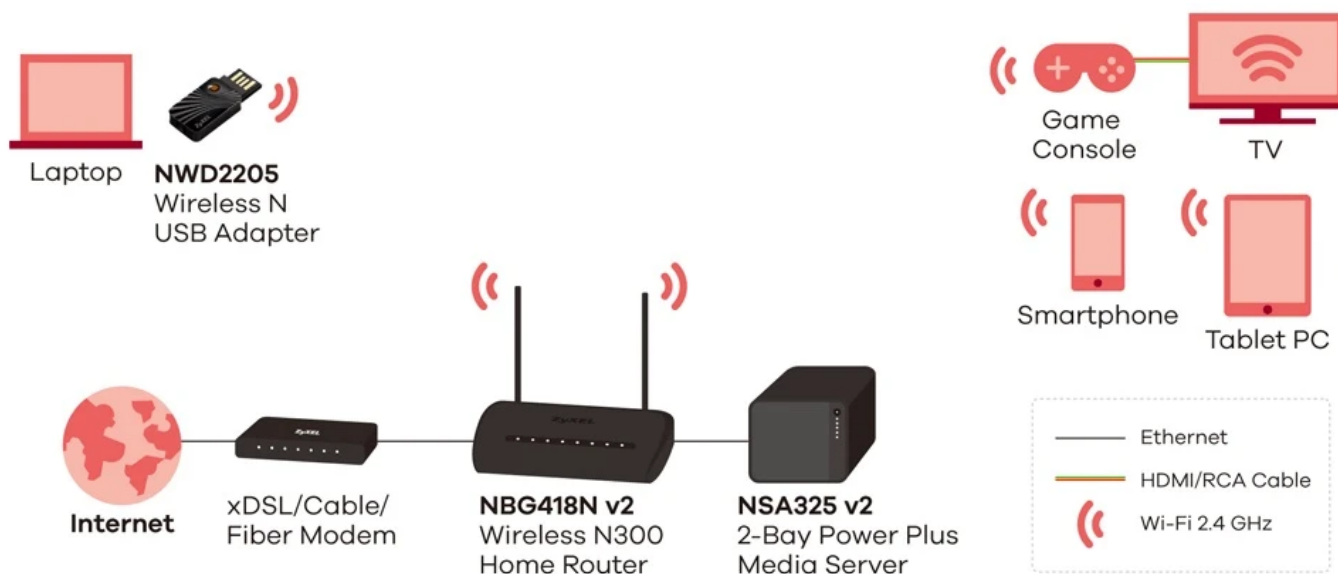

## Gestão de routers

O roteador **NBG-418N v2** permite programar o tempo de inatividade da rede sem fio para economizar energia durante os períodos em que você não estiver usando a rede. A capacidade de ajustar a saída de energia sem fio ajudará a minimizar a interferência com dispositivos vizinhos em áreas densamente povoadas.