



**Cambium CNPILOT E501S
Outdoor EU | Ponto de acesso
| AC MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz, 2x
RJ45 1000Mb / s, sem injetor
PoE**



5 907207 226262 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-e501s-outdoor-eu-ponto-de-acesso-ac-mimo-24-ghz-5-ghz-2x-rj45-1000mb-s-sem-injetor-poe>

Price: **1 316,08 zł** gross / 1 069,98 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGFMPSERMMOI

Full product description

Ponto de Acesso Exterior - cnPilot e501S

O Cambium cnPilot e501S é um **ponto de acesso** exterior empresarial da Cambium Networks. É ideal para aplicações **exigentes** de alta densidade com extensas áreas de cobertura como plantas industriais, instituições educacionais, empresas, hotéis, parques, áreas recreativas ou outros ambientes ao ar livre que necessitem de pontos de acesso **WLAN** que sejam rentáveis e gerenciados a partir do controlador.

 **Cambium Networks™**

cnPilot e501S
Outdoor Sector Wi-Fi Access Point
IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna





cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

Wi-Fi de alto desempenho

Todos os **pontos de acesso** Cambium cnPilot de **classe empresarial** oferecem roaming sem controlador, selecção dinâmica de canais, controlo automático da potência de transmissão, direcção do feixe e muitas outras características necessárias para **uma fácil operação Wi-Fi**.



Rede em malha

O dispositivo apresentado apresenta uma **configuração rápida de** redes mesh multi-hop, atribuindo uma **unidade de rádio** (por exemplo, 5 GHz) para backhauling mesh ou utilizando ambas as bandas para acesso simultâneo dos clientes.



Integração de backhauling sem fio

A porta PoE Aux no e501S elimina a necessidade de um circuito de energia adicional usando PoE para conectar câmeras compatíveis com 802.3af ou módulos de assinantes PMP450 ou ePMP para criar hotspots Wi-Fi com backhaul sem fio.







Resistência

Os bancos de memória duplos Active/Standby **proporcionam uma maior disponibilidade**. O e501S pode armazenar **duas versões de software** e utilizar a versão funcional quando necessário, reduzindo as visitas de serviço e aumentando o tempo de disponibilidade da rede. O kit vem com uma garantia padrão de 3 anos.



Características da radiação 2D

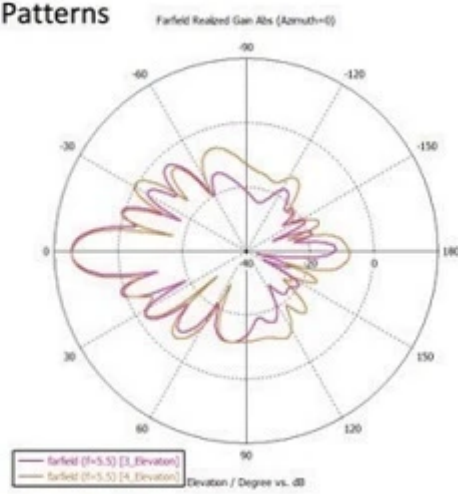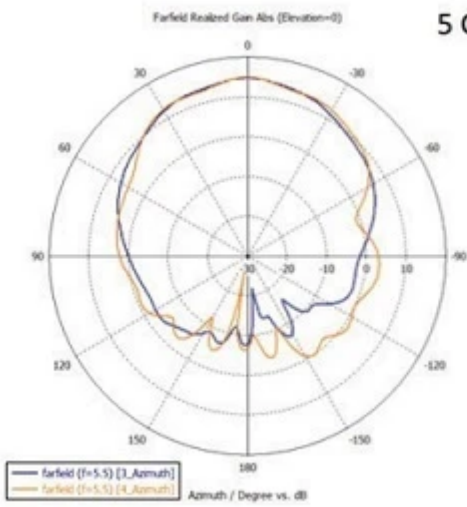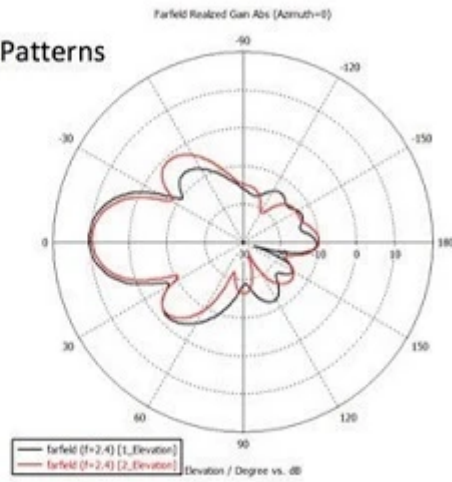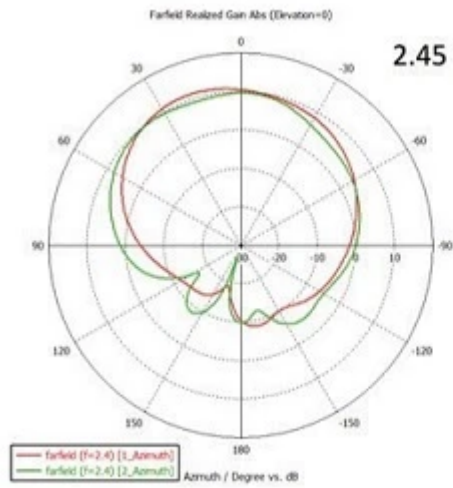

Versão sem injector de PoE