



**Cambium CNPILOT XV2-2T
120° Outdoor | Ponto de
acesso | WiFi6, 802.11ax 2x2
5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x
RJ45 2500Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-point/cambium-cnpiilot-xv2-2t-120-outdoor-pon-to-de-acesso-wifi6-80211ax-2x2-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-2500mb-s>

Price: **4 202,38 zł** gross / 3 416,57 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGJPSDRMMLQ

Full product description

Wi-Fi 6 para exterior concebido para maior alcance e velocidade

O **Cambium XV2-2T1** é um duplo **ponto de acesso** rádio **Wi-Fi 6** (AP) concebido para implementações ao ar livre em hotspots Wi-Fi, redes empresariais ao ar livre, hospitalidade e educação. O XV2 2T apresenta supressão de picos até 4kV e um filtro de coexistência LTE. Combinando a **tecnologia Wi-Fi 6** com antenas de alto desempenho, o XV2-2T oferece **até 1km de cobertura** e maior rendimento em distâncias mais curtas em comparação com as soluções concorrentes. Ao cobrir uma área maior por ponto de acesso, os operadores de rede podem poupar em custos de hardware, cablagem, instalação, manutenção e direitos de acesso para implantações externas de Wi-Fi. Combinadas com as soluções **cnWave** multi-gigabit de **60 GHz da Cambium Networks** para backhaul Wi-Fi, os operadores de rede podem cobrir grandes áreas a velocidades incríveis - tudo sem fios.



Principais características do Cambium CNPILOT XV2-2T1

- Cobertura de 1 km ou mais, reduzindo significativamente o equipamento e os custos necessários para cobrir uma área
- Saída PoE até 30 W para dispositivos externos IP/Ethernet tais como uma câmara IP, nó de 60 GHz ou outro ponto de acesso Wi-Fi
- Desenho tudo-em-um com antenas integradas e função de controlo
- Grau de protecção IP67

Saída PoE para alimentação de dispositivos adicionais

O **XV2-2T1** fornece uma saída Cambium **30VDC ou 48VDC para dispositivos PoE** ligados a uma segunda porta Gigabit Ethernet. Ideal para ligar o XV2-2T0 a um Módulo de Assinante Cambium (SM), Terragraph CN (nó de ligação) ou qualquer dispositivo IP e Ethernet, tal como uma câmara IP de segurança ou outro ponto de acesso Wi-Fi.


Apoio para IEEE 802.11ax

A **nova norma IEEE 802.11ax** proporciona maiores velocidades de rede e permite mais dispositivos ligados com maior qualidade de pacotes. Em implementações no exterior, o IEEE 802.11ax proporciona um maior alcance, aumentando o preâmbulo do quadro RF em 3 dB e melhorando a qualidade do sinal com maior intervalo de guarda em comparação com a tecnologia Wi-Fi anterior. O **XV2-2T1** é totalmente compatível com a tecnologia Wi-Fi existente e prepara a rede para um maior crescimento e maior densidade de dispositivos Wi-Fi ligados.



Gestão na nuvem ou localmente

O **XV2-2T1** continua a convergência da rede corporativa com um ponto de acesso inteligente, gerido pelo **XMS da Cambium Networks** ou pelo sistema de gestão inteligente **cnMaestro**. Escolha o sistema de gestão que melhor se adapta ao seu negócio e beneficie da mais recente tecnologia da Cambium Networks.

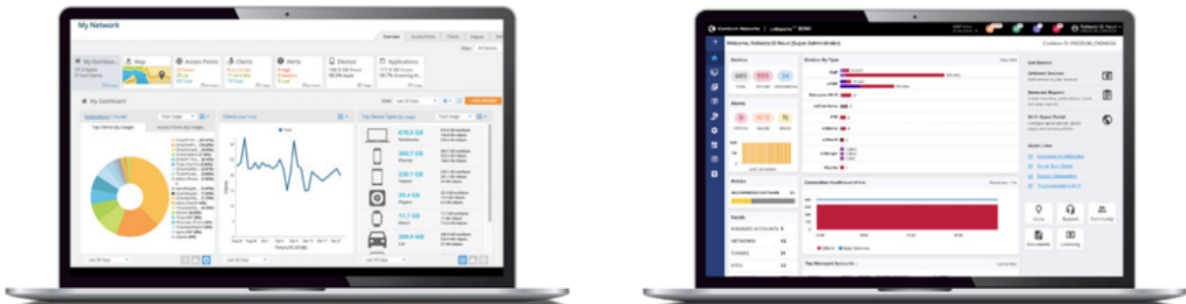

Redes Cambium XMS

Cambium Networks XMS utiliza pontos de acesso inteligentes com um controlador de borda incorporado para fornecer serviços de borda em qualquer densidade de rede. O plano de gestão XMS é uma tecnologia orientada para as nuvens com uma interface simples e fácil de usar, proporcionando um controlo baseado em políticas de aplicação L7, acesso seguro ao **EasyPass BYOD** e um **painel de instrumentos MSP** de arrastar e largar.

Cambium Networks cnMaestro™

Cambium Networks cnMaestro™ utiliza uma arquitectura de inteligência distribuída com gestão baseada em nuvem e pontos de acesso inteligentes que se auto-otimizam para o ambiente RF. cnMaestro fornece gestão para os comutadores sem fios fixos de banda larga da Cambium, comutadores Ethernet cnMatrix, pontos de acesso Wi-Fi de classe empresarial e routers domésticos de fornecedor de serviços.