

## Cisco SF350-48P | Switch | 48x 100Mb/s PoE, 382W, 2x Combo(RJ45/SFP) + 2x SFP, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/cisco-sf350-48p-switch-48x-100mb-s-poe-382w-2x-comborj45-sfp-2x-sfp-gerenciado>

Price: **1 563,08 zł** gross / 1 270,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPMRNIH

### Product features

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Humidade de não funcionamento          | 10% – 90%             |
| Altura                                 | 44 mm                 |
| Indicadores LED                        | Atividade             |
| Largura                                | 440 mm                |
| Profundidade                           | 350 mm                |
| Codificação / segurança                | 802.1x RADIUS         |
| MTBF                                   | 182270 h              |
| Funcionalidades de LAN virtual         | VLAN baseado em porta |
| Memória de pacote armazenada           | 3 MB                  |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 a 70 °C           |
| Cabos                                  | AC                    |
| Suportes de montagem incluídos         | Yes                   |
| Taxa de limitação                      | Yes                   |
| Consumo de energia (típico)            | 52.1 W                |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 – 90%              |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990              |
| Montagem em carril DIN                 | Yes                   |
| Capacidade de routing/switching        | 17.6 Gb/s             |
| Guia de iniciação rápida               | Yes                   |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.1ab          |
| Tipo de switch                         | Gerido                |
| Classificação de tráfego               | Yes                   |

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suporte 10G                                   | No                                        |
| Filtragem/proteção BPDU                       | Yes                                       |
| Autenticação                                  | Autenticação baseada em porta             |
| Regras de lista de controlo de acessos        | 512                                       |
| Inspeção ARP                                  | Yes                                       |
| Deteção de ligação ativa                      | Yes                                       |
| Deteção de comprimento do cabo                | Yes                                       |
| Suporte SSH/SSL                               | Yes                                       |
| Tamanho da memória flash                      | 256 MB                                    |
| Número de VLANs                               | 4094                                      |
| Protocolo spanning tree                       | Yes                                       |
| Bloqueio de Head-of-Line (HOL)                | Yes                                       |
| Controlo de tempestade de difusão             | Yes                                       |
| Segurança de porta estática                   | Yes                                       |
| Temperatura de funcionamento (T-T)            | 0 – 50 °C                                 |
| Dissipação de calor                           | 409.96 Unidade térmica britânica por hora |
| Adaptador AC incluído                         | Yes                                       |
| Suporte para Quality of Service (QoS)         | Yes                                       |
| Suporte VLAN                                  | Yes                                       |
| Agregação de links                            | Yes                                       |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)     | 382 W                                     |
| Botão reset                                   | Yes                                       |
| Firmware actualizável                         | Yes                                       |
| Entradas de roteamento                        | 512                                       |
| IGMP snooping                                 | Yes                                       |
| Roteamento de IP                              | Yes                                       |
| Gestão web-based                              | Yes                                       |
| Conector de fibra óptica                      | SFP+                                      |
| Suporte Flow control                          | Yes                                       |
| Espelhamento de portas                        | Yes                                       |
| Nível de ruído                                | 55 decibel                                |
| Modelação de tráfego                          | Yes                                       |
| Pacotes jumbo                                 | 9216                                      |
| Suporta pacotes jumbo                         | Yes                                       |
| Tabela de endereços MAC                       | 16384 entries                             |
| Fonte de alimentação incluída                 | Yes                                       |
| Número de portas PoE                          | 48                                        |
| Power over Ethernet (PoE)                     | Yes                                       |
| Capacidade de memória interna                 | 512 MB                                    |
| Número de interfaces IP                       | 128                                       |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP         | 2                                         |
| Número de rotas estáticas                     | 512                                       |
| Frequência de entrada AC                      | 50 Hz                                     |
| Número de filas                               | 8                                         |
| Voltagem de entrada AC                        | 110 V                                     |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 2                                         |
| Funcionalidades DHCP                          | Cliente DHCP                              |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Números de grupos multicast filtrados           | 1000                     |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre        | 1000BASE-T               |
| Cor do produto                                  | Preto                    |
| Camada de switches                              | L2+/L3                   |
| Vinculação de portas IP-MAC                     | Yes                      |
| Lista de controlo de acesso (ACL)               | Yes                      |
| Apoio Multicast                                 | Yes                      |
| Tecnologia de cablagem ethernet de fibra        | 1000BASE-LH              |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45  | Ethernet rápido (10/100) |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48                       |
| Peso do produto (lb)                            | 5590 g                   |

## Full product description

### Cisco SF350-48P - Switch Fast Ethernet PoE de 48 portas - Série 350

O switch SF350-48P possui **48 portas RJ45 com 100 Mbps de débito e suporte a PoE**, 2 portas Combo Gigabit (RJ45/SFP) e 2 portas de fibra SFP (1 Gbps). O gerenciamento e configuração do dispositivo é feito através de uma interface Web gráfica e um console CLI baseado em texto.




### Alto desempenho e confiabilidade

O switch tem um débito de **13,09 milhões de pacotes por segundo (pacotes de 64 bytes)** e uma capacidade de comutação de **17,6 Gbps**. O modelo apresentado está equipado com 48 portas com alimentação PoE, e o orçamento total de energia **PoE é de 328 W**. O interruptor Cisco é coberto por uma garantia limitada e vitalícia do fabricante.

### Interruptores Cisco - série 350

A série Cisco 350 faz parte das soluções de rede que compõem o **Cisco Small Business**. É uma linha de switches geridos a preços atractivos que são a base das redes empresariais. Eles fornecem informações de forma mais eficiente, fornecem recursos que melhoram a disponibilidade dos aplicativos comerciais, protegem dados confidenciais e otimizam a largura de banda da rede. Fácil de configurar e usar, o acessível Cisco 350 Series aumenta as capacidades e ajuda a criar redes de computadores mais eficientes, especialmente para pequenas empresas.

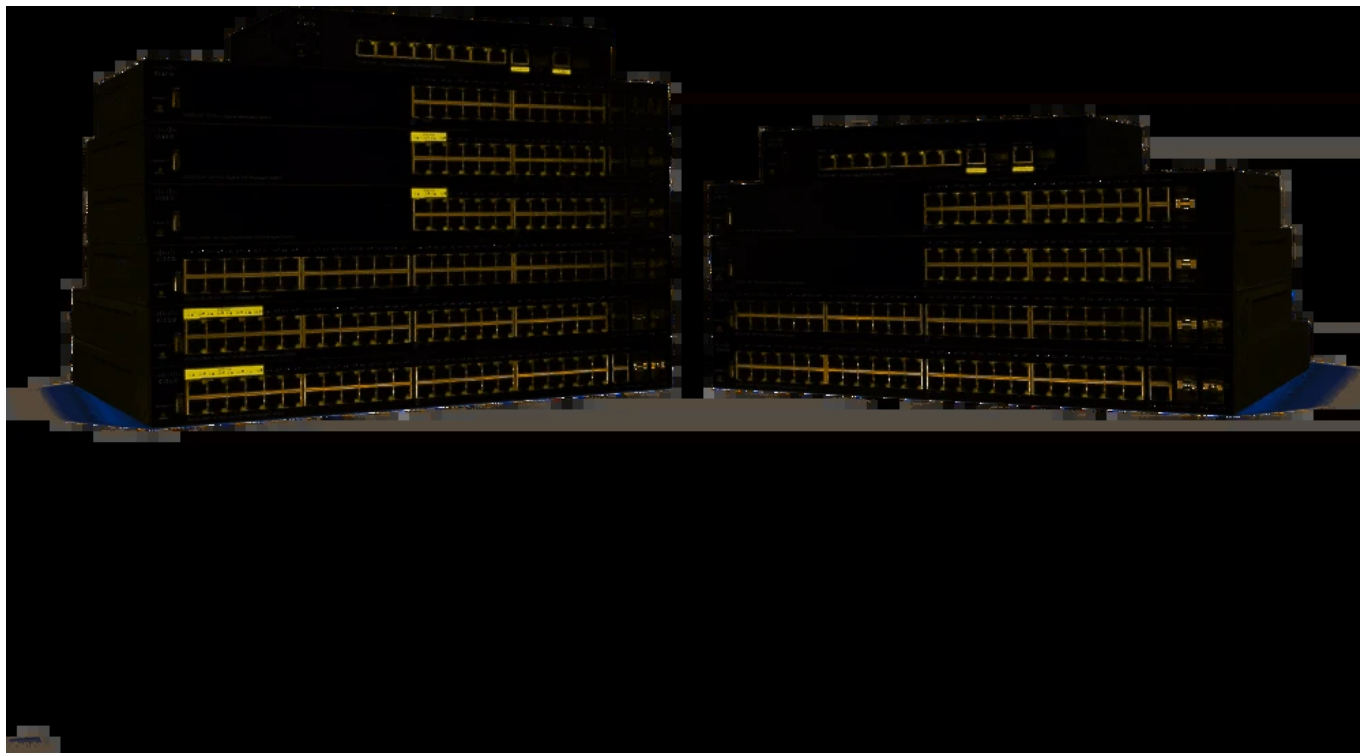

O Cisco 350 Series é uma vasta gama de switches Ethernet geridos. Os modelos desta série estão equipados com **de 8 a 48 portas Fast Ethernet e de 10 a 52 portas Gigabit Ethernet**, proporcionando às empresas a flexibilidade ideal necessária para criar uma base sólida de rede. Os **Switches Cisco 350 Series** suportam funcionalidades avançadas de gestão de segurança e de rede para lidar com dados

empresariais sensíveis. São fáceis de implementar e configurar, graças aos quais a utilização de serviços de rede, essenciais em todas as empresas, não é difícil.

## Aplicações empresariais dos dispositivos Cisco

Se você está construindo uma rede básica de alto desempenho para conectar computadores de funcionários ou precisa de uma solução para fornecer serviços de dados, voz e vídeo, a série Cisco 350 de switches irá atender a todas essas necessidades. e os recursos de possíveis cenários de implantação são:

- Conectividade sem fios segura - Com segurança avançada, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN e funcionalidades de controle de acesso, os switches Cisco 350 Series fornecem a base perfeita para a construção de uma rede sem fios de classe empresarial.
- Comunicações Unificadas - Como uma solução de rede gerenciada, a série Cisco 350 oferece desempenho e tecnologia avançada de gerenciamento de tráfego ao fornecer comunicações e dados em uma única rede. A Cisco oferece uma linha completa de telefonia IP e outros produtos de comunicações unificadas para a empresa. Os Switches Cisco 350 Series foram rigorosamente testados para garantir uma fácil integração e total compatibilidade com vários produtos, garantindo soluções empresariais abrangentes.
- Conectividade altamente segura para hóspedes - Os Switches Cisco 350 Series permitem estender a conectividade segura para hóspedes em uma variedade de configurações, como um hotel, lounge de escritório ou outra área aberta a usuários não-empregados. Usando recursos poderosos e fáceis de configurar de segurança e segmentação de tráfego, você pode isolar o tráfego de negócios dos serviços de convidados e manter as sessões de rede privadas.
- Ligar computadores de forma segura - Os Switches Cisco 350 Series podem ligar de forma fácil e segura pequenos funcionários de escritório, todos os servidores, impressoras e outros dispositivos utilizados pelos funcionários. O alto desempenho e a conectividade confiável ajudam a acelerar as transferências de arquivos e o processamento de dados, aumentando o tempo de funcionamento da rede e mantendo os funcionários conectados.

