



Cisco SPA112 | VoIP Gateway | 2x RJ11, 1x RJ45, CISCO Parceiro oficial



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/voip/cisco-spa112-voip-gateway-2x-rj11-1x-rj45-cisco-parceiro-oficial>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Aprovações regulamentares	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Humidade de não funcionamento	10 - 90%
Altura	28 mm
Tensão de saída	5 V
Indicadores LED	Sim
Método de autenticação	SIP
Largura	101 mm
Profundidade	101 mm
Codificação / segurança	SSL/TLS
Limite de temperaturas (armazenamento)	-25 - 70 °C
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Chamada em espera	Yes
Portas modem (RJ-11)	2
Compatível com VPN	802.1p
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Compatibilidade fax	T.38
LED de indicação de energia	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 45 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Botão reset	Yes
Codecs de voz	G.711

Funcionalidade de conferência	Yes
Corrente de saída	2 A
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Filtração de endereços MAC	Yes
Cliente DHCP	Yes
Identificação de chamadas	Yes
Peso do produto (lb)	153 g

Full product description

Cisco SPA112 gateway VoIP dual-port

O adaptador de duas portas Cisco oferece um uso conveniente e sem problemas do telefone através da Internet. O **gateway SP112** garante uma transmissão de voz sobre **IP (VoIP)** de alta qualidade. O adaptador, desenvolvido pela Cisco, garante a qualidade de som ideal e o uso das funções de fax e telefone - sem a necessidade de atualizar os telefones analógicos existentes.

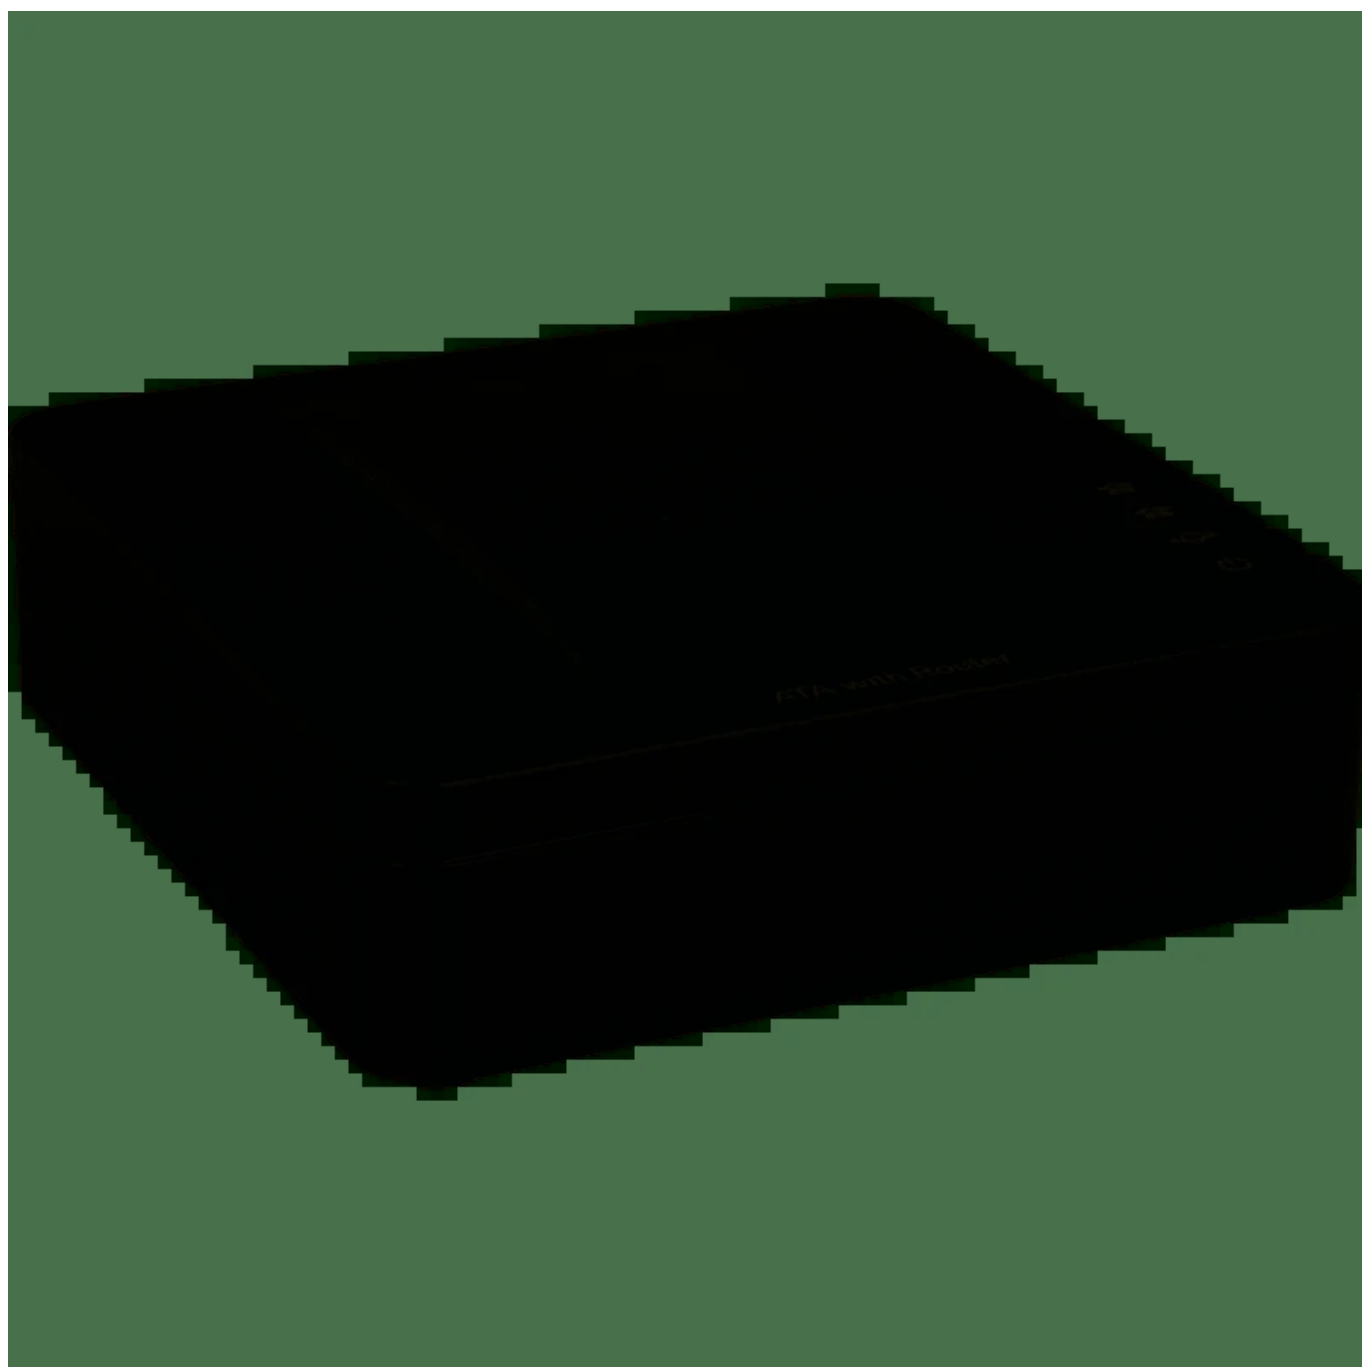

Ergonomia e compatibilidade

O **Cisco SPA112** tem um formato compacto. É compatível com os padrões internacionais de transmissão de voz e dados. Está equipado com **2 portas FXS** - ou seja, entradas que permitem a conexão de dois telefones independentes **sem fio** ou **com fio**.



Simplicidade em cada detalhe

O **gateway VoIP SP112** é fácil de usar e instalar. Graças à operação via **rede IP**, conectar telefones e faxes ao provedor de rede VoIP é extremamente fácil. Também não tem qualquer bloqueio - o que lhe permite ligar-se a qualquer **fornecedor VoIP**. O adaptador foi projetado principalmente para **residências e pequenas empresas**.



Características do SPA112:

- Bloqueio do identificador de chamadas
- Identificação de chamada
- Cancelamento do eco (LEC)
- Não Perturbar (DND)
- Chamada em Espera
- Mudança de chamadas
- Sistema de geração de ruídos (GNV)
- Chamada de Coference de três vias
- Trabalhando com fax
- Detecção de atividade de voz (VAD)