



Cisco WAP571 | Ponto de Acesso | Banda Dupla , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cisco-wap571-ponto-de-acesso-banda-dupla-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **424,18 zł** gross / 344,86 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQLRMNJI

Product features

Aprovações regulamentares	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	39.878 mm
Indicadores LED	Sim
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	2.4 GHz 802.11b: -86 dBm 11Mbps 802.11g: -74 dBm 54 Mbps 802.11n(HT20): -71 dBm MCS7 802.11n(HT40): -68 dBm MCS7 5 GHz 802.11a: -90 dBm 6 Mbps 802.11a: -75 dBm 54 Mbps 802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9 802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9 802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura de banda	5 GHz
Método de espalhamento espectral	DSSS
Largura	229.87 mm
Profundidade	229.87 mm
Codificação / segurança	HTTPS
Tipo de tomada	Tipo C
Número de conexões WLAN (máx.)	21

Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1900 Mb/s
Consumo de energia (máx)	18 W
Peso da embalagem	2414.93 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 85%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	1.99 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
País de origem	China
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	328.8792 mm
Altura da embalagem	63.3984 mm
Comprimento da embalagem	277.368 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	NTP, HTTP/HTTPS, IPv6
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP v3, Bonjour
Firmware actualizável	Yes
Slot para cabo de segurança	Yes
Gestão web-based	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Sistema operativo instalado	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Localização	Ceiling
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de antenas	6
Quantidade de suportes SSID	16
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Seleção automática de canais	Yes
Fluxos espaciais	3: 3x3
Velocidade de transmissão de dados	1900 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
Uso recomendado	wewnątrz

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	775.64 g

Full product description

Cisco WAP571 - Wireless Premium-AC/N Premium Dual Band Access Point com suporte PoE

Cisco WAP571 significa conectividade sem fio de alto desempenho, fácil de implantar e segura de classe empresarial com rede 802.11ac para uso interno.



Cisco WAP571 - características especiais

- Fornece conectividade 802.11ac a uma boa relação custo-benefício de até 1,9 Gbps
- Suporta tecnologia 3x3 MIMO com três fluxos de rádio para um desempenho máximo tanto em rádios de 2,4 GHz como de 5,0 GHz
- Duas portas Ethernet LAN Gigabit com suporte a economia de energia e agregação de links
- Acesso Wi-Fi seguro para os hóspedes
- A integração com a Cisco Umbrella garante a protecção dos dispositivos sem fios contra malware e phishing
- Suportada pela nova plataforma Cisco® Find IT Network Management, ela simplifica a gestão e o controle
- Configuração de ponto único sem necessidade de controlador adicional para uma implantação fácil e econômica de vários pontos de acesso
- Funciona de forma imediata com fácil instalação, configuração fácil de usar e assistente móvel
- Garantia vitalícia de hardware



Cisco WAP571 - Wireless Premium AC/N Access Point

O Wi-Fi é agora o principal meio de acesso à Internet móvel, por isso as pequenas e médias empresas procuram redes Wi-Fi simples e fáceis de implantar para dar aos seus funcionários e clientes a melhor qualidade de serviço. As empresas hoje dependem de aplicativos baseados em nuvem como o Office 365 ou Gmail, portanto, para se manterem produtivas, elas precisam de uma rede sem fio confiável e rápida para acesso sem atrasos a aplicativos críticos.

O **Cisco® WAP571** é uma forma simples e econômica de estender uma rede altamente segura e de alto desempenho para funcionários e convidados para que eles possam trabalhar em qualquer lugar do escritório, não importa quais dispositivos móveis usem.


O WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point utiliza rádio de banda dupla para uma melhor cobertura e capacidade de utilização.

A **tecnologia 3x3 MIMO** permite que o ponto de acesso funcione com a máxima eficiência tanto a **5 GHz como a 2,4 GHz**. As **interfaces Gigabit Ethernet LAN com Power over Ethernet (PoE)** facilitam a instalação flexível e reduzem os custos de cabeamento. Os **recursos de Qualidade de Serviço Inteligente (QoS)** permitem a priorização do tráfego sensível à largura de banda para aplicações VoIP e de vídeo.

O **WAP571** suporta portal cativo com múltiplas opções de autenticação e direitos configuráveis, funções e velocidades de ligação. Uma página de login personalizada permite que você mostre sua mensagem de boas-vindas e detalhes de acesso e reforça o reconhecimento da marca com o logotipo de sua empresa.

O Ponto de Acesso é fácil de configurar e utilizar, com uma configuração intuitiva baseada num assistente que assegura a sua instalação e funcionamento em minutos. O design atraente faz com que o ponto de acesso encaixe perfeitamente em qualquer interior, e as múltiplas opções de montagem facilitam a instalação no local de sua escolha.

Exemplo de configuração:

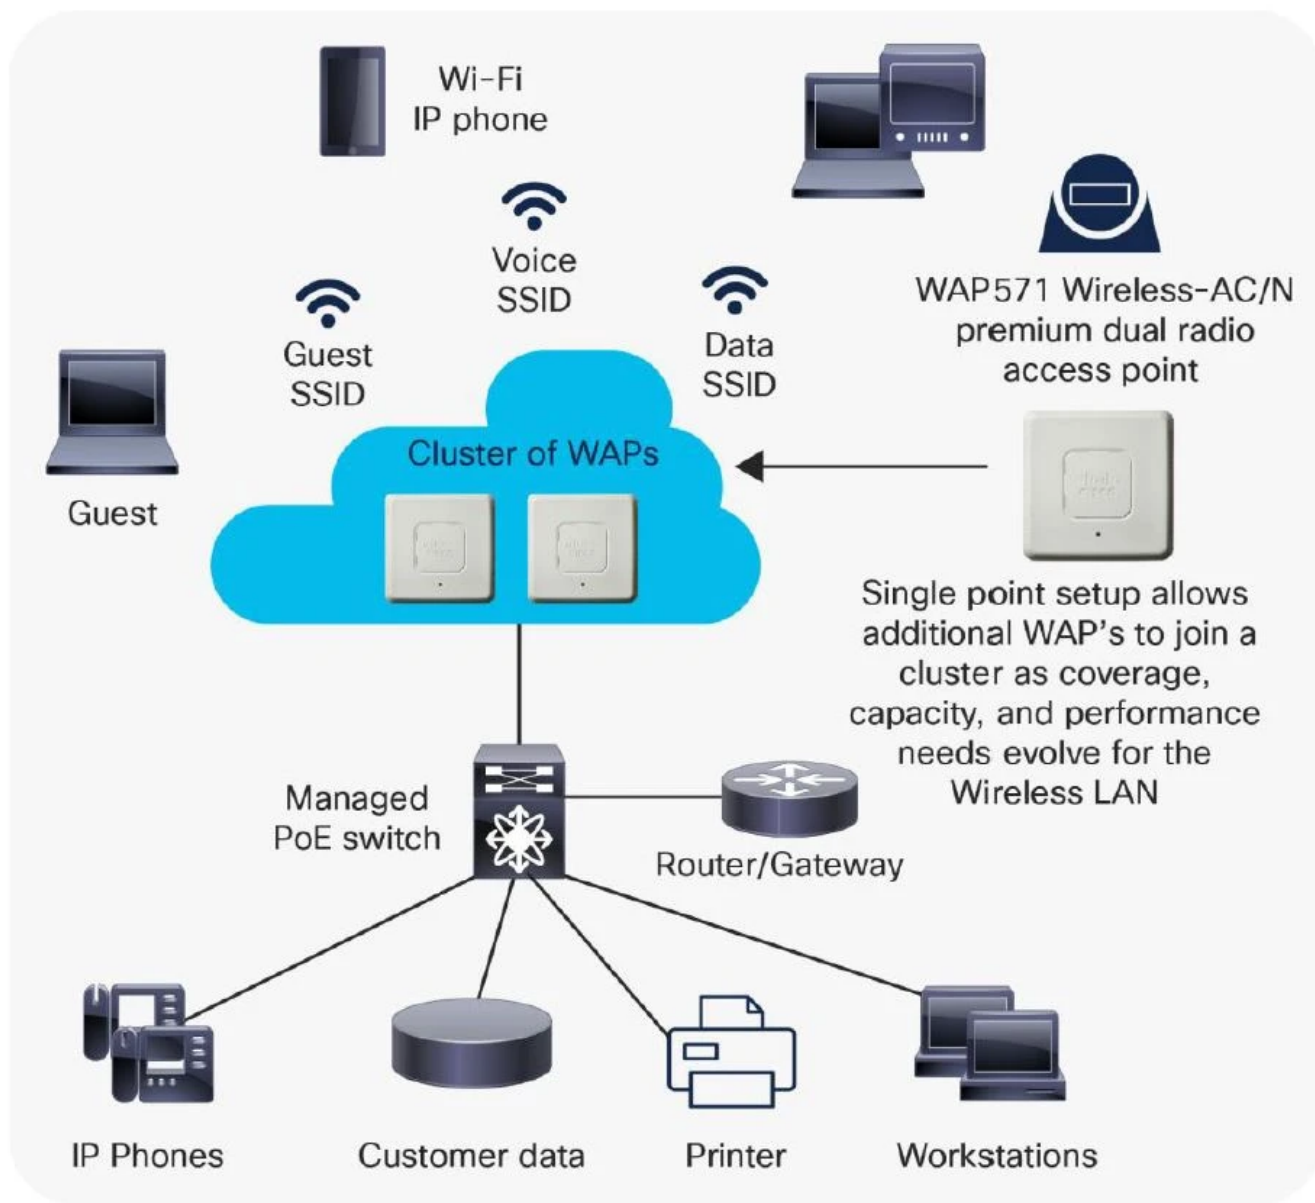

Para aumentar a confiabilidade e proteger informações comerciais sensíveis, o **WAP571** suporta tanto **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal como Enterprise**, criptografando todas as transmissões sem fio com criptografia poderosa. A autenticação **802.1X RADIUS** protege contra o acesso de usuários não autorizados. O ponto de acesso **WAP571 está integrado com a Cisco Umbrella** para manter os funcionários e convidados a salvo das ameaças da Internet.

Concebidos para escalar a sua rede sem problemas à medida que o seu negócio cresce, os pontos de acesso incluem o **Single Point Setup**, que simplifica a implementação de vários pontos de acesso sem hardware adicional.



Características Cisco WAP571

- Transmissão simultânea de rádio de banda dupla - até 1,3 Gbps no rádio 5 GHz e 600 Mbps no rádio 2,4 GHz
- Tecnologia 3x3 MIMO nas bandas de 5 GHz e 2,4 GHz para um desempenho máximo
- Configuração sem controlador de ponto único para simplificar a implantação e o gerenciamento de vários pontos de acesso sem a necessidade de hardware adicional
- Duas interfaces Ethernet LAN Gigabit para conectividade de rede com fio rápido
- Suporte para agregação de links resultando em aumento da produção global entre duas portas
- Recursos de segurança robustos incluindo WPA2, 802.1X com autenticação RADIUS segura, detecção de pontos de acesso hostis para ajudar a proteger informações comerciais confidenciais
- Suporte de portal cativo permitindo acesso à rede altamente seguro e personalizado, com múltiplos direitos e funções
- Fácil instalação, configuração intuitiva e assistente para fácil implementação em apenas alguns minutos
- Instalação Plug and Play para implantações em massa ao usar a plataforma de gerenciamento de rede FindIT
- Suporte PoE para fácil instalação sem custos adicionais de cablagem
- Design elegante e minimalista com várias antenas internas e kit de montagem universal para instalação no tecto, parede ou mesa
- QoS inteligente que prioriza o tráfego de rede para manter aplicações críticas de rede em execução no pico de desempenho
- Modo de poupança de energia, modo de repouso e características de controlo de portas para uma maior eficiência energética
- Modo Workgroup Bridge para estender sua rede através de conexão sem fio a uma segunda rede Ethernet
- Analisador de espectro integrado para monitoramento abrangente do ambiente de radiofrequência (RF)