



Switch D-LINK DGS-1100-08V2/E, 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/switch-d-link-dgs-1100-08v2-e-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net

D-Link

Manufacturer: D-LINK

Referention number: DNXXGGHIJGRMLLK

Product features

Humidade de não funcionamento	0 - 95%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	82 mm
Largura	145 mm
Profundidade	28 mm
Memória de pacote armazenada	1.5 MB
Corrente de entrada	1 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	4.94 W
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	5 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Altitude operacional	0 m
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Botão reset	Yes
Gestão web-based	Yes
Pacotes jumbo	9216

Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	340 g

Full product description

Solução acessível para ambientes que requerem uma gestão simples da rede

A série DGS-1100 (V2) é uma série de interruptores geridos inteligentes, altamente acessíveis, concebidos para satisfazer os requisitos das pequenas, médias e grandes empresas. Recursos avançados de gerenciamento, gerenciamento de largura de banda, ferramentas de diagnóstico e solução de problemas e tecnologias de eficiência energética fornecem uma solução flexível para atender às suas necessidades de rede.

Características D-LINK DGS-1100-08V2/E

- 8 Portos Gigabit
- Características de economia de energia
- Operação silenciosa
- Fácil de gerir
- IGMP Snooping
- VLAN




Recursos para aumentar a segurança e facilitar a implantação da vigilância IP

A série DGS-1100 (V2) está equipada com recursos avançados de segurança, como o **MAC estático**, o **Controle de Tempestades** e o **IGMP Snooping** para ajudar as empresas a proteger sua rede. Esses switches também são ideais para a implantação de vigilância **IP** com suporte a **VLAN de vigilância**, que dá alta prioridade ao tráfego de vigilância para mitigar a interferência e garantir a qualidade da gravação de vídeo.



Fácil de configurar, fácil de gerir

O **Assistente de Rede D-Link** para download gratuito torna a configuração rápida e fácil ao descobrir todos os D-Link Smart Switches na mesma rede Layer 2, permitindo que você resolva conflitos de IP, configure lotes e atualize vários switches. A configuração **baseada na Web** permite que os administradores de rede gerenciem o switch em profundidade.

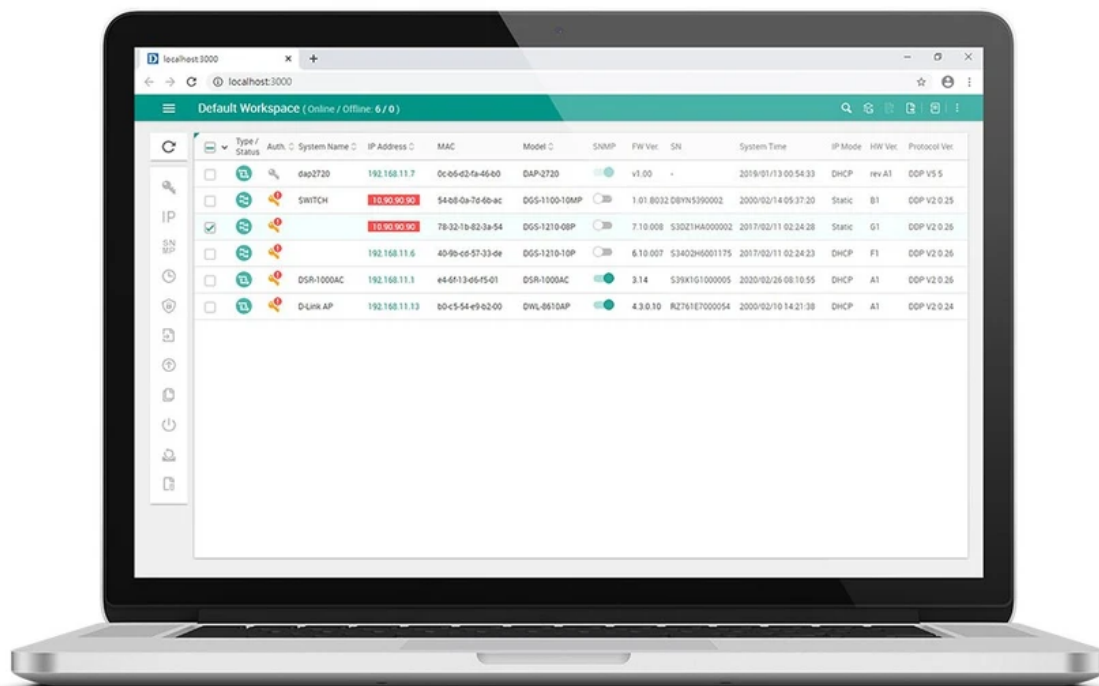

Economia de energia e operação silenciosa

A D-Link Green Technology permite à série DGS-1100 poupar energia sem sacrifício. A maioria dos dispositivos desta família tem um **design sem ventoinhas** para uma operação silenciosa e eficiente em termos energéticos. Todos os dispositivos são compatíveis com **IEEE 802.3az** e apresentam **detecção de estado de ligação e PoE baseado no tempo** (excepto o DGS-1100-05PD e DGS-1100-08P).

