



**Extralink BS-PCD050 32A
16kW 3F Schuko | Carregador
de carro elétrico | 3 fase, 5 m,
display LCD, 6 adaptadores**



link to the product:


<https://www.batna24.com/pt/p/ladowarki-ev/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-carregador-de-carro-eletrico-3-fase-5-m-display-lcd-6-adaptadores>

Price: **2 989,99 zł** gross / 2 430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

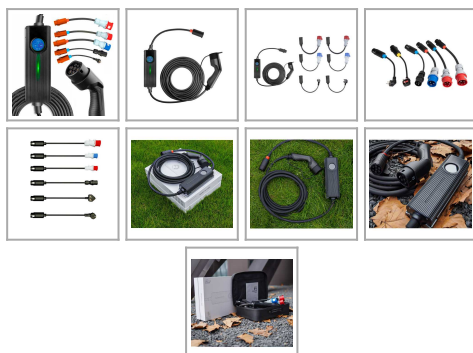

Product features

Aprovações regulamentares	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Comprimento do cabo de carregamento	5 m
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Ecrã táctil	No
Código IK	IK10+
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Número de conectores	5
Corrente de saída	24 A
Código de protecção internacional (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Tipo de monitor	LCD
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	230 V
Tensão de carga	230 V
Ficha	Type 2
Adequado para	Outdoor
Potência de entrada	16.5 kW
Cor do produto	Preto

Full product description

Carregador de carro eléctrico trifásico portátil da Extralink

Apresentamos o **nosso carregador trifásico portátil Extralink para veículos eléctricos com uma potência máxima de 16 kW**, ideal para condutores de veículos eléctricos que estão sempre em movimento. Este carregador é **compacto e fácil de transportar**, o que o torna o acessório perfeito para viagens de carro, acampamentos e qualquer outra actividade ao ar livre. O carregador portátil para veículos eléctricos foi concebido para funcionar com a maioria dos modelos de veículos eléctricos e tem um **ecrã táctil integrado** que mostra o progresso do carregamento, para que possa monitorizá-lo constantemente.



Principais características do carregador portátil Extralink

Ecrã táctil LCD

Com um elegante ecrã LCD táctil, o nosso carregador EV apresenta informações em tempo real sobre o estado do carregamento, incluindo o tempo que falta para o carregamento completo.



Dispositivo de corrente residual RCD Tipo A 6mA

O produto está equipado com uma protecção de corrente residual de 6mA tipo A RCD, que cumpre as mais recentes normas de segurança da UE.



Monitoramento de temperatura

Monitorizar a temperatura de funcionamento do carregador em qualquer altura. Quando o carregador excede uma temperatura segura, deixará de funcionar imediatamente e o sistema de carregamento pode ser automaticamente retomado quando a temperatura voltar ao normal.

O chip corrige automaticamente os erros

O chip inteligente pode corrigir automaticamente erros de carregamento comuns para assegurar um funcionamento estável.



Certificação completa

O produto passou todas as certificações relevantes na Europa e América do Norte, assegurando que o produto pode ser vendido e utilizado com total confiança.



Grau de protecção IP66

O Carregador Portátil EV **tem classificação IP66**, o que significa que é à prova de poeira e pode suportar jactos de água pesados de qualquer direcção sem danos. Isto torna-o ideal para utilização em ambientes exteriores onde **possa estar exposto à chuva, sujidade ou outros contaminantes**. A construção robusta e a impermeabilização avançada do nosso carregador EV portátil garantem que pode resistir mesmo às condições mais duras e ainda assim funcionar de forma fiável.

