




Extralink BS20-BC-22kW-RFID Tipo 2 32A 22kW | Carregador de carro elétrico | 3 fases, tela LCD, 6,1m

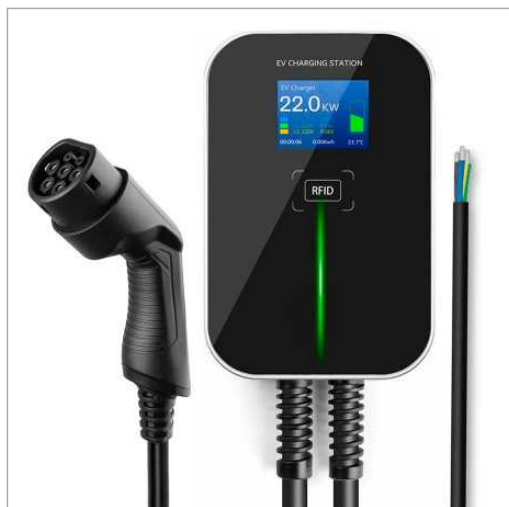

5 905090 331902 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ladowarki-ev/extralink-bs20-bc-22kw-rfid-tipo-2-32a-22kw-carregador-de-carro-eletrico-3-fases-tela-lcd-61m>

Price: **2 300,00 zł** gross / 1 869,92 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJFRMLPH

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Método de autenticação	RFID
Comprimento do cabo de carregamento	6.1 m
Intervalo de medição de temperatura	0 - 95%
Ecrã tátil	No
Código IK	IK10+
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 80 °C
Tamanho do ecrã na diagonal	3.5 "
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	32 A
Código de proteção internacional (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Tipo de monitor	LCD
Frequência de entrada AC	47 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Tensão de carga	100 V
Ficha	Type 2
Adequado para	Outdoor
Potência de entrada	22 kW

Cor do produto	Preto
Tipo de ferragem de montagem	ścienny
Número de fases	3
Visor incorporado	Yes

Full product description

Carregador de carro eléctrico 32A 22kW com RFID e cabo tipo 2

Apresentando a solução perfeita para carregar veículos eléctricos em casa - **o nosso carregador EV de parede Extralink**. Com uma potente potência de saída trifásica **de 22kW**, este carregador proporciona uma carga rápida e eficiente para que possa voltar à estrada num instante. É **fácil de instalar**, estável em funcionamento e tem um mecanismo de protecção completo. O visor LCD pode mostrar o estado detalhado da carga. Foi concebido para uso doméstico, tornando-o ideal para proprietários de EV que queiram carregar os seus carros durante a noite ou durante as horas de menos movimento.



Principais características do carregador Extralink

- 32A 22kW
- Ecrã a cores
- Grau de protecção IP66
- Protecção contra sobreaquecimento
- Protecção de corrente residual tipo A 6mA
- Sistema inteligente para reparação automática de avarias
- Fácil instalação
- RFID
- Cabo tipo 2 de 6,1 m de comprimento

display LCD

Apresentando um visor LCD elegante, o nosso carregador EV fornece informação em tempo real sobre o estado da carga, incluindo o tempo restante até à carga completa.



Dispositivo de corrente residual RCD Tipo A 6mA

O produto está equipado com uma protecção de corrente residual de 6mA tipo A RCD, que cumpre as mais recentes normas de segurança da UE.



Monitoramento de temperatura

Monitorizar a temperatura de funcionamento do carregador em qualquer altura. Quando o carregador excede uma temperatura segura, deixará de funcionar imediatamente e o sistema de carregamento pode ser automaticamente retomado quando a temperatura voltar ao normal.

O chip corrige automaticamente os erros

O chip inteligente pode corrigir automaticamente erros de carregamento comuns para assegurar um funcionamento estável.



Certificação completa

O produto passou todas as certificações relevantes na Europa e América do Norte, assegurando que o produto pode ser vendido e utilizado com total confiança.

Fácil instalação

O processo de instalação é simples e eficiente, com um tempo estimado de 10-15 minutos.