



Extralink CAT5E FTP (F / UTP) V2 Externo | Cabo de rede de par trançado | 305 m



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-externo-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-m>

Price: **620,01 zł** gross / 504,07 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLQLIRMPK

Information:

O cabo de rede externo Extralink FTP Cat. 5e com comprimento de 305 m é um cabo de par trançado durável para instalações LAN e monitorização CCTV. Fabricado em 100% cobre puro 24 AWG, garante baixa atenuação, transmissão estável e suporte para Fast Ethernet e Gigabit Ethernet até 1000 Mb/s. A blindagem FTP reduz interferências, e a capa PE protege contra condições atmosféricas, radiação UV e danos mecânicos. O cabo é compatível com PoE, PoE+ e PoE++, permitindo a transmissão simultânea de dados e alimentação. Ideal para instalações externas fiáveis.


Product features

Isolamento do cabo	F/UTP (FTP)
Tamanho wire AWG	24
Comprimento do cabo	305 m
Revestimento dos contactos do conector	copper
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Material do revestimento	High-Density Polyethylene (HDPE)
Cor do produto	Preto
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Forma do cabo	Redondo
Categoria do cabo	Cat5e

Full product description

Cabo de rede FTP para exterior Cat. 5e 305m

O cabo de rede exterior **Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) Categoria 5e** é a solução ideal para redes informáticas locais e instalações de vigilância (CCTV). Foi especificamente concebido para aplicações no exterior, como evidenciado pelo revestimento exterior em PE durável para proteção e instalação conveniente. O par entrançado suporta as principais aplicações de rede, incluindo **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, oferecendo uma transmissão de dados estável e de alta qualidade. **A embalagem contém 305 metros de produto.**

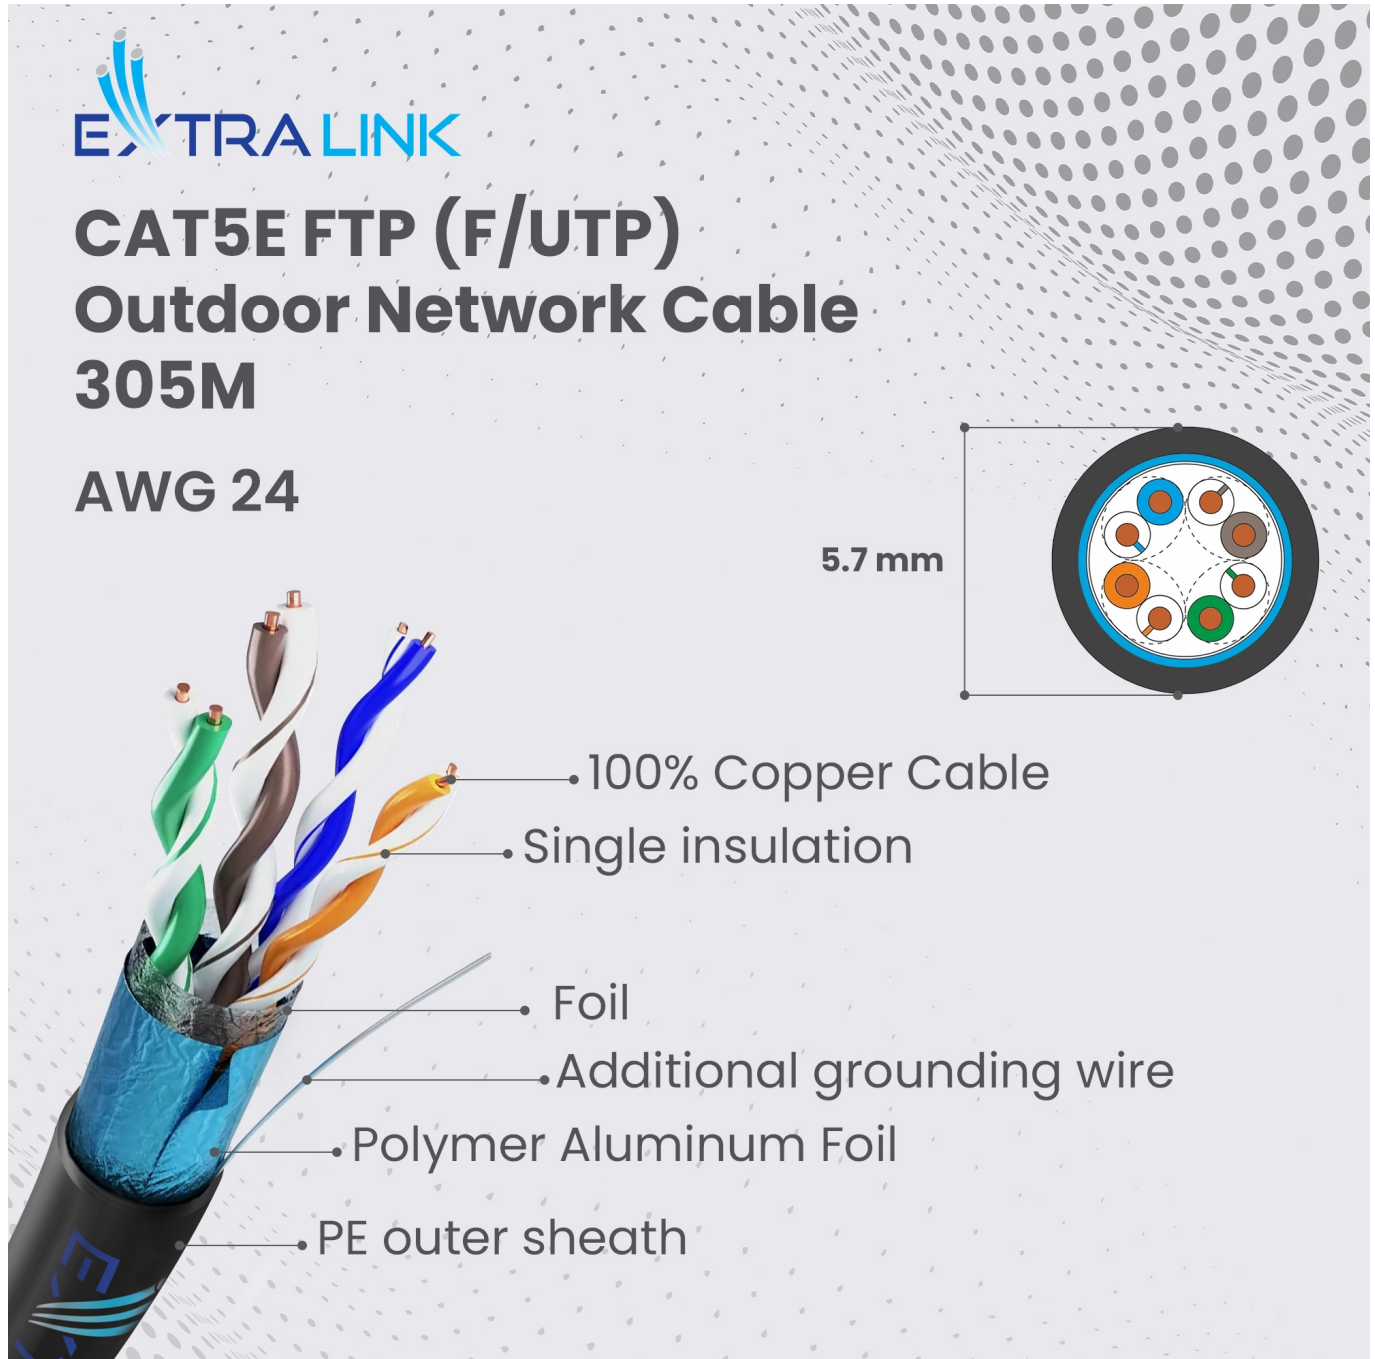


Cobre 100% puro

Um elemento-chave para garantir a fiabilidade, a atenuação mínima do sinal e o excelente desempenho da transmissão é a utilização de cabos de cobre 100% puro. Estes fios, com uma espessura de 24 AWG, garantem uma largura de banda total e a fiabilidade da ligação ao longo de todo o comprimento do cabo (305 m). A utilização de cobre puro, em vez de ligas, é fundamental para obter um desempenho de rede estável e duradouro.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

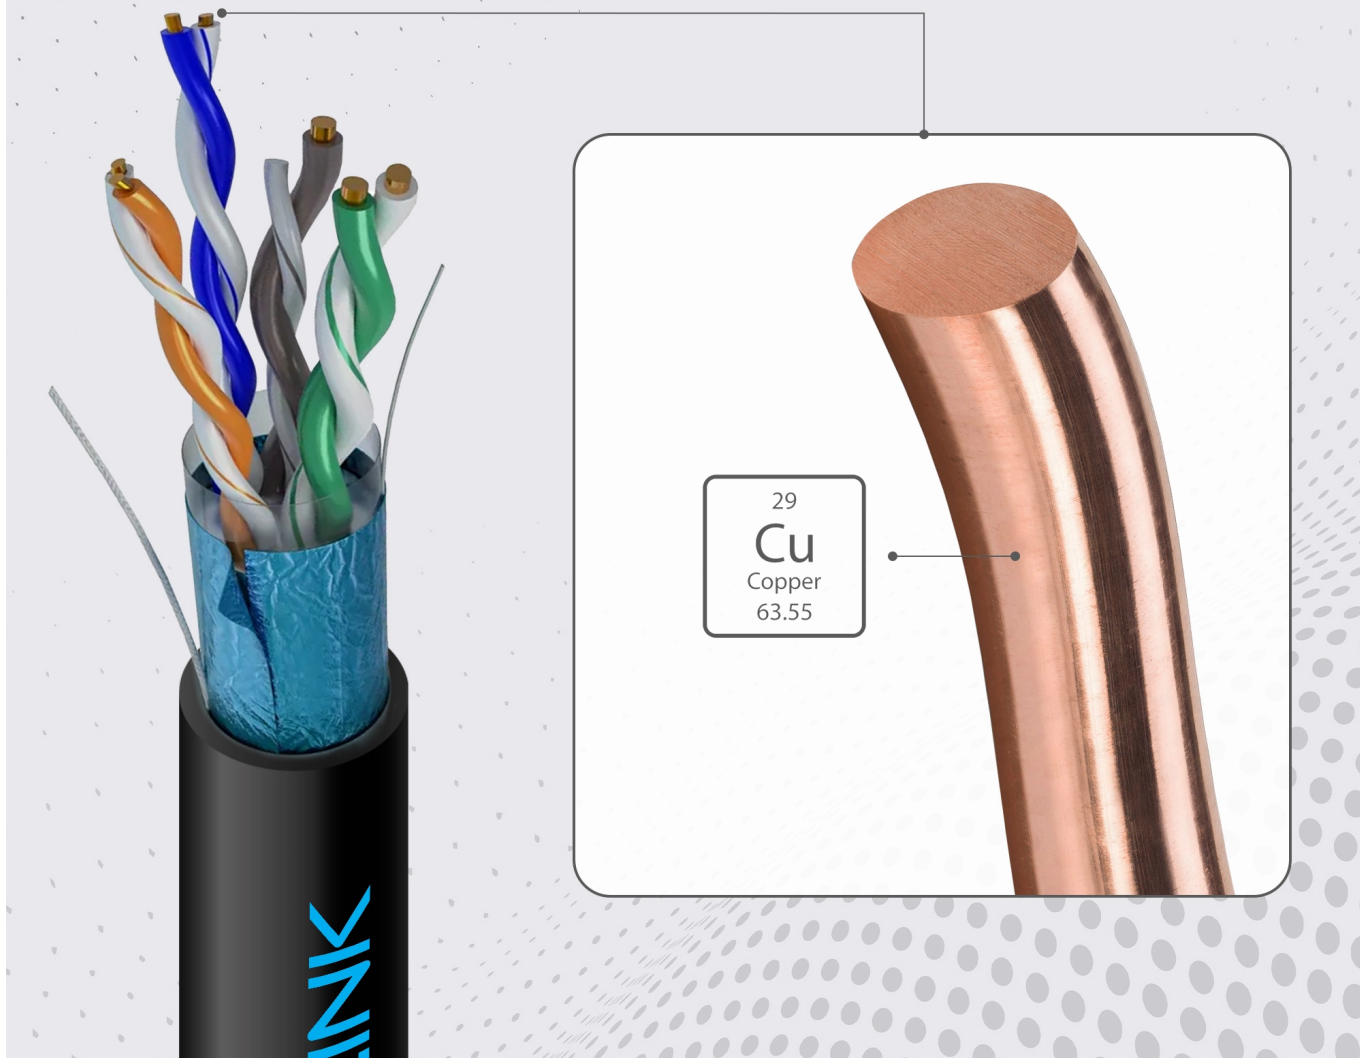

Cabo compatível com as normas PoE, PoE e PoE

Graças à utilização de condutores robustos de cobre puro de 24 AWG, este cabo é totalmente compatível com a tecnologia Power over Ethernet (PoE). Isto permite a transmissão simultânea de dados e energia (PoE, PoE e PoE), o que é essencial para muitas instalações modernas, especialmente em sistemas de circuito fechado de televisão (CCTV). Nestas aplicações, um único cabo pode transmitir eficazmente tanto o sinal de vídeo das câmaras como a respectiva alimentação eléctrica, simplificando a infraestrutura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Elevados débitos de dados até 1.000 Mbps (1 Gbps)

O cabo Cat. 5e é adequada para ambientes de rede exigentes, suportando aplicações até 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Isto inclui Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet. Este desempenho é crucial para uma transferência sem problemas de ficheiros de grandes dimensões, transmissão de vídeo e garantia de um funcionamento estável e ininterrupto dos sistemas de monitorização.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Durabilidade e resistência às condições

O par entrançado foi especialmente concebido para utilização no exterior, o que garante a sua elevada resistência às condições climáticas adversas. Graças ao seu revestimento exterior em PE, caracteriza-se pela sua resistência às flutuações de temperatura, à radiação UV e aos danos mecânicos. Esta elevada resistência garante um funcionamento duradouro e sem problemas da instalação do cabo em qualquer ambiente exterior.

WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Conceção robusta e comprovada

A conceção do cabo baseia-se num cabo robusto de par entrançado FTP (blindado com folha de alumínio) constituído por 4 pares de fios entrançados. Esta torção elimina eficazmente as interferências mútuas e electromagnéticas. A blindagem adicional em folha de alumínio e a presença de um condutor de ligação à terra aumentam significativamente a qualidade e a estabilidade do sinal transmitido. A comodidade de instalação é garantida pela bobina de enrolamento automático, na qual são fornecidos 305 metros do produto, permitindo que o cabo seja desenrolado rapidamente e sem problemas.

Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

