



Extralink CAT5E FTP (F / UTP) Interno | Cabo de rede de par trançado | 305 m



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKGRMMGK

Information:

O cabo de rede interno Extralink FTP Cat. 5e com comprimento de 305 m é uma solução sólida para a construção de redes LAN e instalações CCTV em edifícios. Fabricado em 100% cobre puro 24 AWG, garante baixa atenuação, transmissão estável e alta durabilidade. Suporta velocidades Fast Ethernet 100 Mb/s e Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, bem como os padrões PoE, PoE+ e PoE++, permitindo que um único cabo transmita dados e alimentação. A blindagem FTP/F/UTP ajuda a reduzir interferências, e a capa externa PE facilita uma instalação segura em ambientes internos.


Product features

Isolamento do cabo	F/UTP (FTP)
Comprimento do cabo	305 m
Plug and Play	No
Cor	gray
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Material do revestimento	High-Density Polyethylene (HDPE)
Cor do produto	Cinza
Categoria de cabo de rede	5e
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Categoria do cabo	Cat5e

Full product description


Cabo de rede interno FTP Cat. 5e 305m

O **cabo de rede interior FTP (Foiled Twisted Pair) de categoria 5e da Extralink** é a solução ideal para redes informáticas locais e instalações de videovigilância (CCTV). Foi especialmente concebido para aplicações interiores. O **revestimento exterior em PE** durável proporciona proteção e uma instalação conveniente. Os cabos são feitos de cobre puro e estão envolvidos numa bainha de PEAD de 1,02 mm. O par entrançado suporta aplicações de rede essenciais, incluindo **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, oferecendo uma transmissão de dados estável e de alta qualidade. **A embalagem contém 305 metros de produto.**

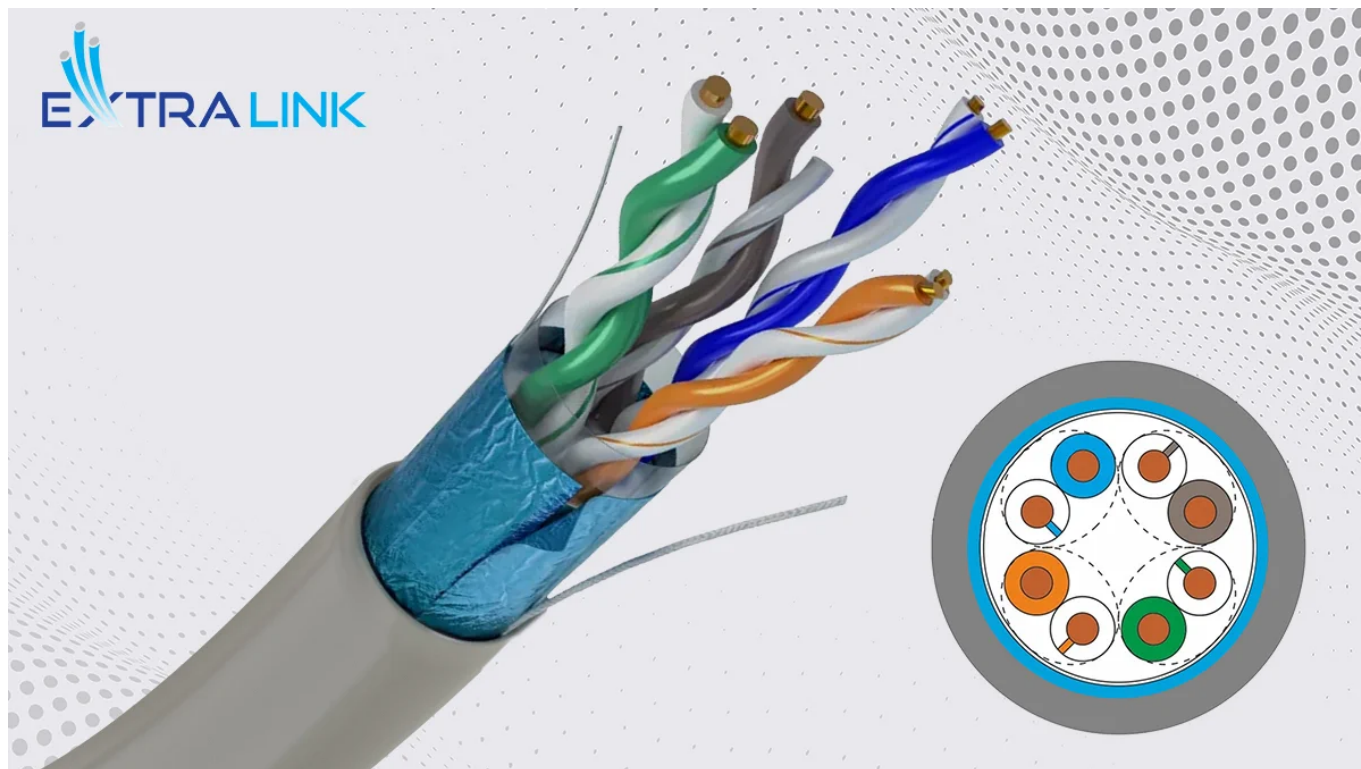


Cobre 100% puro

Um elemento-chave para garantir a fiabilidade, a atenuação mínima do sinal e o excelente desempenho da transmissão é a utilização de cabos de cobre 100% puro. Estes fios, com uma espessura de 24 AWG, garantem uma largura de banda total e a fiabilidade da ligação ao longo de todo o comprimento do cabo (305 m). A utilização de cobre puro, em vez de ligas, é fundamental para obter um desempenho de rede estável e duradouro.

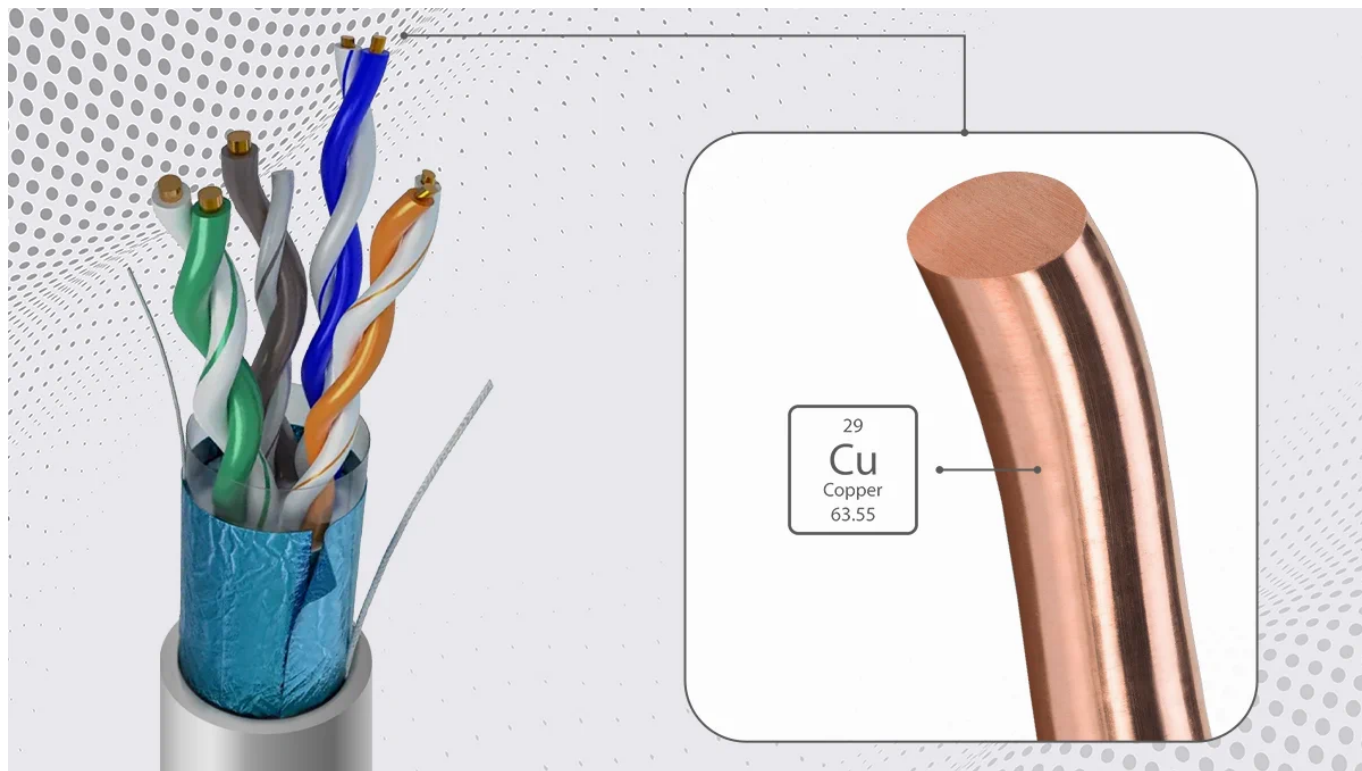


Cabo compatível com as normas PoE, PoE e PoE

Graças à utilização de condutores robustos de cobre puro de 24 AWG, este cabo é totalmente compatível com a tecnologia Power over Ethernet (PoE). Isto permite a transmissão simultânea de dados e energia (PoE, PoE e PoE), o que é essencial para muitas instalações modernas, especialmente em sistemas de circuito fechado de televisão (CCTV). Nestas aplicações, um único cabo pode transmitir eficazmente tanto o sinal de vídeo das câmaras como a respectiva alimentação eléctrica, simplificando a infraestrutura.

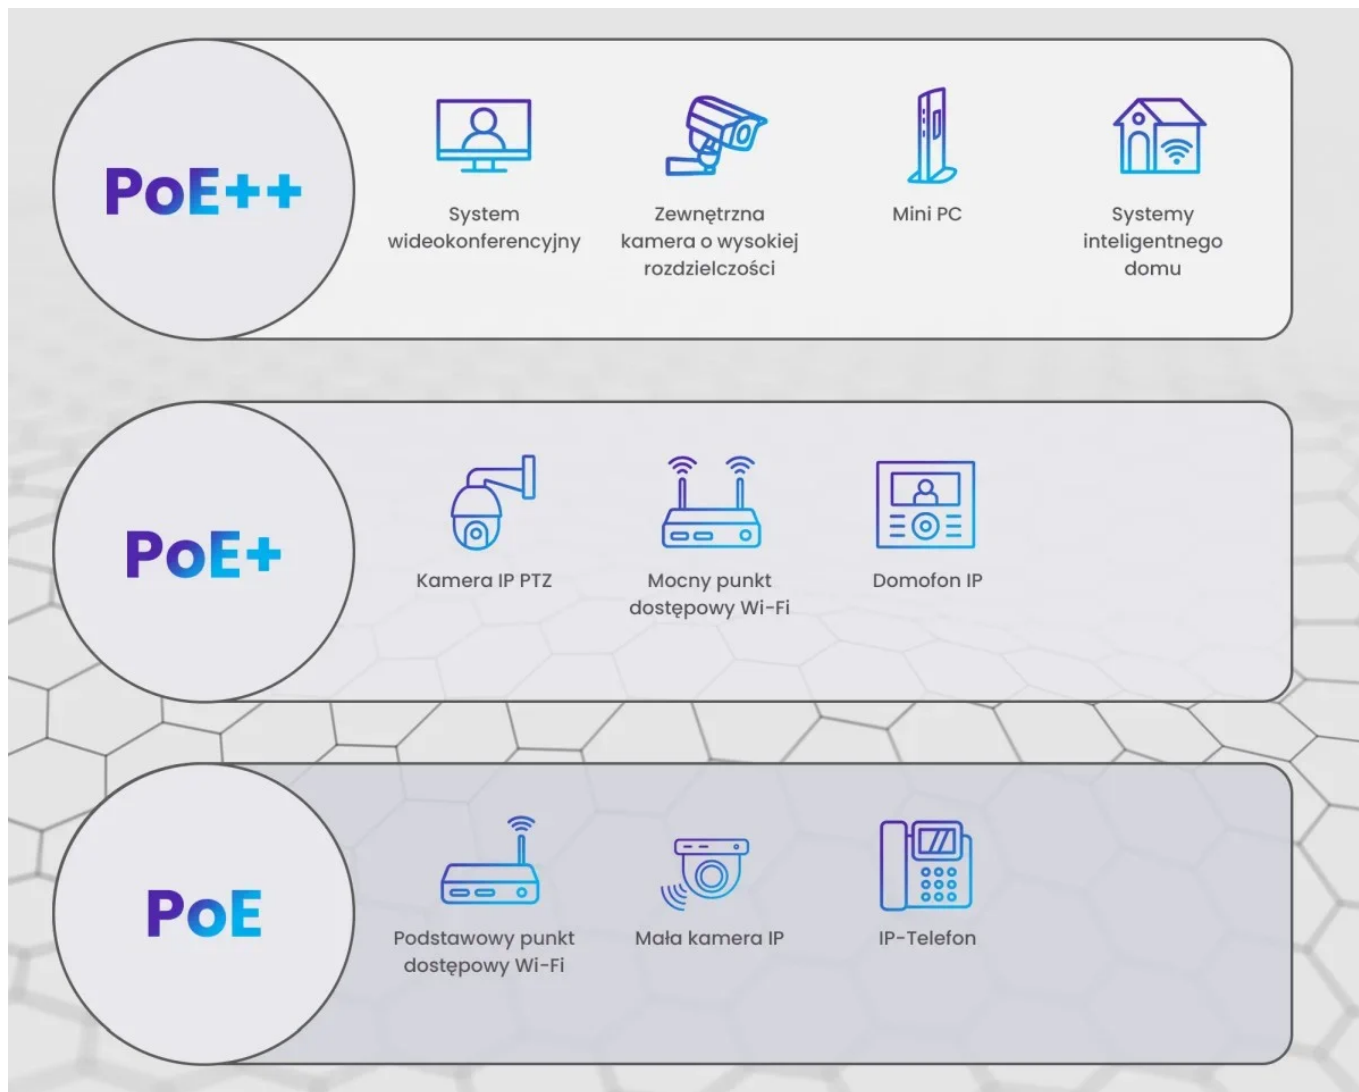

Elevados débitos de dados até 1.000 Mbps (1 Gbps)

O cabo Cat. 5e é adequada para ambientes de rede exigentes, suportando aplicações até 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Isto inclui Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet. Este desempenho é crucial para uma transferência sem problemas de ficheiros de grandes dimensões, transmissão de vídeo e garantia de um funcionamento estável e ininterrupto dos sistemas de monitorização.

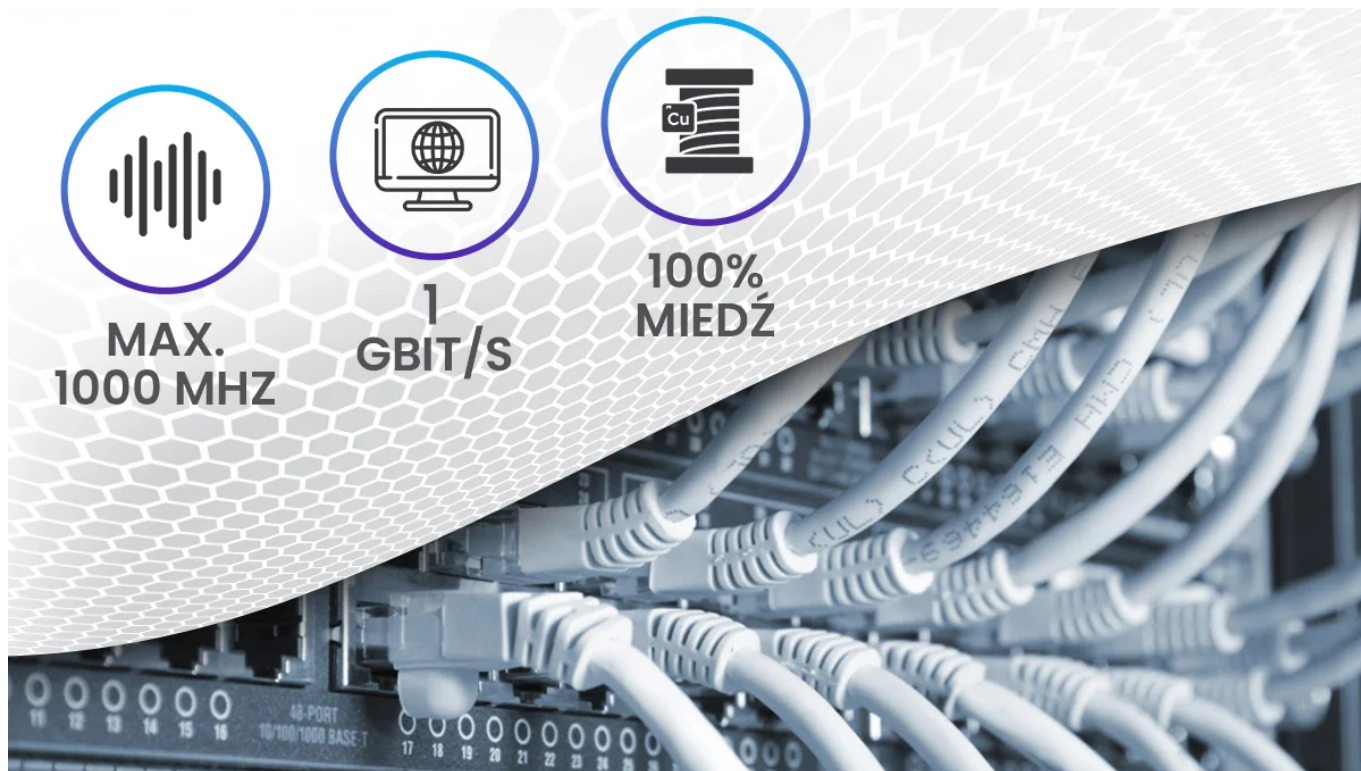


Cabo de par trançado Extralink para aplicações em interiores

O cabo Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) foi concebido para utilização em interiores e é ideal para a construção de redes em escritórios. O cabo de par trançado é frequentemente utilizado em instalações de CCTV, onde um cabo pode transmitir o sinal de vídeo de várias câmaras e energia.



Conceção robusta e comprovada

A conceção do cabo baseia-se num cabo robusto de par trançado FTP (blindado com folha de alumínio) constituído por 4 pares de fios trançados. Esta torção elimina eficazmente as interferências mútuas e electromagnéticas. A blindagem adicional em folha de alumínio e a presença de um condutor de ligação à terra aumentam significativamente a qualidade e a estabilidade do sinal transmitido. A comodidade de instalação é garantida pela bobina de enrolamento automático, na qual são fornecidos 305 metros do produto, permitindo que o cabo seja desenrolado rapidamente e sem problemas.

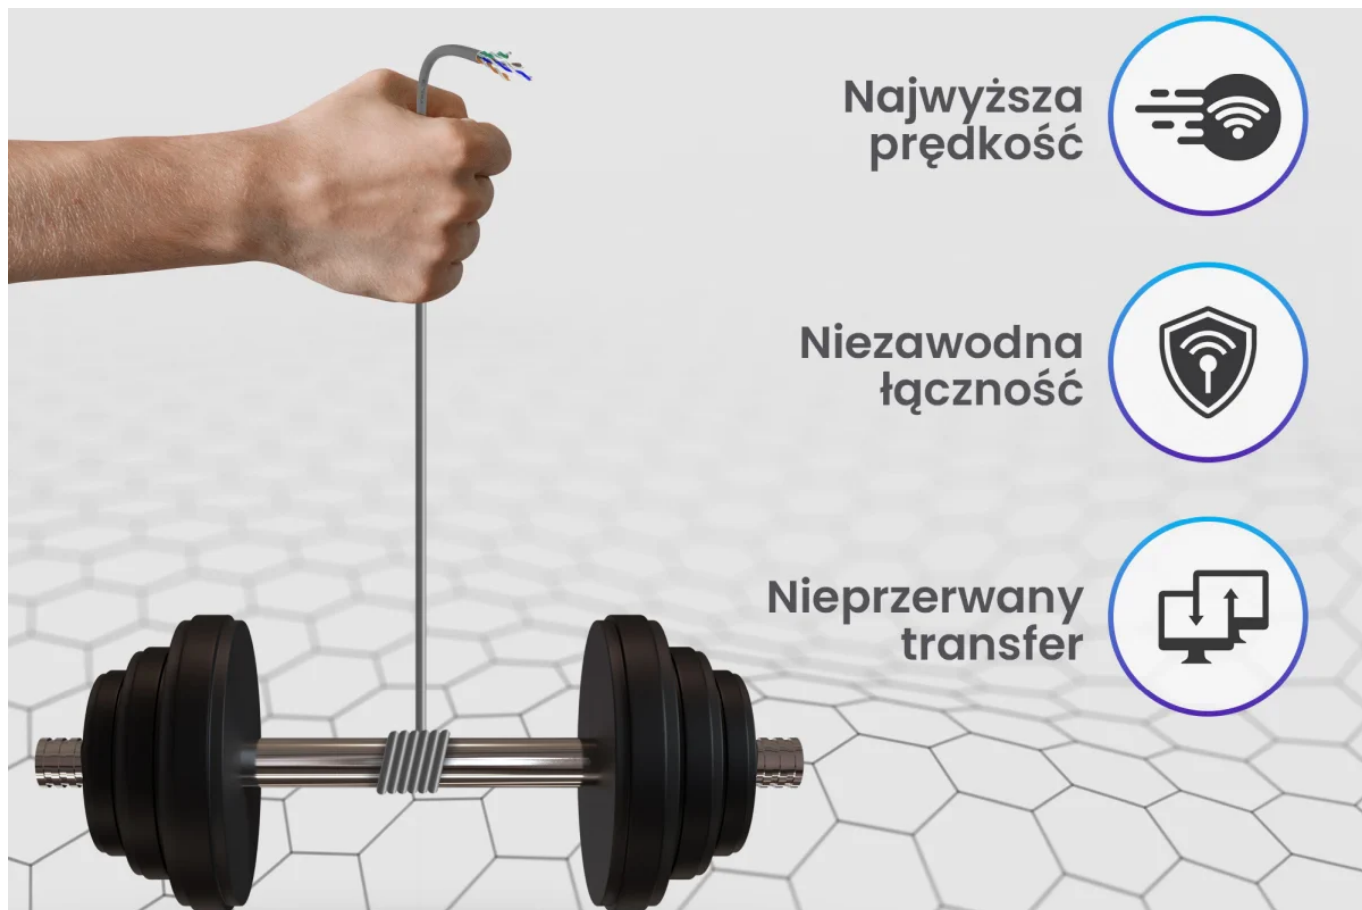

**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

