



Extralink CAT5E SFTP (SF / UTP) V2 Externo | Cabo de rede de par trançado | 305 M



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-externo-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-m>

Price: **830,00 zł** gross / 674,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPOQERMMNN

Information:

O cabo de rede SFTP Cat. 5e com comprimento de 305 m é um cabo de par trançado blindado para instalação, destinado à construção de redes LAN, incluindo Fast Ethernet 100 Mb/s e Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Fabricado em cobre puro 24 AWG e 4 pares de condutores trançados, reduz eficazmente as interferências eletromagnéticas. A capa externa PE garante alta resistência mecânica e química, fazendo com que o cabo seja excelente para instalações externas. A blindagem adicional com folha de alumínio e trança de liga de alumínio aumenta a proteção do sinal. A bobina auto-desenrolável facilita o desenrolamento e a instalação.


Product features

Isolamento do cabo	SF/UTP (S-FTP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	24
Comprimento do cabo	305 m
Tipo de embalagem	Box
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Material do revestimento	Polyethylene (PE)
Cor do produto	Preto
Gênero do conector 2	Não
Gênero do conector 1	Não
Forma do cabo	Redondo
Categoria do cabo	Cat5e

Full product description

SFTP Cabo de Rede Cat. 5e

SFTP Cabo de Rede Cat. 5e é usado com mais frequência para construir redes locais, cobre aplicações **Fast Ethernet de 100 Mbps) e Gigabit Ethernet 1000 MB/s**. É feito de 4 pares de cabos torcidos entre si, o que elimina interferências mútuas e eletromagnéticas. Os fios são feitos de **cobre puro de 24 AWG** e protegidos **com revestimento de PE**. O diâmetro de cada fio com isolamento é de 0,97 mm. O cabo é blindado **por folha de alumínio e trança de liga de alumínio**. A embalagem contém 305 metros do produto.

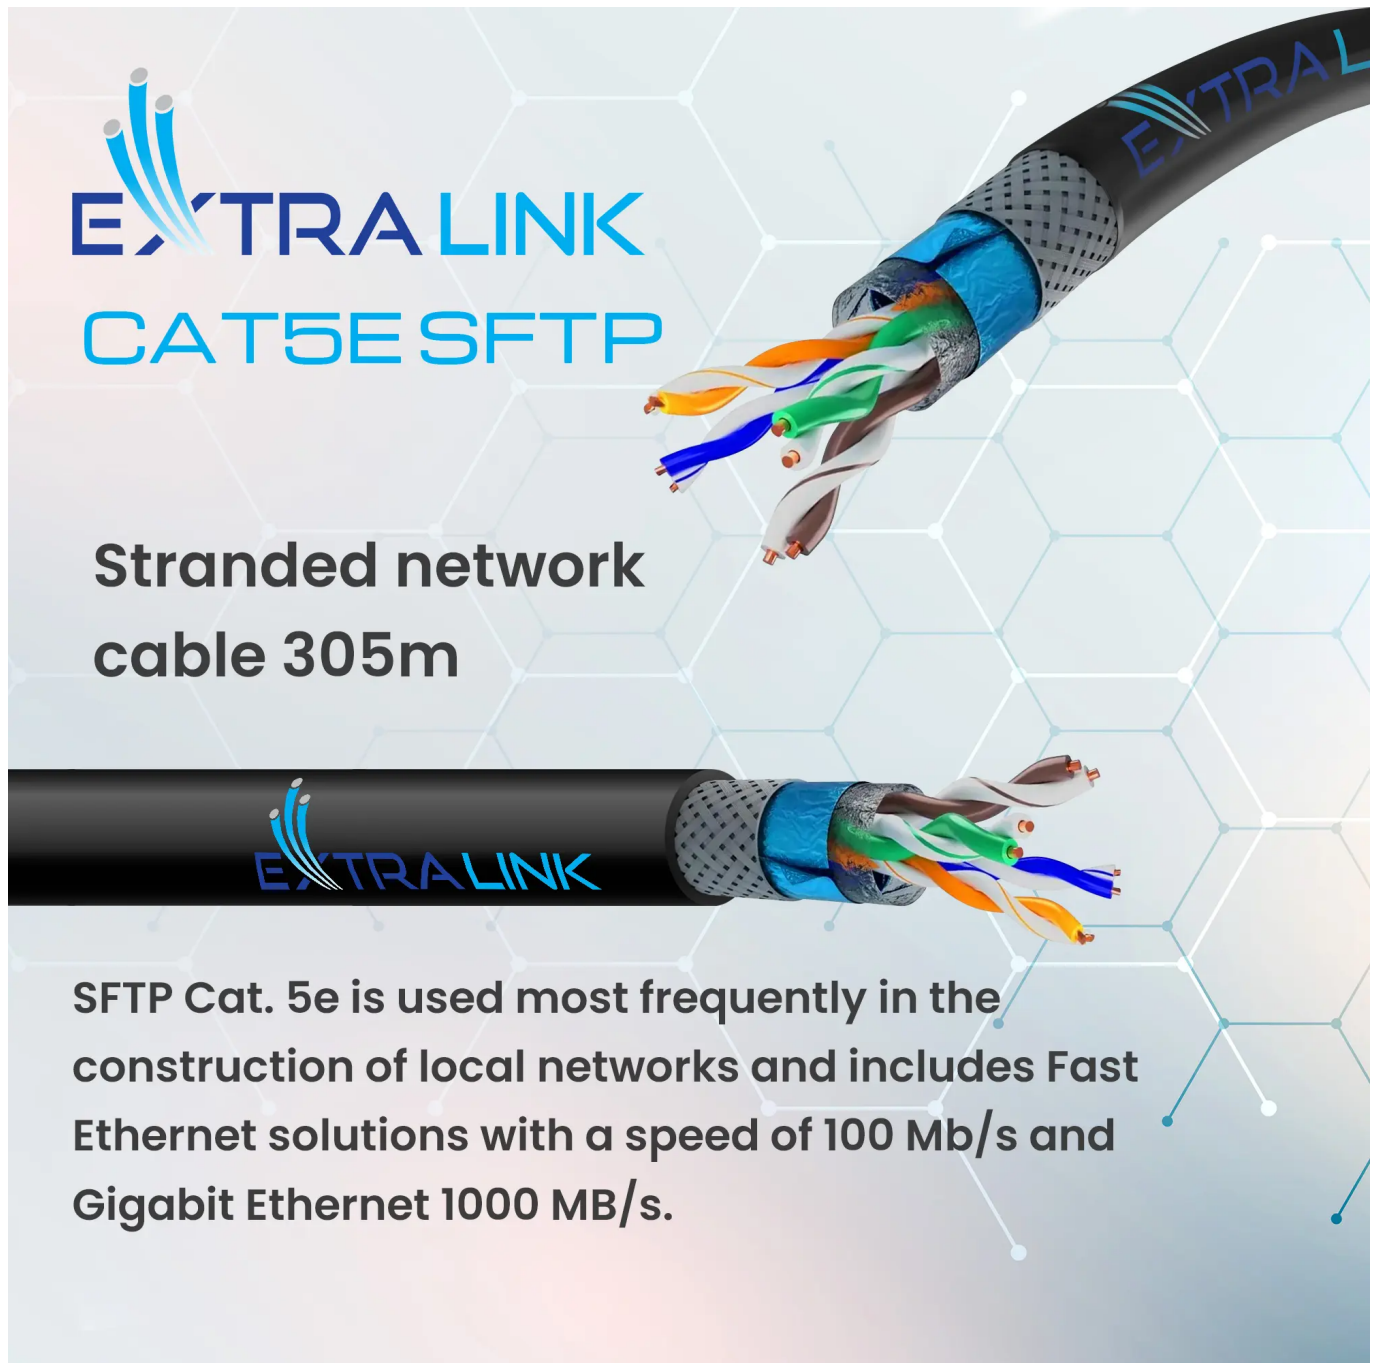

The image is a promotional graphic for Extralink Cat5e SFTP network cable. It features a black background with a light blue hexagonal grid pattern. On the left, the 'EXTRALINK' logo is displayed in blue, with 'CAT5E SFTP' written below it in a larger, bold blue font. Below this, the text 'Stranded network cable 305m' is written in a white sans-serif font. On the right side, there are two detailed illustrations of the cable. The top one shows the cable's outer jacket being peeled back to reveal a braided shield and four twisted pairs of colored wires (blue, orange, green, and brown). The bottom one shows the cable with its outer jacket intact, featuring the 'EXTRALINK' logo in blue. The overall design is modern and technical.

EXTRALINK
CAT5E SFTP

Stranded network
cable 305m

SFTP Cat. 5e is used most frequently in the construction of local networks and includes Fast Ethernet solutions with a speed of 100 Mb/s and Gigabit Ethernet 1000 MB/s.

Características principais

- Cabo de categoria SFTP Cat.5e
- Comprimento 305 m
- Revestimento PE
- Blindagem - folha de alumínio e trança de liga de alumínio
- O pacote contém um rolo auto-expansível
- Concebido para montagem no exterior

WEATHER-RESISTANT

The CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Alta resistência e instalação conveniente

A bainha de **PE** tem uma **alta resistência mecânica** e química, assim como uma barreira de gás, o que torna o cabo ideal para aplicações ao ar livre. A embalagem contém **uma bobina auto-retrátil**, que garante o desenrolamento conveniente do cabo sem o risco de enredamento.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Aplicações

O cabo foi concebido para instalação ao ar livre em condutas telefónicas, colectores, minas, em paredes de edifícios e em qualquer lugar onde haja risco de aumento de descargas electromagnéticas. O cabo de par trançado também é frequentemente utilizado em instalações de CCTV, porque um cabo pode transmitir tanto o sinal de vídeo de várias câmeras como a fonte de alimentação.

APPLICATIONS



The twisted-pair installation cable is intended for outdoor installation in telephone ducts, collectors, mines, on the walls of buildings and wherever there is a risk of increased electromagnetic discharges. A twisted pair cable is also frequently used in CCTV installations, as a single cable can transmit both the video signal from several cameras and power.

Construção

- Fio de cobre - Ø 0,48 mm
- Isolamento em PE - Ø 1,0 mm
- 3. Par de fios
- 4 Folha
- 5. Blindagem da folha de alumínio - 18 mm de largura
- Blindagem trançada de alumínio - 12 x 5 x 0,12 mm
- 7 Bainha exterior PE - 0,6 mm de espessura

CONSTRUCTION

