



Extralink CAT5E UTP (U / UTP) V2 interno | Cabo de rede de par trançado | 305 milhoes



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-milhoes>

Price: **480,00 zł** gross / 390,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOQMRMNNQ

Product features

Isolamento do cabo	U/UTP (UTP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	24
Certificados de conformidade	CE
Diâmetro externo	5 mm
Comprimento do cabo	305 m
Material do revestimento	Polyethylene (PE)
Cor do produto	Cinza
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Categoria do cabo	Cat5e

Full product description


Cabo de rede UTP para interior Cat. 5e 305m

O **cabo de rede interior Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) Categoria 5e** é a solução ideal para redes informáticas locais e instalações de vigilância (CCTV). Foi especialmente concebido para aplicações interiores. O **revestimento exterior em PE** durável proporciona proteção e uma instalação conveniente. O par entrançado suporta as principais aplicações de rede, incluindo **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, oferecendo uma transmissão de dados estável e de alta qualidade. **A embalagem contém 305 metros de produto.**



CAT5E UTP (U/UTP) Internal network cable 305M

AWG 24

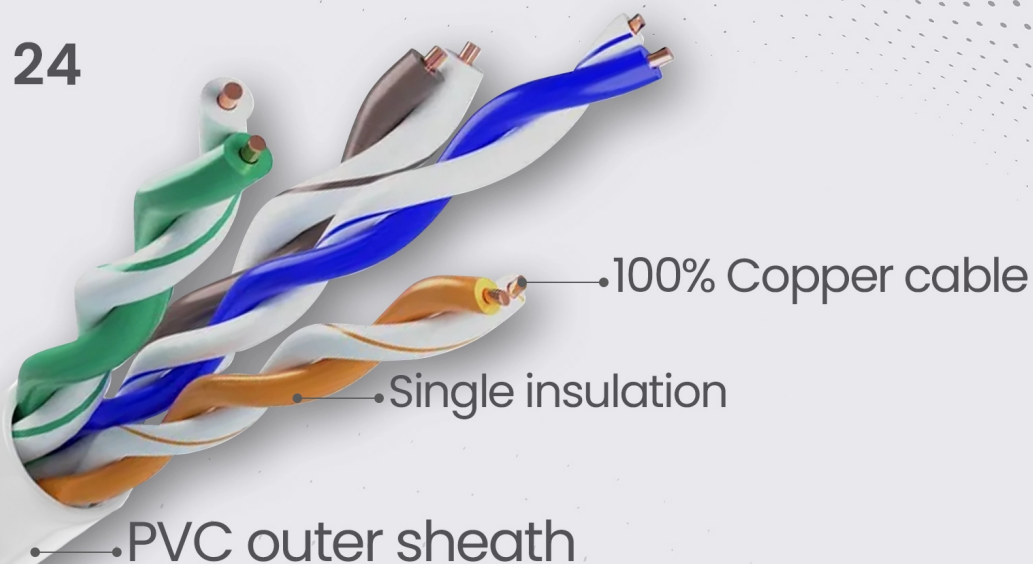

HIGH QUALITY MATERIALS

Cobre 100% puro

Um elemento-chave para garantir a fiabilidade, a atenuação mínima do sinal e o excelente desempenho da transmissão é a utilização de cabos de cobre 100% puro. Estes fios, com uma espessura de 24 AWG, garantem uma largura de banda total e a fiabilidade da ligação ao longo de todo o comprimento do cabo (305 m). A utilização de cobre puro, em vez de ligas, é fundamental para obter um desempenho de rede estável e duradouro.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Cabo compatível com as normas PoE, PoE e PoE

Graças à utilização de condutores robustos de cobre puro de 24 AWG, este cabo é totalmente compatível com a tecnologia Power over Ethernet (PoE). Isto permite a transmissão simultânea de dados e energia (PoE, PoE e PoE), o que é essencial para muitas instalações modernas, especialmente em sistemas de circuito fechado de televisão (CCTV). Nestas aplicações, um único cabo pode transmitir eficazmente tanto o sinal de vídeo das câmaras como a respectiva alimentação eléctrica, simplificando a infraestrutura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Elevados débitos de dados até 1.000 Mbps (1 Gbps)

O cabo Cat. 5e é adequada para ambientes de rede exigentes, suportando aplicações até 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Isto inclui Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet. Este desempenho é crucial para uma transferência sem problemas de ficheiros de grandes dimensões, transmissão de vídeo e garantia de um funcionamento estável e ininterrupto dos sistemas de monitorização.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Cabo de par trançado Extralink para aplicações em interiores

O cabo Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 foi concebido para uso interior e é ideal para construir redes em escritórios. O cabo UTP é frequentemente utilizado em instalações de CCTV, onde um cabo pode transmitir sinal de vídeo de várias câmaras e fonte de alimentação.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Conceção robusta e comprovada

A construção do cabo baseia-se num cabo de par entrançado **UTP** robusto , **rodeado por uma bainha de PE**, constituído por 4 pares de fios entrançados. O diâmetro de cada par, incluindo o isolamento, é de **0,9 mm**. Esta torção elimina eficazmente as interferências mútuas e electromagnéticas. **A bainha exterior de PVC** é feita de cloreto de polivinilo, um polímero sintético com **propriedades termoplásticas** que é altamente resistente a danos mecânicos. A comodidade de instalação é garantida pela **bobina de enrolamento automático** em que são fornecidos **305 metros do produto**, permitindo desenrolar o cabo rapidamente e sem problemas.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

