



Cabo de rede torcido Extralink CAT6 FTP (F/UTP) externo gelado, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/cabo-de-rede-torcido-extralink-cat6-ftp-f-utp-externo-gelado-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Isolamento do cabo	F/UTP (FTP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	23/1
Frequência de entrada do forno	250 MHz
Comprimento do cabo	305 m
Material do revestimento	Polyethylene (PE)
Cor do produto	Preto
Gênero do conector 2	Não
Gênero do conector 1	Não
Forma do cabo	Redondo
Categoria do cabo	Cat6



Full product description

GATO EXTRALINK6 PÉSP

Gato de cobre de par trançado. Cabo resistente à água 6 F/UTP 4PR 23/1 para aplicações ao ar livre. Quatro pares de fios de cobre torcidos, codificados por cores, protegidos com fita adesiva impermeável, blindados em bainha de PE. O **cabo está em conformidade com muitas normas** - requisitos de cabeamento da ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2 e cabos IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor gel-filled network cable 305M AWG 24

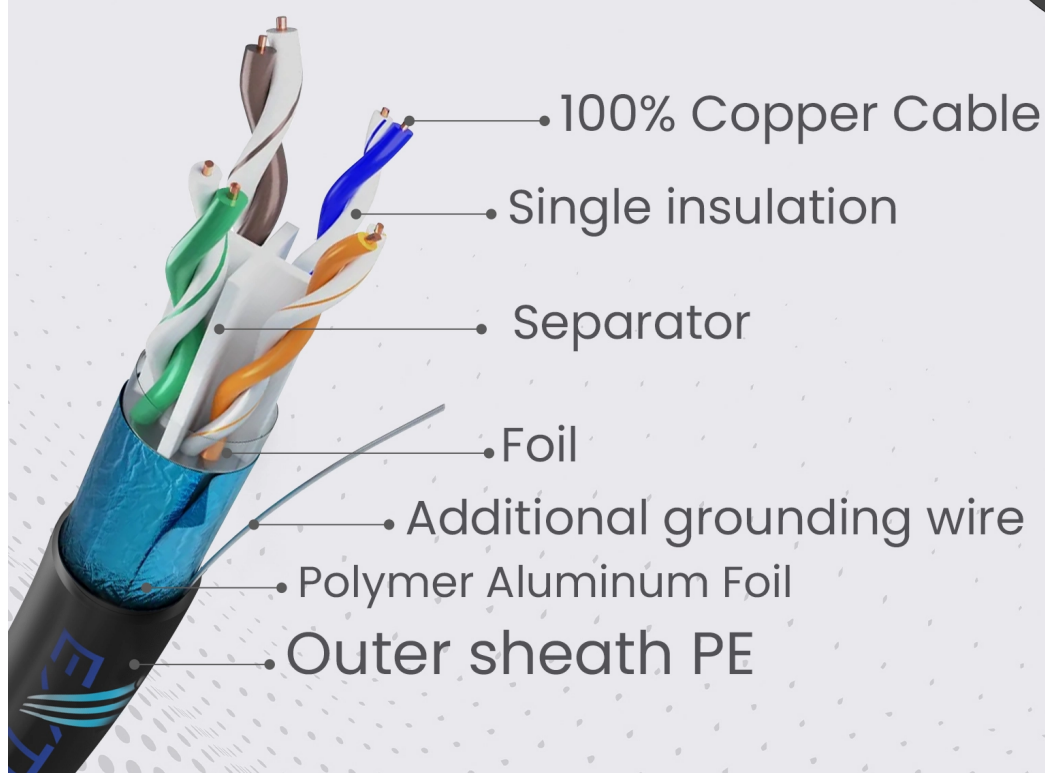


Aplicação do cabo PE CAT.6 F/UTP 4PR 23/1 AWG

Os cabos nesta categoria com proteção contra umidade são adequados para instalação externa em **dutos telefônicos, coletores e em paredes de edifícios sob condições de maior influência eletromagnética**. A construção do cabo, incluindo a fita bloqueadora de água, proporciona proteção contra umidade em aplicações externas. **O cabo opera em frequências de até 250 MHz.** É compatível com PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit/s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, 1000BASE-T, 2,5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE+, PoE+++. O cabo tem boas propriedades mecânicas, características elétricas e ampla faixa de temperatura de operação:

- Durante a instalação, um raio de curvatura ≥ 10 diâmetros de cabo, temperatura de -15°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Após a instalação, raio de curvatura ≥ 4 diâmetros de cabo, temperatura de -50°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Tensão de tração $\leq 85\text{ N}$.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

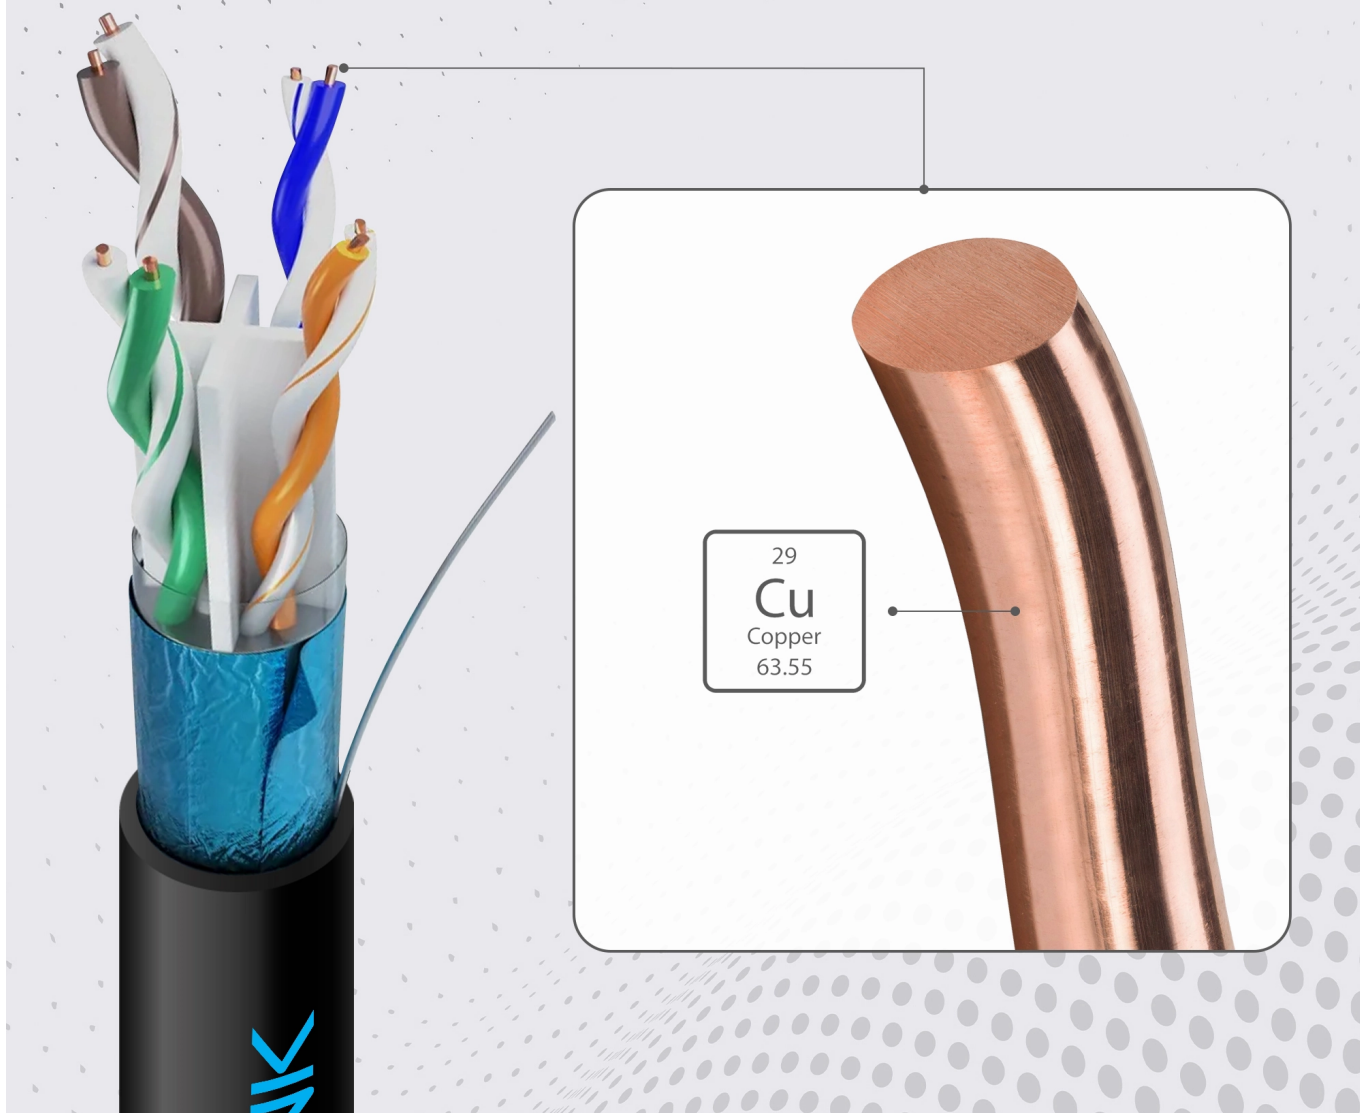

gato6

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**




WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost

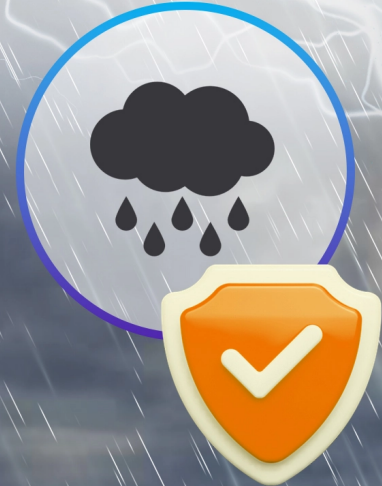

**Rain and
moisture**



Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

