



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 interno | Cabo de rede de par trançado | 305 milhoes



5 903148 910062 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-milhoes>

Price: **800,00 zł** gross / 650,41 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORDRMNGN

Product features

Isolamento do cabo	U/UTP (UTP)
Material condutor	Copper
Certificados de conformidade	CE
Diâmetro externo	5.8 mm
Comprimento do cabo	305 m
Material do revestimento	High-Density Polyethylene (HDPE)
Cor do produto	Cinza
Gênero do conector 2	Não
Gênero do conector 1	Não
Categoria do cabo	Cat6


Full product description

Cabo de Rede UTP Cat. 6

Cabo de rede FTP Cat. 6 é mais frequentemente utilizado para construir redes locais. A **categoria 6** abrange os cabos que requerem largura de banda até 250 MHz e largura de banda de 200 Mbps, o que permite implementar a **transmissão Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) e ATM de 622 Mbps**. O produto apresentado é construído com 4 pares de cabos torcidos, o que elimina interferências tanto mútuas como eletromagnéticas. Fabricados em **cobre puro**, os cabos são rodeados por **bainha HDPE** com diâmetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por uma maior densidade e um **isolamento dielétrico** particularmente **elevado**. Os cabos também são protegidos por um **revestimento externo de PVC** com espessura de $0,50 \pm 0,05$ mm. O pacote contém 305 metros de cabo.



CAT6 UTP (U/UTP) Indoor network cable 305M AWG 24

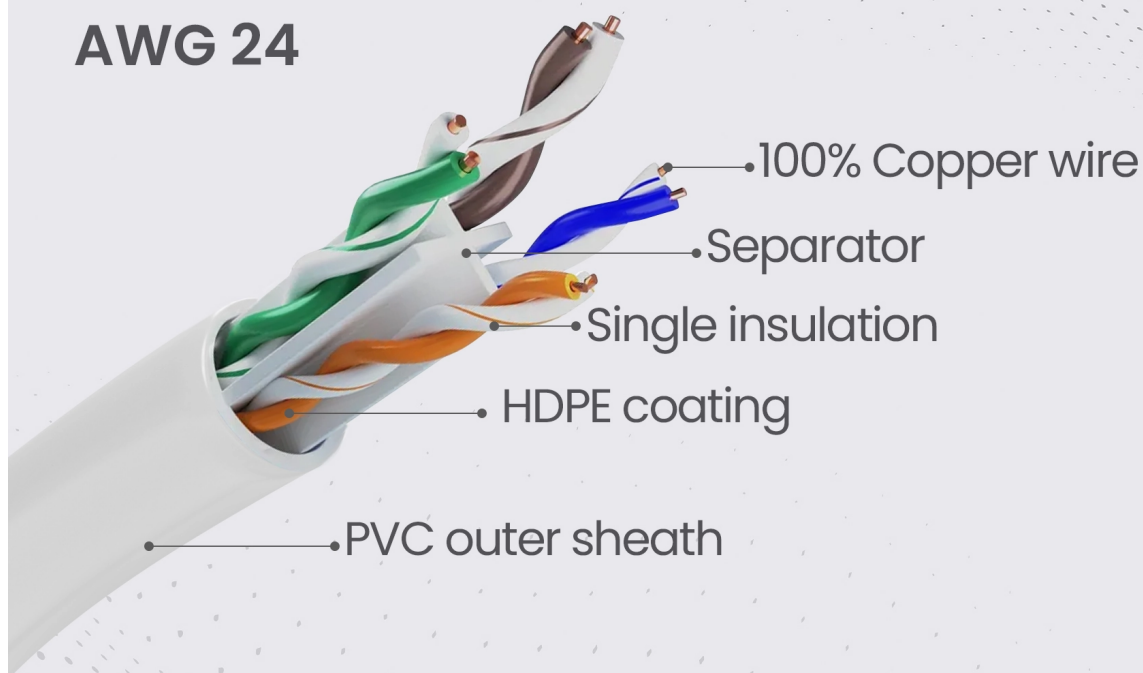

HIGH DIELECTRIC INSULATION

Cobre 100% puro

Um elemento-chave para garantir a fiabilidade, a atenuação mínima do sinal e o excelente desempenho da transmissão é a utilização de cabos de cobre 100% puro. Estes fios, com uma espessura de 24 AWG, garantem uma largura de banda total e a fiabilidade da ligação ao longo de todo o comprimento do cabo (305 m). A utilização de cobre puro, em vez de ligas, é fundamental para obter um desempenho de rede estável e duradouro.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Cabo compatível com as normas PoE, PoE e PoE

Graças à utilização de condutores robustos de cobre puro de 24 AWG, este cabo é totalmente compatível com a tecnologia Power over Ethernet (PoE). Isto permite a transmissão simultânea de dados e energia (PoE, PoE e PoE), o que é essencial para muitas instalações modernas, especialmente em sistemas de circuito fechado de televisão (CCTV). Nestas aplicações, um único cabo pode transmitir eficazmente tanto o sinal de vídeo das câmaras como a respectiva alimentação eléctrica, simplificando a infraestrutura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Elevado débito de dados até 10 Gbps

O cabo Cat. 6 é adequada para ambientes de rede exigentes, suportando aplicações até 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet). Este desempenho é crucial para uma transferência sem problemas de ficheiros de grandes dimensões, transmissão de vídeo e garantia de um funcionamento estável e ininterrupto dos sistemas de monitorização.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Cabo de par trançado Extralink para aplicações em interiores

O cabo Extralink CAT 6 UTP (U/UTP) V2 foi concebido para utilização em interiores e é ideal para a construção de redes em escritórios. O UTP é frequentemente utilizado em instalações de CCTV, onde um cabo pode transmitir o sinal de vídeo de várias câmaras e energia.

UNIVERSAL CABLE CAT.6



Conceção robusta e comprovada

O produto apresentado é constituído por 4 pares de cabos torcidos entre si, eliminando assim as interferências mútuas e electromagnéticas. Fabricados em **cobre puro**, os cabos são envolvidos por **uma bainha de PEAD** com um diâmetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por uma densidade acrescida e um **isolamento** particularmente **elevado do diafragma**. Os cabos são igualmente protegidos por uma **bainha exterior em PVC** com $0,50 \pm 0,05$ mm de espessura, altamente resistente aos danos mecânicos. A comodidade de instalação é garantida pela bobina de enrolamento automático em que são fornecidos 305 metros do produto, permitindo desenrolar o cabo rapidamente e sem problemas.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

