



Extralink CAT6A FTP (F / FTP) V2 Interno | Cabo de rede de par trançado | 500 milhoes



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-500-milhoes>

Price: **1 659,00 zł** gross / 1 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ



Product features


Isolamento do cabo	F/FTP (FFTP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	23
Frequência de entrada do forno	500 MHz
Comprimento do cabo	500 m
Tipo de embalagem	Wooden drum
Tipo de interface ethernet	10 Gigabit Ethernet
Não contém	Halogénio
Material do revestimento	Low smoke zero halogen (LSZH)
Cor do produto	Cinza
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Forma do cabo	Redondo
Categoria do cabo	Cat6a

Full product description

Cabo de rede FTP Cat. 6A - pacote 500 m

Gato Extralink. O FTP 6A é um cabo de rede de alta qualidade para instalações internas. **A categoria 6a** abrange os cabos que requerem uma

largura de banda de 500 MHz e **transmissão de dados até 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet)**. A construção do cabo consiste em 4 pares de cabos torcidos entre si para eliminar interferências eletromagnéticas. Os fios são feitos de **cobre puro** de 23 AWG com **bainha HDPE**. **Cada par é peneirado separadamente com folha de alumínio** e, além disso, uma peneira comum é usada para todos os fios. Todo o cabo é revestido com um revestimento de halogéneo Low Smoke Zero Halogen (**LSZH**), conforme exigido pelas normas de segurança contra incêndios para grandes edifícios comerciais. O pacote contém 500 m de cabo.

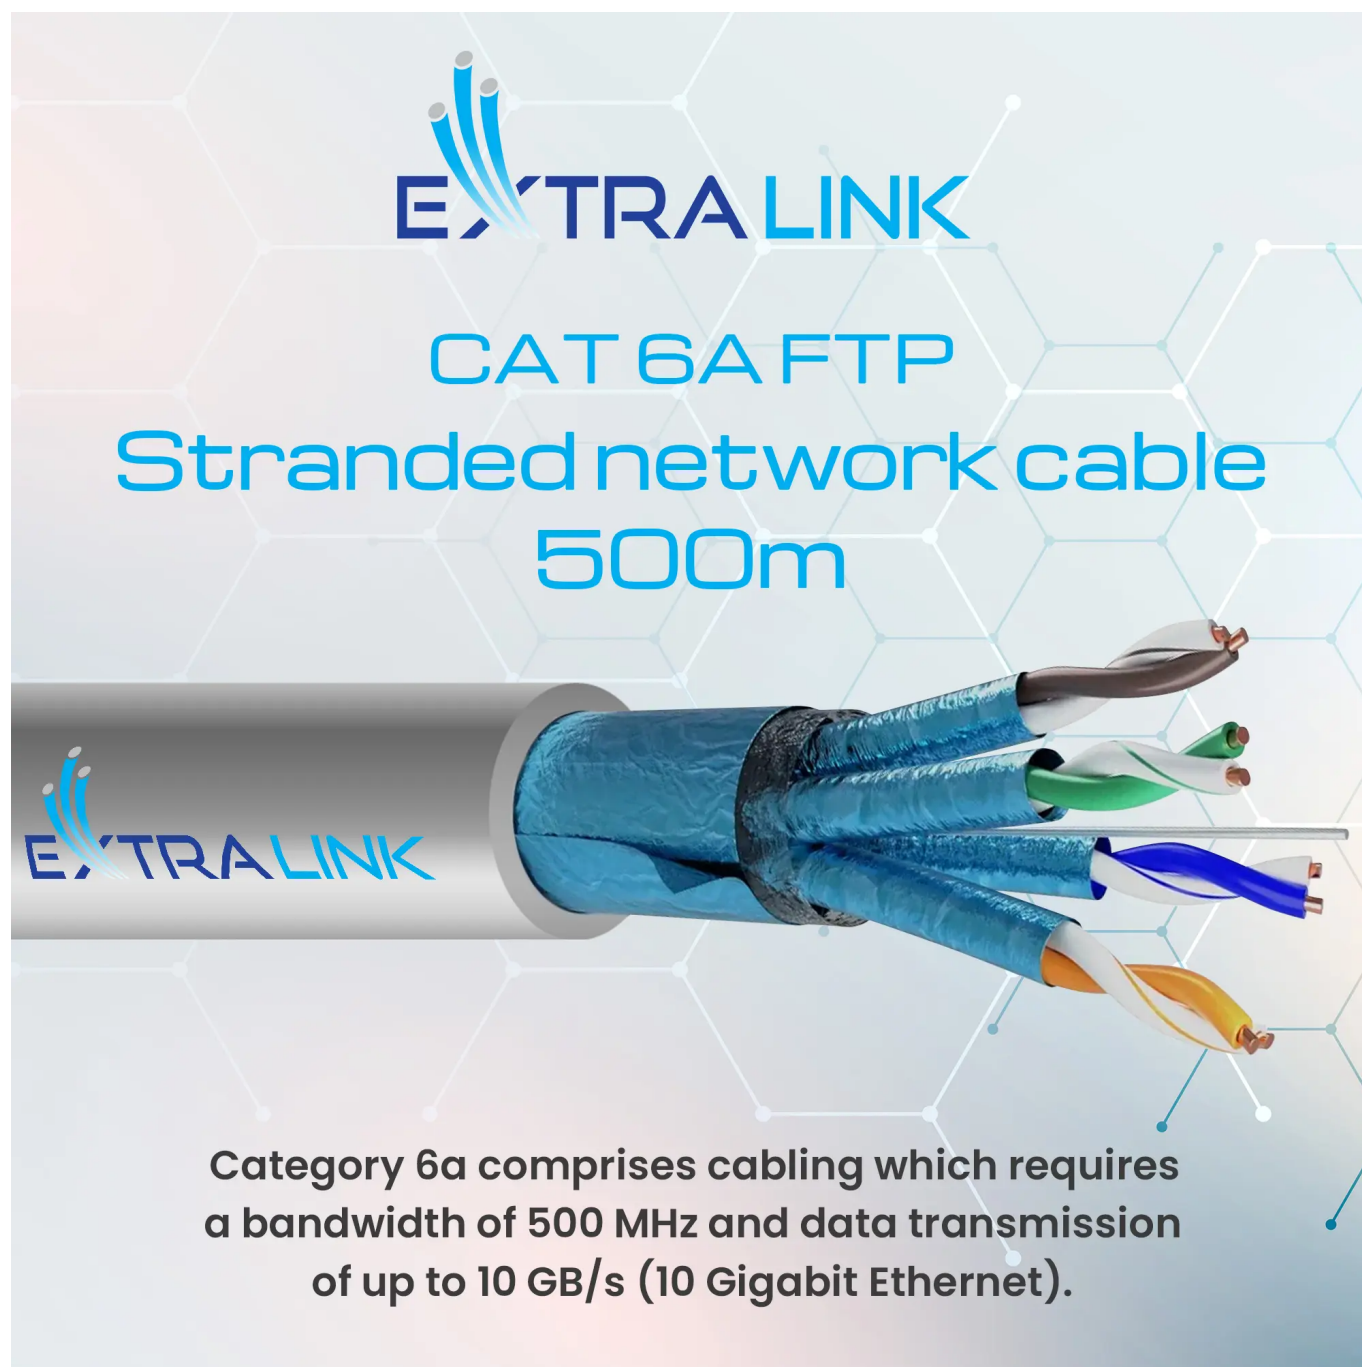

EXTRA LINK

CAT 6A FTP

Stranded network cable

500m

EXTRA LINK

Category 6a comprises cabling which requires a bandwidth of 500 MHz and data transmission of up to 10 GB/s (10 Gigabit Ethernet).

Características principais

- Comprimento 500 m
- Categoria FTP Cabo Cat. 6a
- revestimento PEAD
- Blindagem individual para cada par
- Fio de aterramento
- Produto concebido para instalação interior



HIGHEST PERFORMANCE AND FASTEST TRANSFER

Our Ethernet cable provides a fast, low-latency connection so you can play with precision and consistency.

Instalação interior - alto nível de segurança

O produto destina-se a instalações fixas no interior de edifícios, estações, estruturas e dispositivos expostos a riscos acrescidos de descargas eletromagnéticas. O cabo é ideal para cablagem que requer largura de banda até 500 MHz. A bainha exterior LSZH garante um elevado nível de segurança.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT



Construção

- Fio de cobre Ø 0,56 mm
- Ø 1,35 mm de isolamento HDPE
- 3. Par de fios
- 4. peneiramento individual de cada par com folha de alumínio
- 5. fio de aterramento Ø 0,4 mm
- 6 Folha
- Blindagem da folha de alumínio principal
- 8. bainha exterior LSZH, 0,5 mm de espessura

ROBUST CONSTRUCTION AND SAFE CONNECTION

The whole is covered with a **flame-retardant LSZH coating**

Each pair is individually screened with an aluminium foil, and in addition there is one common screen for all the wires

The cable construction consists of 4 pairs of cables twisted together, which allows the elimination of electromagnetic interference

The conductors are **made of 23 AWG pure copper with an HDPE sheath**

