



Extralink CERES | Switch PoE | 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-ceres-switch-poe-8x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	27 mm
Indicadores LED	Link
Largura	184 mm
Profundidade	94 mm
Montagem em prateleira	No
Sensor de temperatura	No
Capacidade de routing/switching	1.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Classificação de tráfego	No
Suporte 10G	No
Desempenho	2 Gb/s
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	No
Botão reset	No
Gerido na cloud	No
Gestão web-based	No
Tabela de endereços MAC	4096 entries


Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipos de cabos suportados	Cat5
Pass through Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Cor do produto	Preto
Conector de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	10
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	500 g

Full product description

Interruptor PoE para vigilância por vídeo - Extralink CERES

Extralink CERES (extralink ceres switch ex3906 8x) é um **switch PoE de 10 portas com 4 modos de operação**: modo AI QoS, AI VLAN, AI Exten e modo de potência inteligente. O modo AI QoS é ideal para **aplicações de vigilância**, fornecendo vídeo suave através do processamento com a mais alta prioridade de dados de vídeo.

Desktop 8 port PoE/PoE+ switch with 4 operating modes

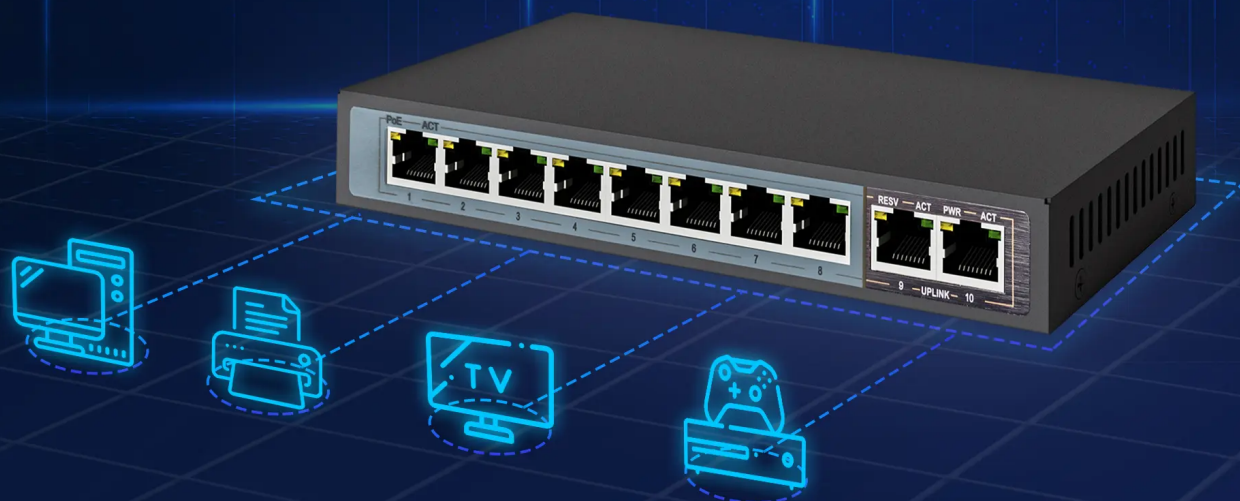

96W
maximum power
of the entire device



Plug and Play



QoS function
for prioritisation



Power saving function
on unused ports



Robust
metal housing

Separação de portos com função VLAN

O switch extralink possui o modo AI VLAN, portanto as **portas 1-8 estão isoladas umas das outras**, o que ajuda a suprimir efetivamente as tempestades de transmissão e melhorar o desempenho da rede.

Multi-purpose switch – 8 PoE ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W power is available on each PoE port. The total PoE power of 96W is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.



Alimentação de câmeras de até 250 metros e monitoramento em tempo real do funcionamento do equipamento


No modo AI Extend, as portas 1-8 podem efetivamente transmitir dados **PoE** e **energia até 250 metros**, o que é ideal para sistemas de vigilância e ao ligar as câmeras ou pontos de acesso. No modo AI PoE, o interruptor detecta automaticamente o estado de funcionamento do dispositivo conectado, quando verifica que o **dispositivo** não está funcionando corretamente, **ele reinicia automaticamente o dispositivo**.

Power over Ethernet

Maximum power
of the entire unit: 96W

Supports the IEEE
802.3af/at standard


Data — Power →

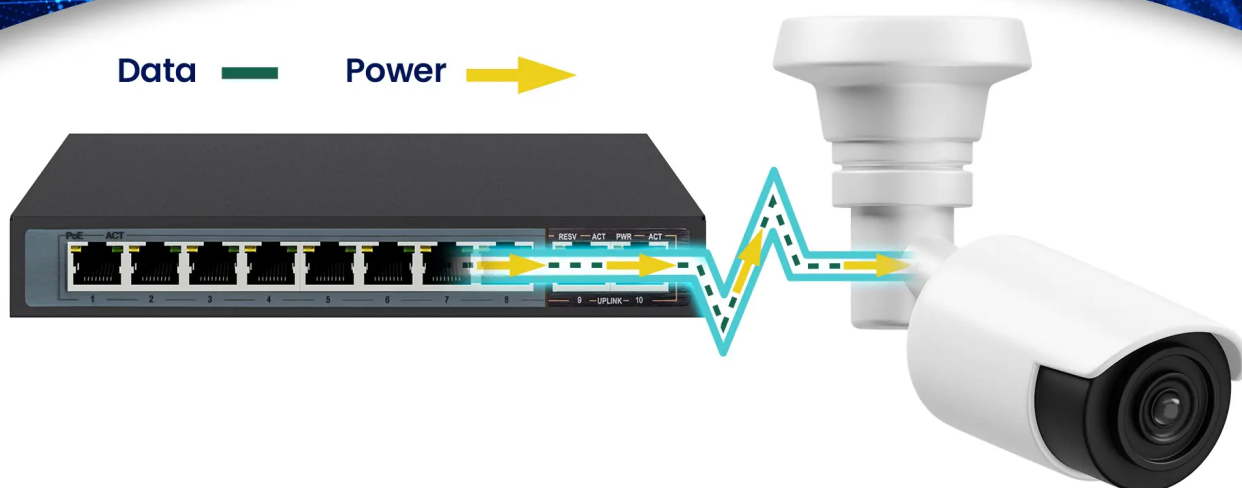

Características principais:

- Modo AI VLAN: isolar as portas 1-8 uma da outra
- Modo AI QoS: ajuste a prioridade dos pacotes de dados de vídeo, tornando a transmissão de vigilância por vídeo mais suave
- AI Extend Mode: Portos 1-8 suportam até 250 metros (use o cabo Cat 5e ou Cat 6)
- Modo AI PoE: detecta automaticamente um dispositivo que não responde, desactiva a alimentação PoE nessa porta, e reinicia a alimentação
- Suporta IEEE 802.3af/at
- Suporte Automático MDI/MDIX
- Armazenar e encaminhar
- Proteção do circuito de energia para proteção dos equipamentos terminais
- Design sem ventoinha para poupança de energia
- Função de economia de energia em portas não utilizadas

WORKING TEMPERATURE

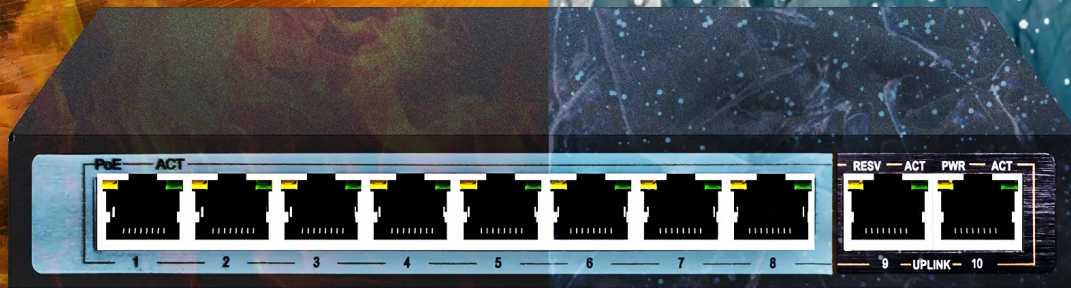

+40°C



0°C

METAL

Robust metal housing -
fanless design



Robust design guarantees
many years of stable operation



Weight 0.5 kg





**Energy saving function
on unused ports**

