



Коммутатор PoE Extralink KRATOS, 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, Блок питания 24V 2.5A, Мощность 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-kratos-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-blok-pitania-24v-25a-mosnost-60w>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxEEHLLLRMMHO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE & FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27 mm
Выходное напряжение	18 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	192 mm
Глубина	82 mm
Автоматическое согласование	Yes
Журнал операций пользователя	No
Ток на входе	2.5 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Датчик температуры	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Поддержка резервных вентиляторов	No
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	No
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый

Классификация трафика	No
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	No
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Кнопка сброса установок	Yes
Облачное управление	No
Управление через веб-интерфейс	No
Зеркальное отражение порта	No
Формирование трафика	No
Размер адресной таблицы	4096 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	24 V
Логи системных событий	No
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5
Выходная мощность	90 W
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Вес изделия	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - 8-портовый коммутатор с 7 портами PoE

EXTRALINK KRATOS сочетает в себе небольшой, **высокопроизводительный 8-портовый коммутатор 10/100/1000 Мбит/с** с 7 портами PoE. Переключатель использует внешний источник питания с диапазоном напряжения от 18 до 57 В. Все 7 портов PoE, используя стандартные кабели Ethernet Cat 5/5e/6, могут обеспечивать до 30 Вт мощности и 1000 Мбит/с передачи данных -.


High-performance 8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports



Питание через Ethernet

Коммутатор KRATOS позволяет передавать данные и питание на подключенные устройства через один кабель Ethernet. Он является источником питания и совместим с устройствами, соответствующими **пассивному** стандарту **PoE**, что позволяет пользователям подключать к коммутатору PoE следующие устройства: **беспроводные точки доступа, VOIP-телефоны, IP-камеры и т.д.**, не требуя дополнительного питания.

WORKING TEMPERATURE

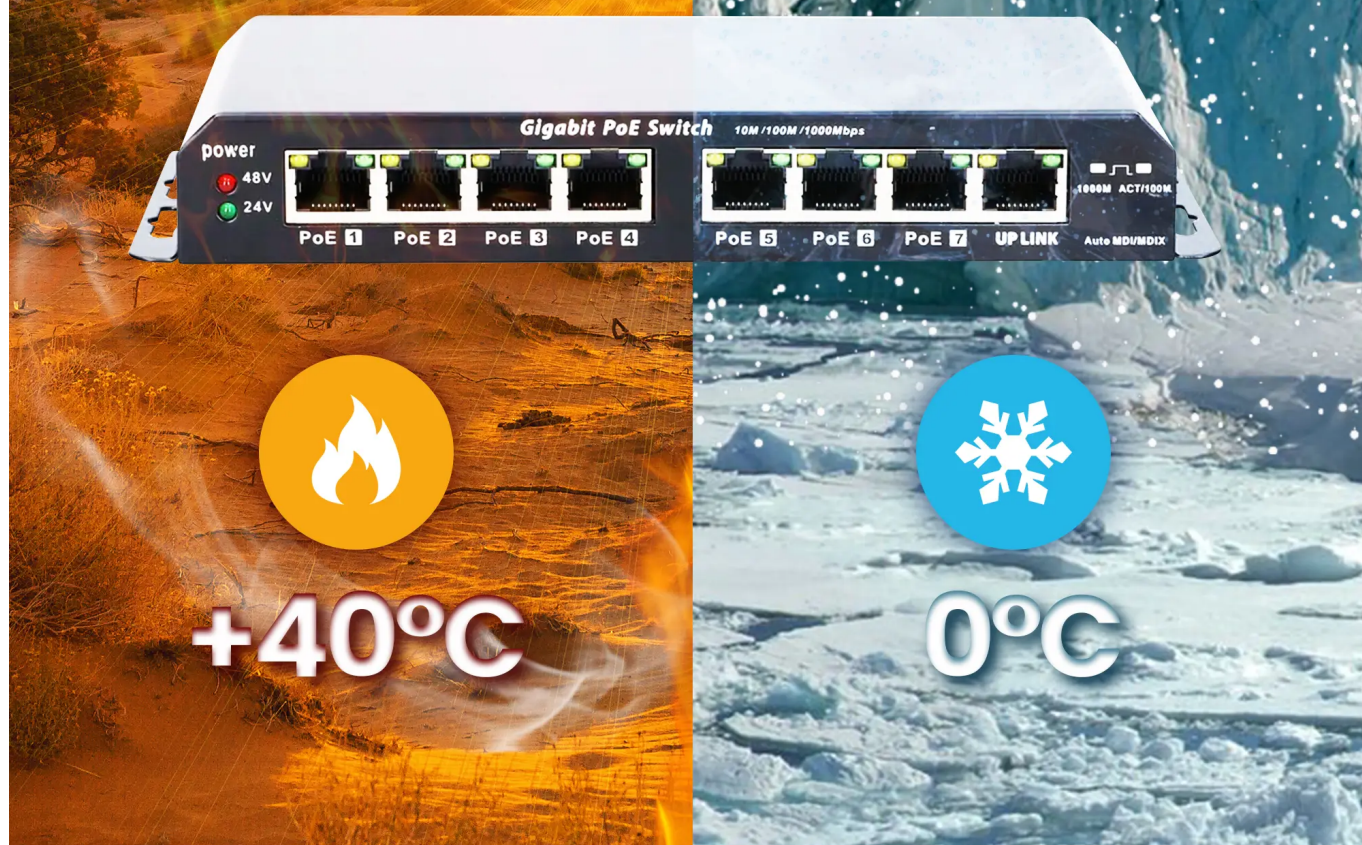

Основные характеристики:

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с, порты 1-7 с поддержкой PoE
- Блок питания 24В 60Вт входит в комплект, возможность использования блока питания до 57В
- Порты 1-7 поддерживают PoE в двух различных режимах: режим А - питание и данные на контактах 1/2 (-) и 3/6 (+), режим В - питание на контактах 4/5 (+) и 7/8 (-) с данными на контактах 1/2 и 3/6.
- Двойные предохранители РТС на каждом выходном порту PoE: 650 мА на порт для режима А, 1000 мА на порт для режима В
- Тип разъема питания Джек 2 x 2,1 мм
- Светодиодный индикатор для работы при напряжении 24 или 48 В
- Максимальный входной ток - 2,5 А
- 1x порт Uplink 10/100/1000 Мбит/с, без PoE на выходе, Auto MDI/MDIX

High Gigabit speed

8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports. The switch uses an external power supply with a voltage range of up to 18V to 57V, All 7 PoE ports, using standard Ethernet Cat 5/5e/6 cables, can provide up to 30W and data transmission at 1000Mbps.

