



Внешний PoE-коммутатор Extralink Minos, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 200W, L2, Активное Охлаждение



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/vnesnij-poe-kommutator-extralink-minos-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-200w-l2-aktivnoe-ohlazdenie>

Price: **1 490,00 zł** gross / 1 211,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNKGRMMHL

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 0% до 95%
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	260 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	200 mm
Глубина	180 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 85 °C
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	от 0% до 95%
Поддержка резервных вентиляторов	Yes
Коммутационная способность	20 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Определение активного соединения	Yes
Руководство пользователя	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 65 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes

Тип упаковки	Коробка
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оптоволоконный коннектор	LC
Размер адресной таблицы	16384 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество установленных модулей SFP	2
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5e
Функции DHCP	DHCP-клиент
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2+
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Вес изделия	8000 g

Full product description

Extralink Minos - идеальное решение для наружной сети

Если вам необходимо надежное и эффективное сетевое соединение вне помещений, управляемый L2-коммутатор **Extralink Minos** - идеальный выбор для вас. Он включает **8 портов 10/100/1000 Мбит/с с PoE** (нисходящий канал) и **2 порта SFP 1000 Мбит/с** (восходящий канал) для обеспечения стабильного и быстрого соединения. Extralink Atlas - идеальное решение для мониторинга зданий, дорог, лесов и расширения зоны покрытия сети. Обеспечьте стабильное и надежное сетевое соединение на открытом воздухе с Extralink Minos.



Основные характеристики Extralink Minos:

Гигабитные порты с питанием по технологии PoE

Благодаря 8 портам 10/100/1000 Мбит/с с функцией PoE и 2 восходящим портам SFP 1000 Мбит/с Extralink Minos обеспечивает стабильное и быстрое сетевое соединение вне помещений. Мощность 2 портов по 90 Вт и 6 портов по 30 Вт, а также максимальная мощность всего устройства до 200 Вт позволяют подключать устройства, требующие питания PoE.




Автоматическая проверка VLAN и PoE

Режим VLAN обеспечивает изоляцию портов от 1 до 8, обеспечивая безопасную и стабильную связь только с восходящими портами. Extralink Atlas также оснащен функцией автопроверки PoE, которая проверит работоспособность подключенных устройств и перезапустит их в случае отсутствия ответа.

Высокий уровень защиты от перенапряжений и атмосферных воздействий

Безопасность вашей сети гарантируется защитой от перенапряжения 6КВ и защитой от электростатического разряда 6КВ (контакт) и электростатического разряда 8КВ (воздух). Устройство также водонепроницаемо (класс защиты IP55) и защищено от коррозии, поэтому его можно использовать на открытом воздухе в течение длительного времени.

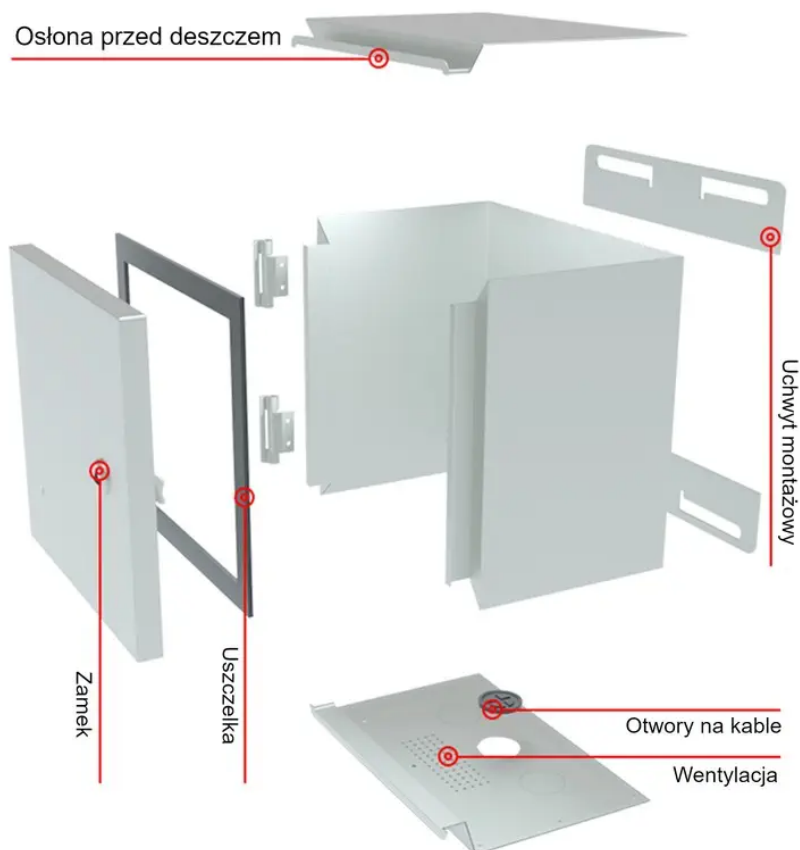

Идеальный переключатель для установки вне помещений

Extralink Minos - это идеальное решение для тех, кому необходимо надежное и стабильное сетевое соединение на открытом воздухе, в полевых условиях или в других местах, где требуется сетевое соединение с питанием от PoE. Extralink Minos позволяет легко и экономически эффективно развернуть сетевые решения в местах, где требуется доступ к электропитанию, стабильное и быстрое сетевое подключение. Она идеально подходит для развертывания в таких местах, как мониторинг зданий, дорог, лесов, производственных цехов, парков и для расширения зоны покрытия сети.