



Коммутатор PoE Extralink Nemezis Pro, 48x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, 500W, Уровень 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-nemezis-pro-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-500w-uroven-3>

Price: **3 799,00 zł** gross / 3 088,62 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJNPJRMNM



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44.5 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	440 mm
Глубина	290 mm
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 75 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Консольный порт	RJ-45
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Коммутационная способность	360 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1ad
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Руководство пользователя	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 55 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	500 W
Количество слотов для SFP+ модулей	4
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Размер адресной таблицы	32768 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество установленных модулей SFP+	4
Количество слотов для SFP модулей	4
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	48
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	52 V
Функции DHCP	DHCP-клиент
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+/L3
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Составной	No
Вес изделия	3500 g

Full product description


Extralink Nemesis Pro - новый гигабитный управляемый POE-коммутатор для развертывания в будущем

48-портовый гигабитный коммутатор Smart PoE+ с **48 портами 1000BASE-T PoE+ и четырьмя слотами 10G SFP+** предоставляет расширенные функции управления с коммутационной способностью **256 Гбит/с**. **Extralink Nemesis Pro** оснащен портами 1000BASE-T PoE+, которые обеспечивают **более высокую гигабитную скорость до 1000 Мбит/с** при использовании существующих кабелей Cat5e или лучше. Этот коммутатор обеспечивает **48 соединений PoE+ с максимальным бюджетом мощности 500 Вт** и выдает до 30 Вт мощности на порт для таких устройств, как точки доступа, IP PTZ-камеры и телефонные системы VoIP.



Ключевые особенности Extralink Nemesis Pro

- Порты: 48 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE с 4 портами 1/10G SFP+ Uplink, 1 USB, 1 консоль
- Стандарт PoE: соответствие стандарту IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE)
- Самоадаптация: порт RJ45 поддерживает Auto MDI/MDIX 1000 Мбит/с
- Оптоволоконные порты: 4 1/10G SFP+ Порты Uplink
- Широкий спектр применения: предназначен для точек доступа, IP-камер безопасности, VoIP и т.д.
- Управление: поддерживает удаленное управление через Интернет, VLAN и управление штормами, управление IPV6, функции уровня 3, статическая маршрутизация, RIP, OSPF.
- Защита от перенапряжения: защита оборудования от перенапряжения и других электрических опасностей
- Установка: монтаж в стойку и корпус

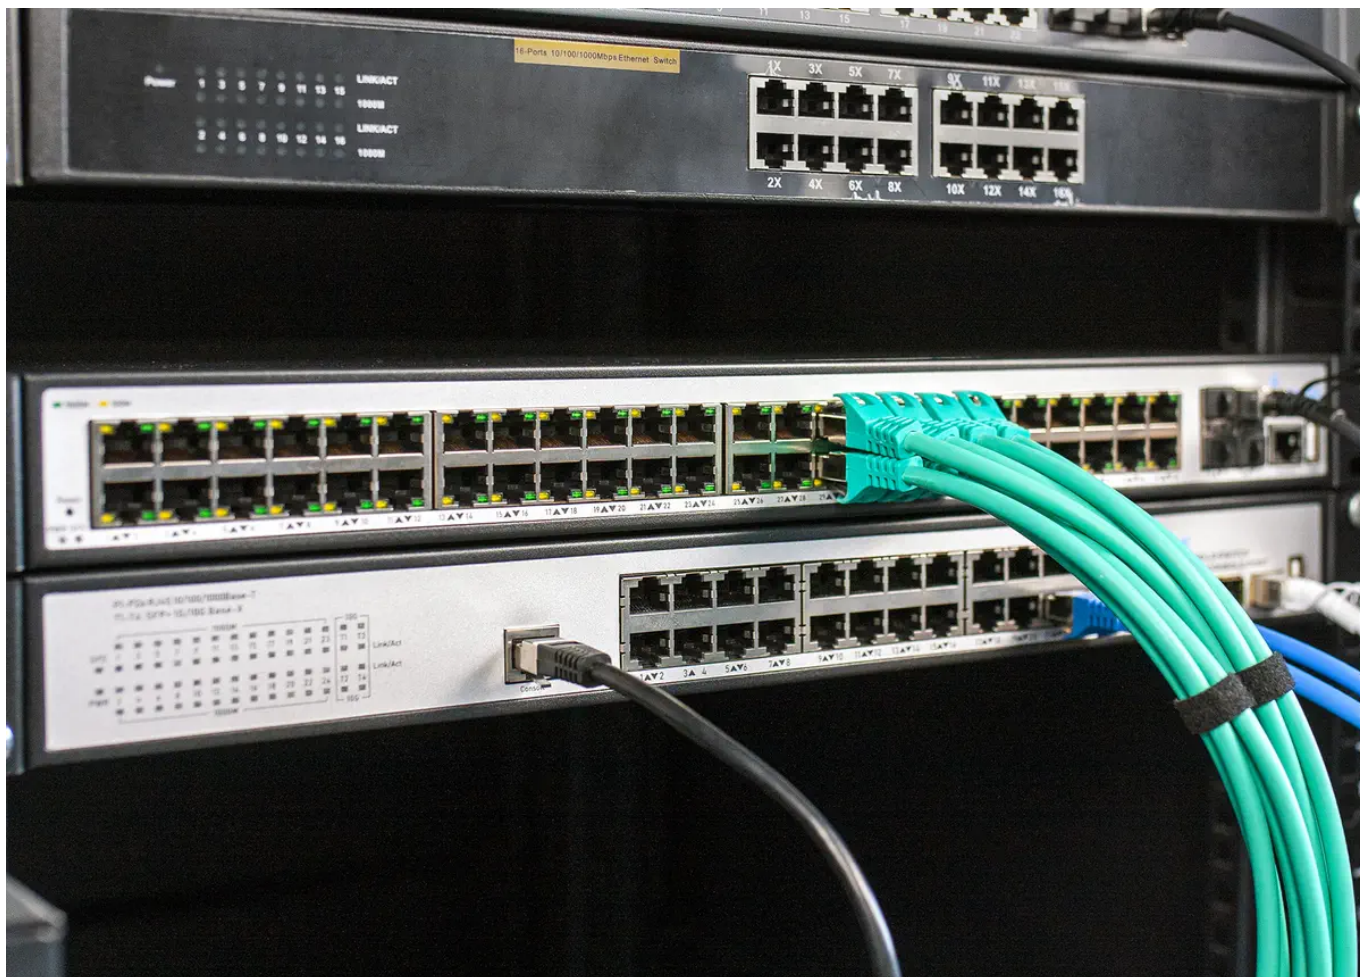


Скорость 1000 Мбит/с для приложений с различной пропускной способностью

Поскольку скорость передачи данных беспроводных точек доступа 802.11ac достигает 1 Гбит/с, порты 100М не могут удовлетворить потребности в пропускной способности. Благодаря поддержке скорости **1 Гбит/с** и выхода **PoE 802.3af/at**, **Extralink Nemesis Pro** может не только передавать данные на беспроводные точки доступа 802.11ac, но и питать другие устройства, такие как точки доступа и IP-камеры.



SFP-порты 10 Гбит/с для высокой производительности сети

Extralink Nemesis Pro обеспечивает более высокую пропускную способность и мощную вычислительную мощность. Он обеспечивает максимальную **пропускную способность восходящего канала 40 Гбит/с через четыре порта SFP+ 10 Гбит/с**. Кроме того, администратор может гибко выбирать подходящий модуль SFP/SFP+ в зависимости от расстояния передачи или скорости передачи, необходимой для эффективного расширения сети.

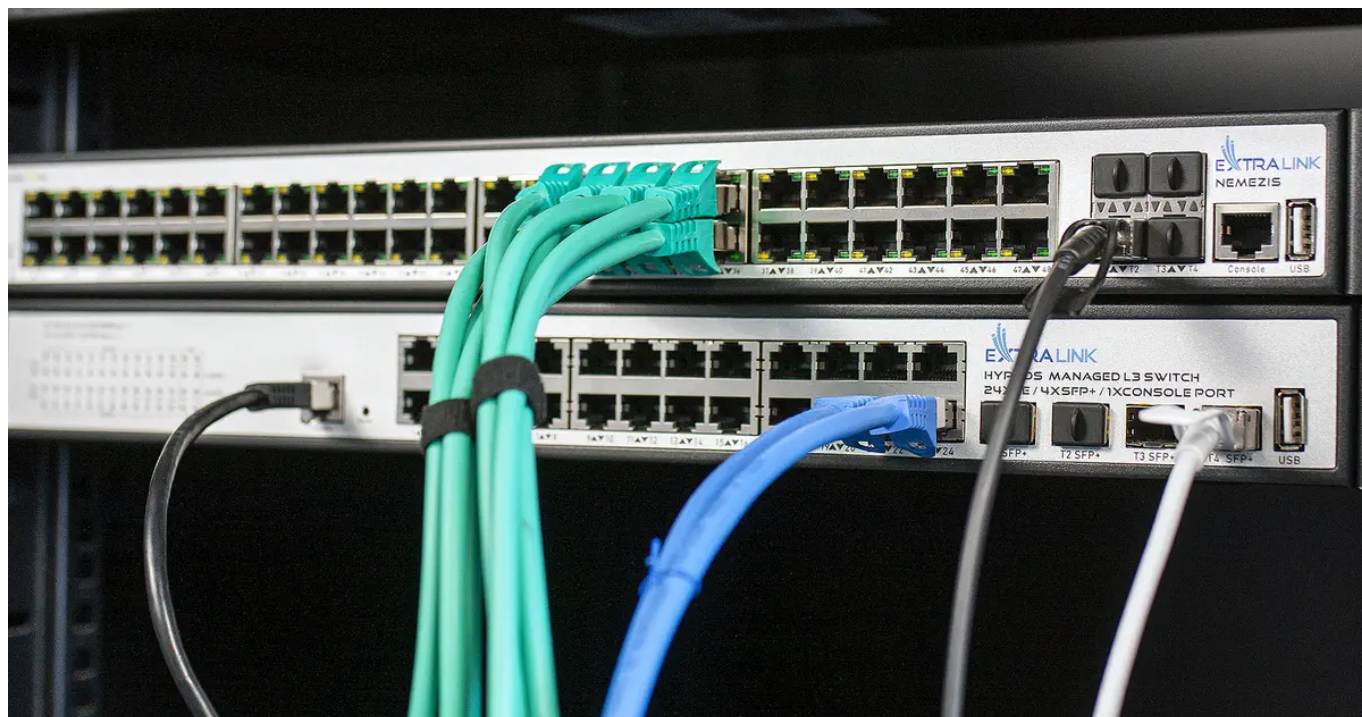

Предназначен для защиты от перенапряжений

Достигая **защиты от перенапряжения 6 кВ**, порты Ethernet коммутатора **Extralink Nemesis Pro** обладают устойчивостью к грозовым и другим электрическим перенапряжениям, обеспечивая надежную работу даже в суровых условиях.