



Коммутатор PoE Extralink PERSES, 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 Uplink, 96W



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-perses-8x-gigabit-poe-poe-2x-gigabit-rj45-uplink-96w>

Price: **399,00 zł** gross / 324,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQKRMMPH

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	184 mm
Глубина	92 mm
Монтаж в стойку	No
Монтаж DIN-рейки	No
Коммутационная способность	20 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	No
Размер адресной таблицы	4096 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	10
Количество портов волоконного восходящего канала	8
Количество портов восходящего канала	2

Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	10
Составной	No
Вес изделия	1025 g


Full product description

РoЕ-коммутатор для видеонаблюдения

Extralink PERSES - это **10-портовый РoЕ-коммутатор с 4 режимами работы**: AI QoS, AI VLAN, AI Extend и интеллектуальный режим питания. Режим AI QoS идеально подходит для **приложений видеонаблюдения**, поскольку он обеспечивает обработку видеоданных с наивысшим приоритетом, что позволяет получить плавное видео.

PERSES SWITCH

Desktop switch,
8 Gigabit PoE/PoE+ ports,
2 non-PoE RJ45 ports with 4 operating modes

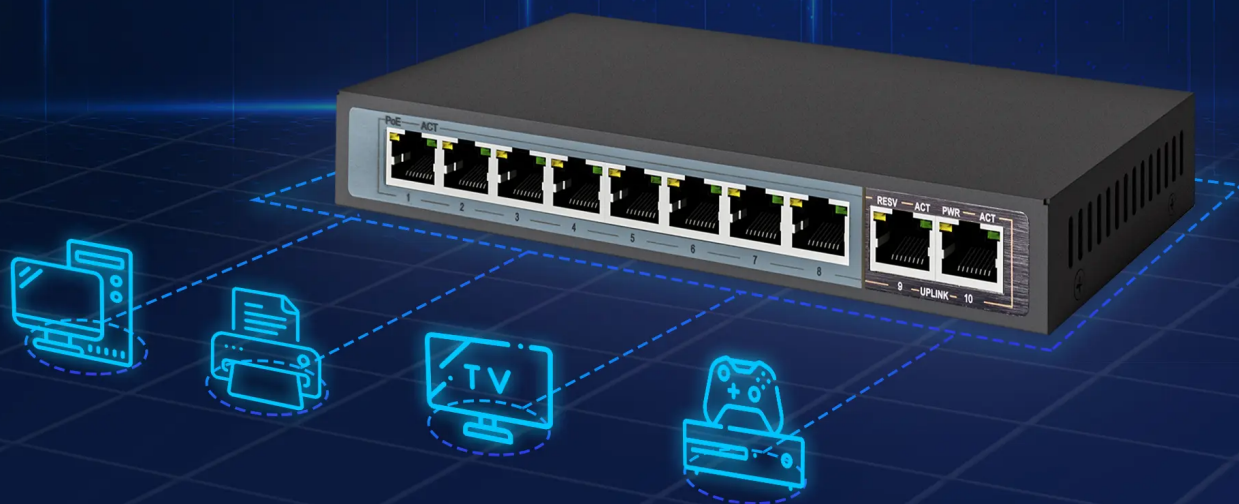

Maximum power
of the entire device
96W



Power saving function
on unused ports



Support
of IEEE 802.3af/at
standard



QoS function for traffic
prioritisation



Robust metal housing

Разделение портов по функциям VLAN

В режиме AI VLAN **порты 1-8 изолированы друг от друга**, что позволяет эффективно подавлять широковещательные штормы и повышать производительность сети.

OPERATING TEMPERATURE



+40°C



0°C

Питание для камер на расстоянии до 250 метров и мониторинг работы оборудования в режиме реального времени

В режиме AI Extend порты 1-8 могут эффективно передавать данные и **питание PoE на расстояние до 250 метров**, что идеально подходит для систем видеонаблюдения при питании камер и точек доступа. В режиме AI PoE коммутатор автоматически определяет рабочее состояние подключенного устройства, а при обнаружении отклонений **автоматически перезапускает устройство**

Как работает коммутатор PoE?

Extralink PERSES поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at, он автоматически обнаруживает и идентифицирует PoE-устройства, соответствующие этому стандарту, и подает на них питание, нет возможности повредить оборудование, работающее на других стандартах, так как коммутатор не будет подавать на них питание.

Основные характеристики

- Режим AI Extend: порты 1-8 поддерживают питание на расстоянии 250 метров (используйте кабель Cat 5e или Cat 6).
- Режим AI VLAN: изолировать порты 1-8
- Режим AI QoS: регулирует приоритет пакетов видеоданных для улучшения плавности передачи видеонаблюдения
- Поддерживает IEEE 802.3af/at
- Режим AI PoE: автоматически обнаруживает неисправные устройства, отключает питание PoE на портах, к которым подключены такие устройства, и перезапускает питание
- Поддержка Auto MDI/MDIX

- Store-and-forward
- Защита силовых цепей, защита оконечного оборудования
- Безвентиляторная конструкция для экономии энергии
- Функция энергосбережения на неиспользуемых портах

A switch designed for multiple applications 8 PoE/PoE+ ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W is available on each port. The total power of 96W PoE power is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.

