



## Инвертор Extralink Piorun 3000VA/2100W замена для Volt Sinus Pro, Чистая синусоида, Напряжение батареи 24VDC, Кабели не включены



5 905090 331155 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/preobrazovateli/invertor-extralink-piorun-3000va-2100w-zamena-dla-volt-sinus-pro-cistaa-sinusoida-naprazenie-batarei-24vdc-kabeli-ne-vkluceny>

Price: **1 015,73 zł** gross / 825,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJPMRMMOH

### Product features

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Высота                                      | 185 mm   |
| Входное напряжение                          | 24 V     |
| Выходное напряжение                         | 220 V    |
| Ширина                                      | 435 mm   |
| Глубина                                     | 245 mm   |
| Подходит для наружного использования        | No       |
| Поставляемые кабели                         | AC       |
| Тип подачи питания                          | Auto     |
| Встроенный нагнетающий вентилятор           | Yes      |
| Тип охлаждения                              | Active   |
| Частота входного сигнала                    | 45 Hz    |
| Подходит для использования внутри помещений | Yes      |
| Тип дисплея                                 | LCD      |
| Выходная мощность                           | 2100 W   |
| Цвет товара                                 | Черный   |
| Тип тока                                    | DC-to-AC |
| Частота выходного сигнала                   | 50 Hz    |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Встроенный экран       | Yes                                |
| Материал корпуса часов | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) |
| Обозначение            | Universal                          |
| Вес изделия            | 18050 g                            |

## Full product description

### Инвертор Extralink Lightning 3000VA 2100W с чистой синусоидой

Представляем высокопроизводительный инвертор Extralink Lightning с чистой синусоидальной формой волны, предназначенный для удовлетворения всех ваших потребностей в электропитании. Наш инвертор отличается быстрым временем переключения, обеспечивая плавный переход от сети к батареям в случае отключения электроэнергии. Кроме того, в конструкции Extralink Bolt предусмотрено несколько уровней защиты, включая защиту от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасную и надежную работу. Инвертор Extralink в сочетании с [батареями Extralink \(приобретаются отдельно\)](#) создаст надежную систему резервного питания ИБП.

## MULTIPURPOSE – RELIABLE POWER IN EVERY SITUATION

**Heating and pumps**

The image shows the UPS unit connected to a white wall-mounted boiler in a room with stone walls.

**IT networks and network infrastructure**

The image shows the UPS unit connected to a network switch and other IT equipment in a server room.

**Medical devices**

The image shows the UPS unit connected to a medical device in a bedroom setting.

**Security systems and emergency lighting**

The image shows the UPS unit connected to an emergency exit sign in a hallway.

One UPS device – many applications: heating, IT, medicine, security systems

## Основные характеристики Extralink Lightning 3000VA/2100W

- Очень широкий диапазон входного напряжения сети
- Стабильное выходное напряжение (чистая синусоида), может использоваться для всех электрических устройств
- ЖК-дисплей с большим количеством информации
- управление процессором
- Короткое время переключения, высокая эффективность
- Интеллектуальное управление батареей для увеличения срока службы батареи
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева



### UPS

Emergency power supply in case of power failure



### Inverter

Converts DC power from the battery to 230V AC



### Charger

Automatic 24V battery charging



### AVR

Automatic voltage regulation for stable power supply



## Чистая синусоидальная форма волны

Одной из ключевых особенностей нашего инвертора является его **способность вырабатывать чистую синусоиду**. Это означает, что переменный ток, вырабатываемый инвертором, имеет такое же качество и стабильность, как и ток, подаваемый от электросети. Чистая **синусоида** необходима для питания чувствительных электронных устройств, таких как ноутбуки, холодильники, телевизоры и наиболее чувствительных устройств, таких как печи, насосы СО и медицинское оборудование, которые могут быть легко повреждены непостоянным или нестабильным электропитанием. Благодаря чистой синусоиде на выходе нашего инвертора вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства будут работать плавно и эффективно без риска повреждения.

|                        | LIGHTNING                                                                         | UPS offline                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  |  |
| Run time               | Scalable – battery dependent                                                      | Typically 5–15 min                                                                  |
| Battery                | External 24V (gel/AGM)                                                            | Built-in, small                                                                     |
| Powered devices        | Furnaces, servers, medical equipment                                              | Computers, routers                                                                  |
| Inverter               | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |
| Charger                | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |
| AVR                    | ✓                                                                                 | Sometimes                                                                           |
| Battery replaceability | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |

### Источник бесперебойного питания в сочетании с батареями Extralink

[Вместе с батареями 24 В марки Extralink](#) (приобретаются отдельно) инвертор работает как ИБП. Режим ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение в случае отключения электроэнергии. При наличии сетевого питания инвертор заряжает батареи и обеспечивает их постоянную готовность к аварийному питанию. При прерывании сетевого питания инвертор автоматически переключается на питание от батарей, обеспечивая быстрое переключение и бесперебойное электроснабжение. Режим ИБП идеально подходит для питания критически важного оборудования, такого как серверы, маршрутизаторы и системы безопасности, которым для эффективной работы требуется бесперебойное питание. Благодаря режиму ИБП нашего инвертора и 24-вольтовым батареям Extralink вы можете быть спокойны, зная, что ваше критически важное оборудование всегда будет запитано, даже при длительном отключении электроэнергии.

# Automatic emergency power supply for heating systems. Protection during power outages.




Compatible with 24V batteries (AGM, Gel, LiFePO4).  
Power: 2100 W (24 V – 230 V, pure sine wave)

## Четкий ЖК-дисплей

Наш инвертор Extralink Bolt оснащен **легко читаемым ЖК-дисплеем**, который позволяет контролировать работу и состояние инвертора с первого взгляда. На ЖК-дисплее в режиме реального времени отображается такая ключевая информация, как входное напряжение, выходное напряжение, уровень заряда батареи и уровень нагрузки. Имея эту информацию под рукой, вы можете легко контролировать работу инвертора и обеспечивать его оптимальную эксплуатацию. Кроме того, **ЖК-дисплей оснащен подсветкой**, что делает его легко читаемым даже в условиях недостаточной освещенности.

# Real-time LCD display – input/output voltage, battery level and load at a glance.

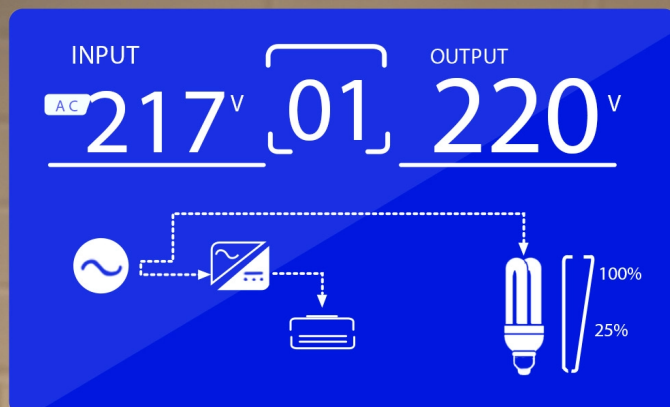

Ideal for furnaces, servers and sensitive devices – reliable 24V UPS with pure sine wave.

## Многоуровневая защита для надежной работы

Защитные слои обеспечивают безопасную и надежную работу инвертора и подключенных устройств, которые защищены от возможных повреждений или сбоев.

- **Защита от перегрузки**, для защиты от чрезмерного потребления тока
- **Защита от перенапряжения**, для защиты от высокого входного напряжения
- **Защита от пониженного напряжения**, для защиты от низкого входного напряжения
- **Защита от короткого замыкания** для предотвращения повреждения в случае короткого замыкания
- **Защита от перегрева** для предотвращения перегрева

# Pure sine wave, safe for sensitive devices

  
**18.05kg**



Ideal for furnaces, servers, medical devices  
and emergency systems.