



Инвертор Extralink Thunder 600VA/480W замена для Volt Sinus Pro, Чистая синусоида, Напряжение аккумулятора 12VDC



5 905090 331094 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/preobrazovateli/invertor-extralink-thunder-600va-480w-zamena-dla-volt-sinus-pro-cistaa-sinusoida-naprazenie-akkumulatora-12vdc>

Price: **380,24 zł** gross / 309,14 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJPGRMMIN

Product features

Высота	120 mm
Входное напряжение	12 V
Выходное напряжение	220 V
Ширина	290 mm
Глубина	255 mm
Подходит для наружного использования	No
Поставляемые кабели	AC
Тип подачи питания	Auto
Встроенный нагнетающий вентилятор	Yes
Тип охлаждения	Active
Частота входного сигнала	45 Hz
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Тип дисплея	LCD
Выходная мощность	480 W
Цвет товара	Черный
Тип тока	DC-to-AC
Частота выходного сигнала	50 Hz
Встроенный экран	Yes

Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Обозначение	Universal
Вес изделия	6680 g

Full product description

Инвертор Extralink Bolt 600VA 480W с чистой синусоидой

Представляем высокопроизводительный инвертор Extralink Lightning с чистой синусоидальной формой волны, предназначенный для удовлетворения всех ваших потребностей в электропитании. Наш инвертор отличается быстрым временем переключения, обеспечивая плавный переход от сети к батареям в случае отключения электроэнергии. Кроме того, в конструкции Extralink Bolt предусмотрено несколько уровней защиты, включая защиту от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасную и надежную работу. Инвертор Extralink в сочетании с [батареями Extralink \(приобретаются отдельно\)](#) создаст надежную систему резервного питания ИБП.

MULTIPURPOSE – RELIABLE POWER SUPPLY IN ANY SITUATION

Heating
and pumps

IT networks and
network infrastructure

Medical devices

Security systems
and emergency lighting

One UPS device – many applications: heating, IT,
medicine, security systems

Основные характеристики Extralink Bolt 600VA/480W

- Очень широкий диапазон входного напряжения сети

- Стабильное выходное напряжение (чистая синусоида), может использоваться для всех электрических устройств
- ЖК-дисплей с большим количеством информации
- управление процессором
- Короткое время переключения, высокая эффективность
- Интеллектуальное управление батареей для увеличения срока службы батареи
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева



UPS

Emergency power supply in case of power failure



Inverter

Converts DC power from the battery to 230V AC



Charger

Automatic 12V battery charging



AVR

Automatic voltage regulation for stable power supply



Чистая синусоидальная форма волны

Одной из ключевых особенностей нашего инвертора является его **способность вырабатывать чистую синусоиду**. Это означает, что переменный ток, вырабатываемый инвертором, имеет такое же качество и стабильность, как и ток, подаваемый от электросети. Чистая **синусоида** необходима для питания чувствительных электронных устройств, таких как ноутбуки, холодильники, телевизоры и наиболее чувствительных устройств, таких как печи, насосы СО и медицинское оборудование, которые могут быть легко повреждены непостоянным или нестабильным электропитанием. Благодаря чистой синусоиде на выходе нашего инвертора вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства будут работать плавно и эффективно без риска повреждения.

	PIORUN	Offline UPS
		
Runtime	Scalable – dependent on battery	Usually 5–15 min
Battery	External 12V (gel/AGM)	Built-in, small
Powered devices	Furnaces, servers, medical equipment	Computers, routers
Inverter	✓	✗
Charger	✓	✗
AVR	✓	Sometimes
Battery replaceability	✓	✗

Источник бесперебойного питания в сочетании с батареями Extralink

[Вместе с 12-вольтовыми аккумуляторами марки Extralink](#) (приобретаются отдельно) инвертор работает как ИБП. Режим ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение в случае отключения электроэнергии. При наличии сетевого питания инвертор заряжает батареи и обеспечивает их постоянную готовность к аварийному питанию. При прерывании сетевого питания инвертор автоматически переключается на питание от батарей, обеспечивая быстрое переключение и бесперебойное электроснабжение. Режим ИБП идеально подходит для питания критически важного оборудования, такого как серверы, маршрутизаторы и системы безопасности, которым для эффективной работы требуется бесперебойное питание. Благодаря режиму ИБП нашего инвертора и 12-вольтовых батарей Extralink вы можете быть спокойны, зная, что ваше критически важное оборудование всегда будет запитано, даже при длительном отключении электроэнергии.

Automatic emergency power supply for heating systems. Protection during power outages.




Compatible with 12V batteries (AGM, Gel, LiFePO4). Power: 480 W (12 V – 230 V, pure sine wave)

Четкий ЖК-дисплей

Наш инвертор Extralink Bolt оснащен **легко читаемым ЖК-дисплеем**, который позволяет контролировать работу и состояние инвертора с первого взгляда. На ЖК-дисплее в режиме реального времени отображается такая ключевая информация, как входное напряжение, выходное напряжение, уровень заряда батареи и уровень нагрузки. Имея эту информацию под рукой, вы можете легко контролировать работу инвертора и обеспечивать его оптимальную эксплуатацию. Кроме того, **ЖК-дисплей оснащен подсветкой**, что делает его легко читаемым даже в условиях недостаточной освещенности.

Real-time LCD display – input/output voltage, battery level, and load at a glance.

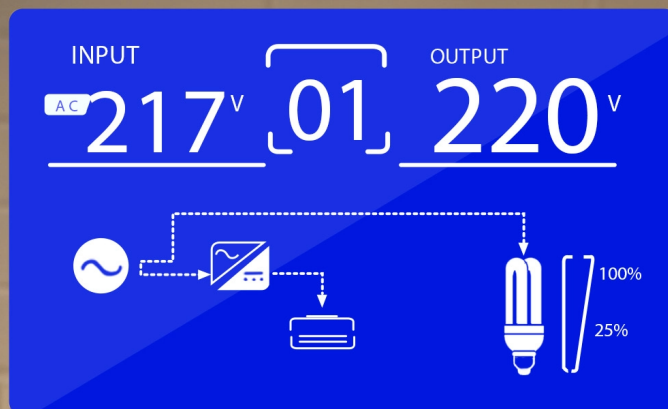

Ideal for furnaces, servers, and sensitive devices – reliable 12V UPS with pure sine wave.

Многоуровневая защита для надежной работы

Защитные слои обеспечивают безопасную и надежную работу инвертора и подключенных устройств, которые защищены от возможных повреждений или сбоев.

- **Защита от перегрузки**, для защиты от чрезмерного потребления тока
- **Защита от перенапряжения**, для защиты от высокого входного напряжения
- **Защита от пониженного напряжения**, для защиты от низкого входного напряжения
- **Защита от короткого замыкания** для предотвращения повреждения в случае короткого замыкания
- **Защита от перегрева** для предотвращения перегрева

Pure sine wave, safe for sensitive devices



6.6kg



120mm

290mm

255mm

Ideal for furnaces, servers, medical devices,
and emergency systems.