



**ИБП комплект Extralink
Piorun 600VA/480W с
инвертором + аккумулятор
Extralink LiFePO4 12.8V
200Ah, чистая синусоида,
напряжение**



5 905090 336532 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/ibp-komplekt-extralink-piorun-600va-480w-s-invertorom-akkumulator-extralink-lifepo4-128v-200ah-cistaa-sinusoida-naprazenie-akkum>

Price: **4 244,59 zł** gross / 3 450,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIQGRMMJK

Full product description

Источник бесперебойного питания

Инвертор может работать как источник бесперебойного питания (ИБП) в сочетании с батареями Extralink 12 В. В случае отключения электроэнергии режим ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение. Инвертор заряжает батареи, чтобы они были готовы к работе в экстренных ситуациях при наличии сетевого питания. Инвертор обеспечивает быстрое переключение и бесперебойное питание, переключаясь на питание от батарей при перебоях в электросети. Режим ИБП - это отличный способ питания важных устройств, таких как серверы, маршрутизаторы и системы безопасности, которым для нормальной работы необходимо бесперебойное питание. Благодаря режиму ИБП нашего инвертора и 12-вольтовым батареям Extralink вы можете быть уверены, что у ваших важных устройств всегда будет питание, даже при длительном отключении электроэнергии.




Инвертор Extralink Lightning с чистой синусоидой

Инвертор Extralink Lightning с его чистой синусоидальной формой волны отвечает всем требованиям к источникам питания. В случае отключения электроэнергии наш инвертор быстро переключается с сети на аккумулятор. Extralink Lightning также имеет несколько уровней защиты для обеспечения безопасной и надежной работы. Это защита от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Инвертор Extralink и батареи Extralink создают стабильную систему резервного питания ИБП.



Аккумулятор LiFePO4 Extralink

По сравнению с традиционными решениями на основе батарей, изготовленных по другим технологиям, литий-железо-фосфатные батареи Extralink LiFePO4 имеют множество преимуществ: более длительный срок службы, отсутствие необходимости в обслуживании, исключительная безопасность, малый вес, лучшая эффективность разряда и заряда. Для продления срока службы батарей Extralink LiFePO4 не требуется активного обслуживания. Кроме того, эти батареи не обладают эффектом памяти и могут храниться более длительное время благодаря низкой скорости саморазряда (менее 3% в месяц).

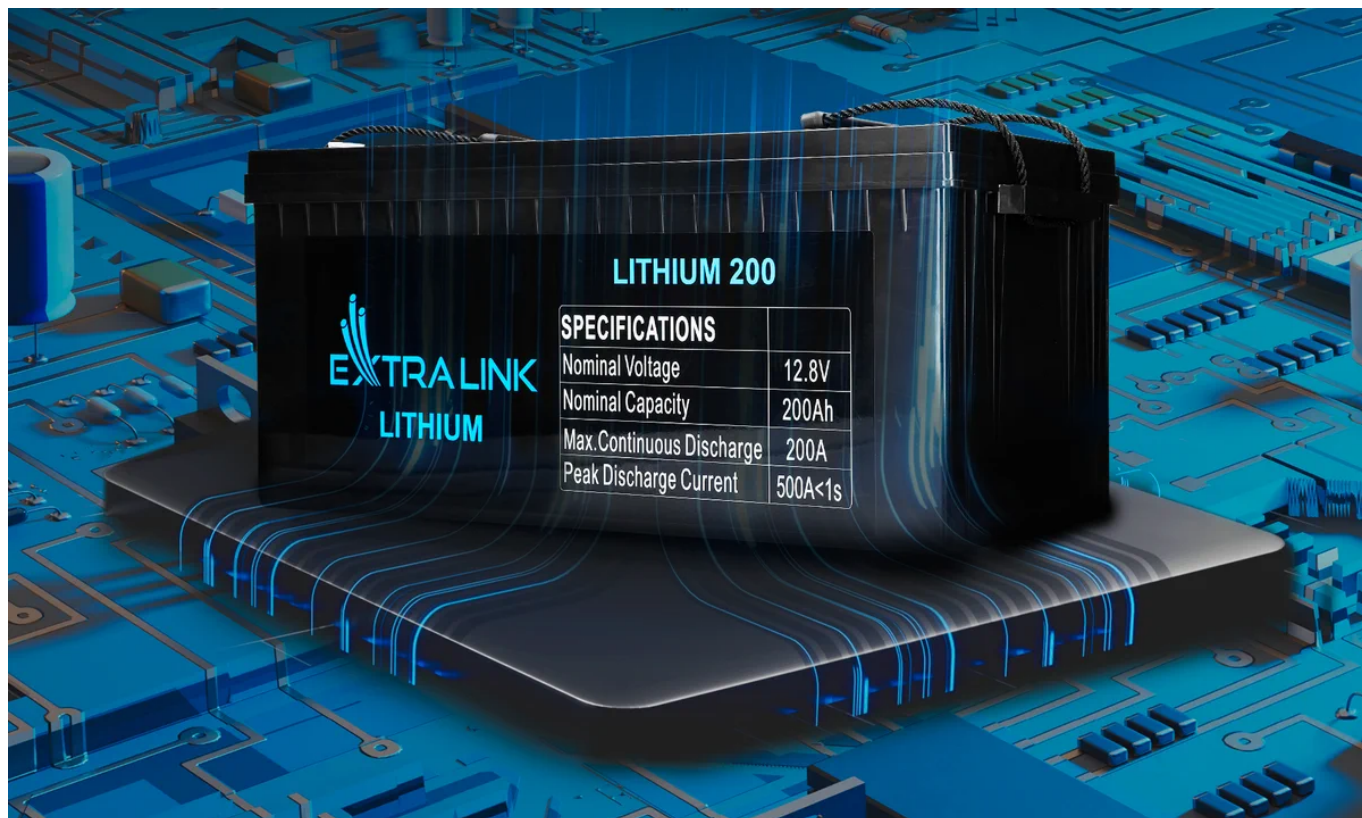

Ключевые особенности Extralink Lightning



Чистая синусоидальная форма волны

Способность вырабатывать на выходе инвертора чистую синусоиду - одна из его важнейших характеристик. Это означает, что качество и стабильность переменного тока, вырабатываемого инвертором, соответствует качеству и стабильности тока, поступающего из электросети. Чистая синусоида необходима для питания чувствительных электронных устройств, таких как ноутбуки, холодильники, телевизоры, и наиболее чувствительного оборудования, такого как кухонные плиты, насосы СО и медицинское оборудование, которое может быть повреждено из-за непостоянного или нестабильного электропитания. Вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства работают плавно и эффективно, без риска повреждения, благодаря чистой синусоиде на выходе нашего инвертора.



Аккумулятор типа LiFePO4 с большим количеством циклов

Аккумуляторы LiFePO4 сохраняют в среднем 80% своей номинальной емкости и служат более 2 000 циклов. Возможность разряжать LiFePO4-батареи до более низкого уровня не влияет на их производительность и срок службы, позволяя полностью использовать их, увеличивая доступную емкость. Аккумуляторы Extralink LiFePO4 могут сохранять высокую производительность даже в экстремальных температурных условиях, поскольку они обладают высокой термостойкостью и могут работать в более широком диапазоне температур.

A black battery unit with the Extralink Lithium logo and a specifications table. The background is split into a cold, icy blue scene on the left and a hot, fiery orange scene on the right, illustrating the battery's wide operating temperature range.

SPECIFICATIONS	
Nominal Voltage	12.8V
Nominal Capacity	200Ah
Max. Continuous Discharge	200A
Peak Discharge Current	500A<1s

Набор подходит для питания различных устройств, таких как:

