



**MIKROTIK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGKHQQKRMNII

Full product description

Беспроводное будущее в пределах досягаемости

MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT - это точка доступа, которая обеспечит вам исключительную производительность сети благодаря поддержке **Wi-Fi 6**. Благодаря современным технологиям, таким как **PoE** и **SFP 2.5G**, устройство гарантирует гибкость и легкую интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру. Это идеальное решение для дома, офиса или малого бизнеса, которым нужна надежная точка доступа с высокой производительностью.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 для повышения производительности

MikroTik hAP AX S предлагает **Wi-Fi 6**, что означает более высокую пропускную способность и лучшее качество сигнала в перегруженных сетях. Благодаря **технологии OFDMA** и **MU-MIMO** устройство поддерживает больше устройств одновременно, устраняя задержки и повышая производительность сети. **Wi-Fi 6** в диапазоне **2,4 ГГц** обеспечивает **скорость 574 Мбит/с**, а в диапазоне **5 ГГц** - до **1800 Мбит/с**, обеспечивая бесперебойную передачу данных даже в сложных условиях.




Увеличенное количество портов Ethernet

MikroTik hAP AX S оснащен **5 портами Gigabit Ethernet**, обеспечивающими стабильное проводное соединение для устройств, требовательных к пропускной способности. Кроме того, один из портов поддерживает **PoE-out** для повышения гибкости конфигурации сети. Порт **SFP**, поддерживающий **2,5G**, обеспечивает высокоскоростное подключение к другим устройствам в оптоволоконной сети, повышая производительность локальной сети.



Совместимость с PoE

Точка доступа **MikroTik hAP AX S** поддерживает **PoE-in**, что позволяет питать устройство через кабель Ethernet, устраняя необходимость в отдельном источнике питания. Кроме того, она поддерживает **PoE-out** на одном из своих портов, что позволяет питать другие **PoE-устройства** без использования дополнительных кабелей питания. Это делает устройство идеальным для установки в местах, где доступ к розеткам ограничен

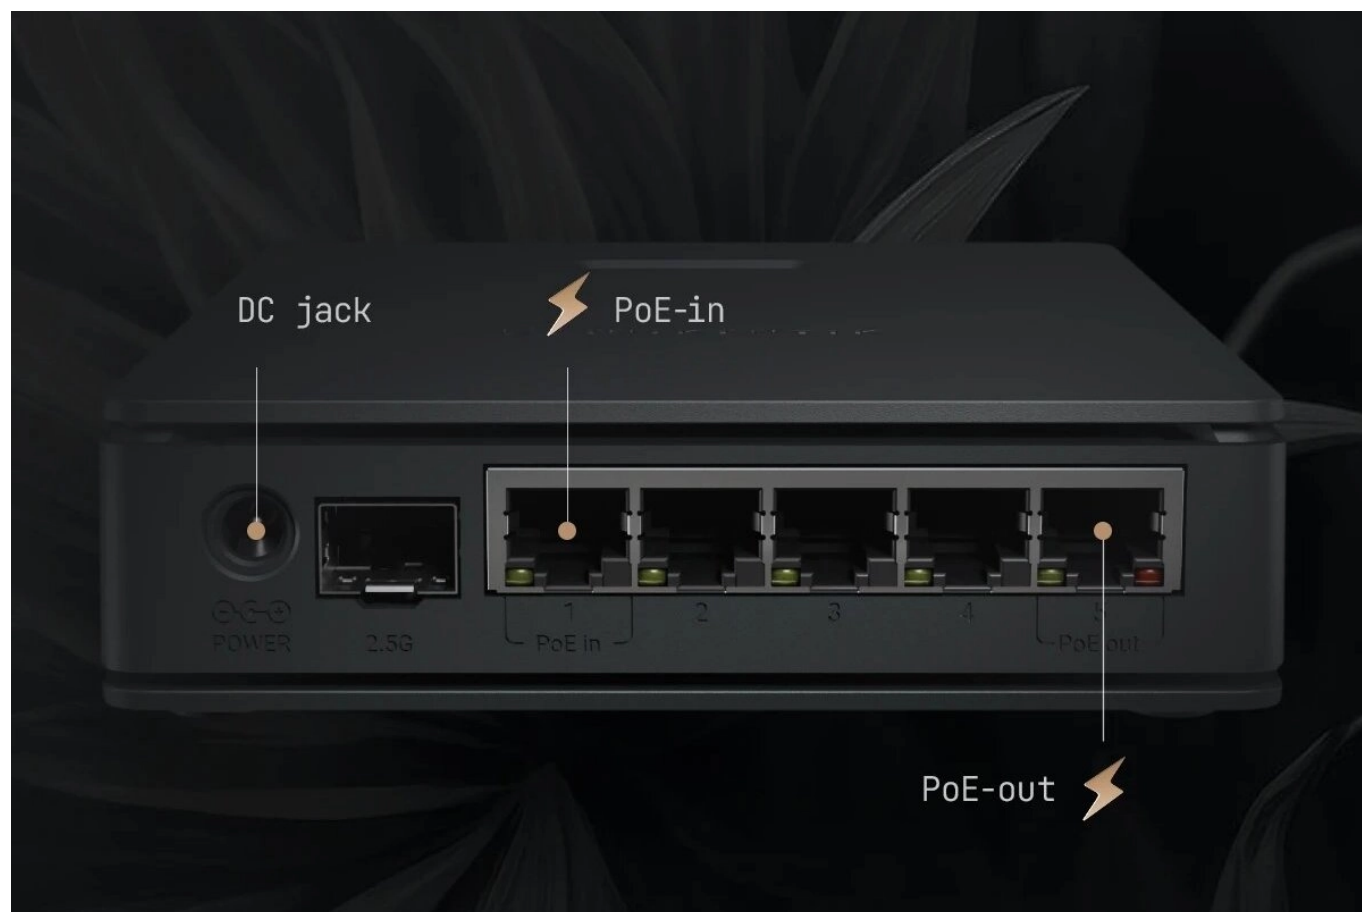

Оптимизированный процессор и память

Устройство оснащено **двухъядерным ARM-процессором с частотой 950 МГц** и **512 МБ оперативной памяти**, что обеспечивает плавную работу и возможность одновременной поддержки нескольких пользователей. **RouterOS v7**, операционная система устройства, предлагает расширенные функции управления сетью, такие как настройка VPN, маршрутизация и мониторинг, обеспечивая полный контроль над работой сети. Память NAND объемом **128 МБ** обеспечивает достаточное пространство для хранения конфигурации и обновления программного обеспечения



Поддержка технологии VPN

MikroTik hAP AX S поддерживает технологию **VPN**, которая обеспечивает безопасное соединение с удаленной сетью. Это позволяет устройству выступать в качестве VPN-шлюза в компаниях малого и среднего бизнеса, обеспечивая безопасный доступ к сетевым ресурсам. Возможность настройки различных типов **VPN** делает устройство гибким и адаптируемым к различным потребностям пользователей.

