



ONT Huawei HG8240H, EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/ont-huawei-hg8240h-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXFMHOPDRMMKJ

Full product description

Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H - это оптический сетевой терминал (ONT), предназначенный для офисов и домашних пользователей (SOHO). Оптический сетевой терминал (**ONT**), установленный на стороне пользователя в решениях FTTH с использованием технологии **GPON**, обеспечивает доступ к сетям с высокой передачей данных как в домах, так и в офисах.

Терминал HG8240H оснащен **четырьмя портами GE** и двумя портами **POTS**. Он гарантирует высокоскоростной канал передачи данных по оптоволокну со скоростью восходящего потока 1,244 Гбит/с и скоростью передачи до 2,488 Гбит/с. Вы можете пользоваться высококачественными услугами передачи данных. HD-видео, высокоскоростной доступ в Интернет и голосовые услуги - все работает гладко и без проблем.


Аутентификация терминала в сети осуществляется на основе серийного номера, пароля или пароля серийного номера +. Конфигурация и обновление программного обеспечения могут быть выполнены локально через графический интерфейс в веб-браузере.

Также возможно удаленное управление и обновление через OMCI. Установка и настройка терминала выполняется быстро и просто. Для этого достаточно одного нажатия кнопки NMS в системе управления Huawei. **Терминал HG8240H** также использует IPv6, поддерживает двойной стек IPv4/IPv6 и DS-Lite.



Основные характеристики HG8240N:

- 4 порта Gigabit Ethernet
- 2 телефонных порта (POTS)
- Аудиопrotocolы SIP и H.248
- многоадресная маршрутизация
- удаленная и локальная конфигурация (OMCI/ GUI)
- Двойной стек IPv4/ IPv6
- NAT, потоковая передача со скоростью 900 Мбит/с

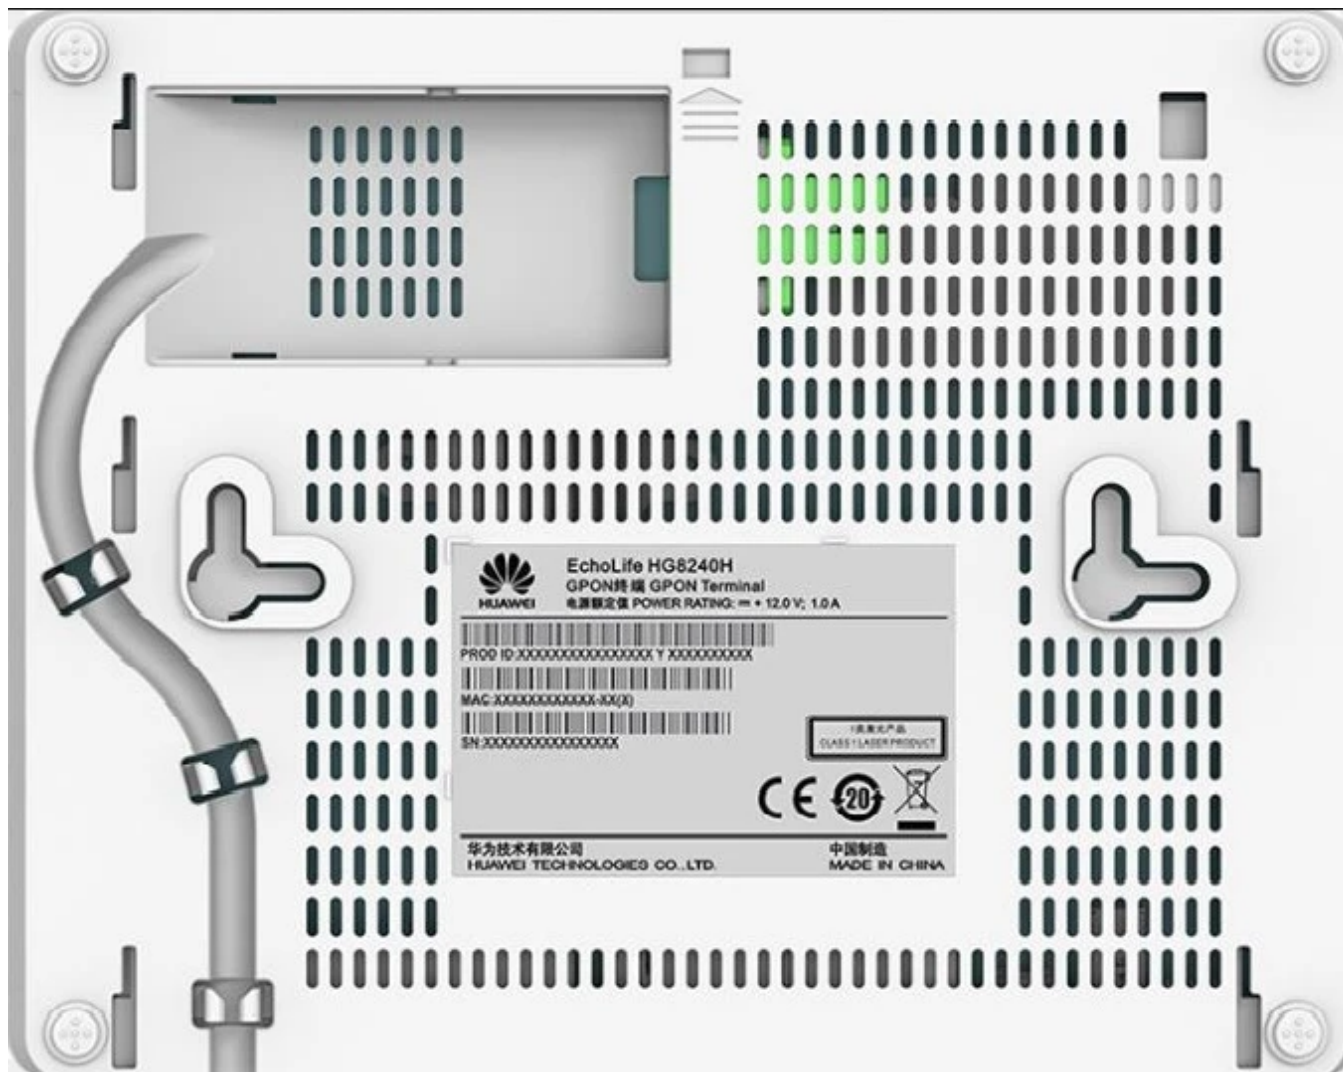

Особенности:

- Plug and play: конфигурации автоматически предоставляются системой управления сетью, поэтому ввод в эксплуатацию на месте не требуется.
- Удаленная диагностика: порты POTS поддерживают тестирование шлейфов и имитацию вызовов, обеспечивая удаленное обнаружение неисправностей. Поддерживает удаленное пакетное обновление, и до 2000 устройств могут обновляться ежедневно.
- Контроль соединения: Ethernet OAM на базе IEEE 802.1ag, реализующий сквозное обнаружение соединения (E2E) и изоляцию сети.
- Экономия энергии: чипы SOC обладают высокой степенью интеграции. Каждый чип объединяет модули PON, голосовой связи, шлюза и LSW с 25-процентной экономией энергии.

