



OLT Huawei MA5680T, GPON, 2x GICF



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/olt-huawei-ma5680t-gpon-2x-gicf>

Price: **4 305,00 zł** gross / 3 500,00 zł net



Manufacturer: HUAWEI


Referention number: DNxEEILPLRMMLM

Full product description

Терминал Huawei MA5680T

Huawei MA5680T - это высокопроизводительный OLT-терминал, предназначенный для сетей GPON. Шасси высотой 10U позволяет установить до 14 сервисных плат GPON, обеспечивая максимум 28672 абонента с 16-портовыми платами или 14336 абонентов с 8-портовыми **платами (платы GPON не включены)**. OLT MA5680T включает в себя:

- **Две платы питания постоянного тока (модель PRTE)**, работающие с резервированием (48 В) для обеспечения непрерывности работы.
- **Две платы восходящих каналов X2CS**, каждая с двумя слотами SFP (10 Гбит/с), гарантирующие высокую пропускную способность.
- **Две платы управления SCUN**, отвечающие за управление и стабильную работу.

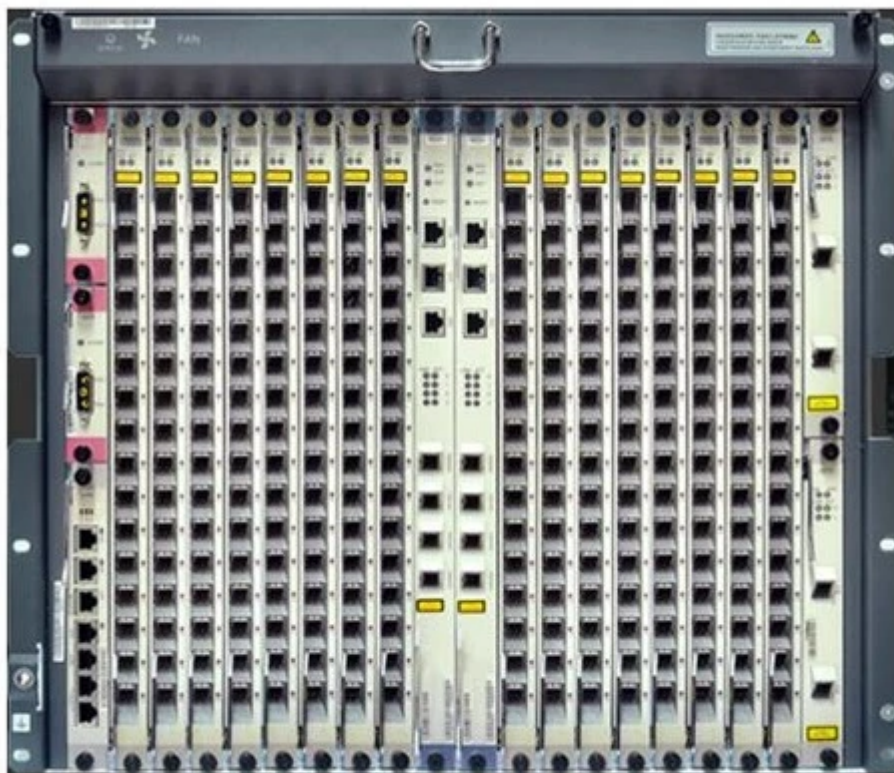

Простота в каждой детали

Huawei MA5680T также может обеспечивать высоконадежные, высокоточные каналы мобильной **транзитной** связи и интерфейсы GE/10GE высокой плотности для каскадирования устройств удаленного доступа. **Huawei MA5680T** помогает упростить архитектуру сети, чтобы обеспечить беспрепятственную миграцию сети FTTx и существенно снизить совокупную стоимость владения.



Особенности:

- **Поддержка нескольких методов доступа**, VDSL2/ADSL2 /G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P;
- **Поддержка нескольких сценариев**: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM.
- **Предоставление высокопроизводительных услуг IPTV**, 8K мультикаст пользователей и 4K мультикаст каналов;
- **N-QoS поддерживает 3 уровня QoS** (разные провайдеры/серверы/пользователи), гарантируя оптовую передачу OLT;
- **Высокая пропускная способность агрегации**, пропускная способность объединительной панели 3,2T бит/с, пропускная способность коммутатора 960G бит/с, 512K MAC-адресов;
- **Высокая плотность интерфейсов GE/10GE для каскадирования**, до 36*10GE или 140*GE интерфейсов, не требуются дополнительные инвестиции в агрегирующие коммутаторы;
- **Высокая надежность сети, поддержка прямого подключения к BRAS** и безупречная функция обновления программного обеспечения.
- **Уникальная система каскадирования ATM DSLAM**

Содержание набора

- корпус **MA5680T**
- Плата источника питания PRTE, 48 В постоянного тока
- 2x плата управления SCUN
- блок вентилятора
- 2x X2CS (плата восходящей линии связи 2x 10G SFP)