




**24J (6x4J), G657A1, 3kN,
9.8mm Воздушный
Оптоволоконный Кабель
ADSS XOTKtsdD 24F,
Extralink**

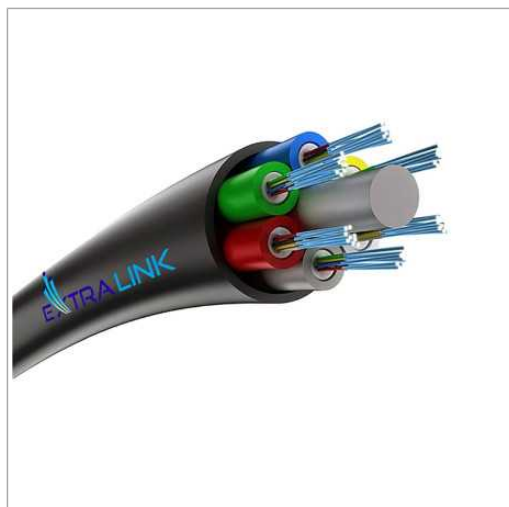


5 906168 634031 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/24j-6x4j-g657a1-3kn-98mm-vozduznyj-optovolokonnyj-kabel-adss-xotktsdd-24f-extralink>

Price: **2,40 zł** gross / 1,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMNLMRMMOP

Full product description

Цена действительна при заказе мин. 32 км кабеля.

Если кабеля нет в наличии, срок выполнения заказа составляет около 6 недель.

Транспортировка включена в стоимость.

Оптоволоконный кабель для антенны Extralink ADSS XOTKtsdD 24F

Extralink 24J ADSS XOTKtsdD - это технологически продвинутый волоконно-оптический кабель, который, благодаря своей **многотрубной конструкции** (6 волокон в одной трубке-заполнителе), используется как **в воздушных сетях, так и в телетехнических каналах**. Он характеризуется не только высокой эффективностью передачи данных, но и значительной прочностью и гибкостью.

Строительство и материалы

Этот кабель **усилен центральным стержнем** из армированного волокнами полимера (**FPR**), что придает ему исключительную механическую прочность. Дополнительное усиление обеспечивается **aramидными волокнами**, которые значительно повышают его прочность на разрыв. Использование оптоволоконна типа **G.657A1**, отличающегося высокой гибкостью, позволяет легко прокладывать кабель даже в сложных условиях.

Защита и устойчивость

Защита от внешних факторов, таких как влага или вибрация, обеспечивается **гидрофобным гелем, заполняющим кабельные трубки**. Весь кабель дополнительно защищен **внешней оболочкой из полиэтилена HDPE**, который отличается не только высокой устойчивостью к воде и ультрафиолетовому излучению, но и к экстремальным температурам, вплоть до **70°C**. Таким образом, волоконно-оптический кабель ADSS идеально подходит для различных условий окружающей среды.

Монтажные приспособления

Кабель оснащен **двумя тонкими шнурами (рипкордами)** для облегчения снятия внешней оболочки, что значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа. **Максимальное монтажное напряжение 3 кН** свидетельствует о высокой устойчивости кабеля к

скручиванию и вытягиванию, что очень важно при прокладке воздушных сетей на **пролетах до 80 м**.

Приложение

Благодаря своим уникальным свойствам **оптоволоконный кабель Extralink 24J ADSS XOTKtsdD** широко используется как в **наружных воздушных сетях, так и в подземной телекоммуникационной инфраструктуре**. Это идеальное решение для телекоммуникационных операторов, которые ищут надежные и эффективные оптоволоконные кабели для строительства современных сетей передачи данных.