




Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS, 12x SFP+, 2x SFP28, 1x RJ45 1000Mb/s

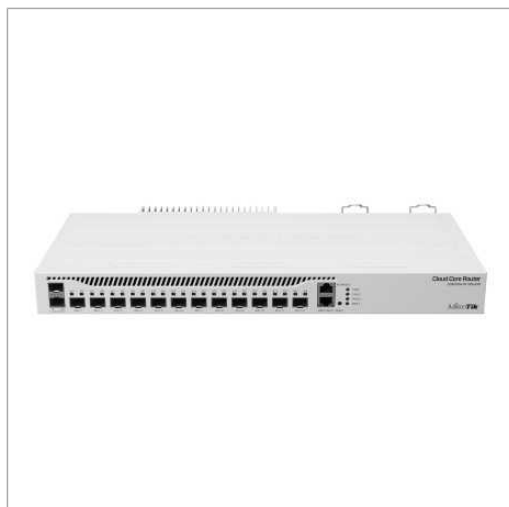

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczni/marsrutizator-mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2 027,04 zł** gross / 1 648,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC
Высота	44 mm
Ширина	443 mm
Глубина	224 mm
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	RoHS
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество последовательных портов	1
Производительность	3.4 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Установленная операционная система	RouterOS
Оперативная память	128 MB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Количество установленных модулей SFP+	12
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	1
Поколение сети мобильной связи	Не поддерживается
Тип источника питания	AC

Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Ethernet WAN	Yes

Full product description


Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS - первый представитель второй серии маршрутизаторов **CCR**. Устройство оснащено **1 портом Gigabit Ethernet, 12 слотами SFP+ (10 Гбит/с) и 2 слотами SFP28 (25 Гбит/с)**. Он идеально подходит для различных сетевых сред Интернета, поскольку обеспечивает высокую пропускную способность и разнообразные возможности подключения. Шасси подходит для установки в **19-дюймовую стойку** и включает монтажные кронштейны.

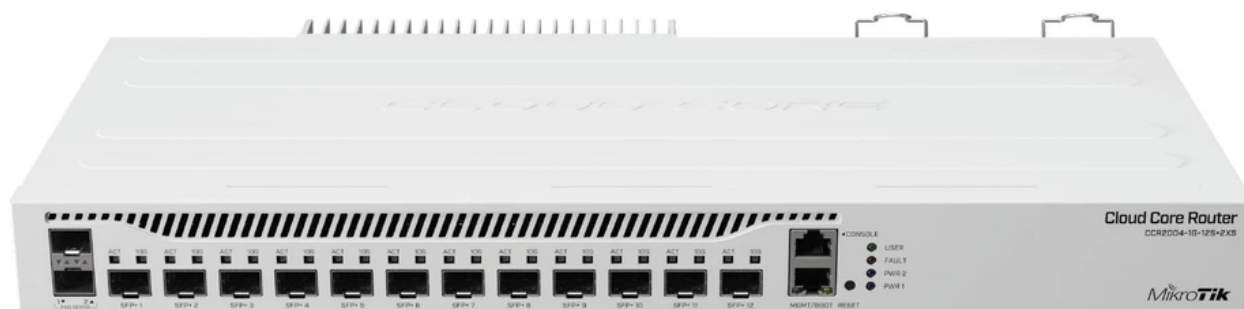

Процессор с самой высокой тактовой частотой

Процессор **AL32400** выделяется как самый высокочастотный процессор в портфолио MikroTik, поскольку он оснащен 4 ядрами, каждое из которых работает на частоте **1700 МГц**. Это делает его идеальным для **VPN-соединений** с использованием одного туннеля. В устройстве также используется память RAM **DDR4**, более быстрая, чем старые стандарты, и **RouterOS** с лицензией **6-го уровня**.

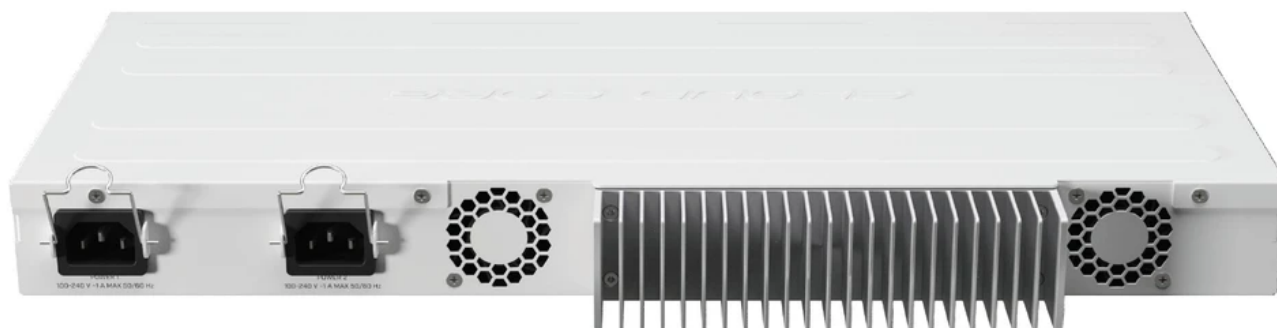

Безопасный резервный источник питания

Два встроенных резервных блока питания **АС (100-240 В)** могут работать в режиме **обхода отказа**, когда один блок питания выходит из строя, запускается другой. Максимальная потребляемая мощность составляет **49 Вт**.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case