



Коммутатор MikroTik CRS106-1C-5S, 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs106-1c-5s-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL

Product features

Высота	29 mm
Ширина	114 mm
Глубина	137 mm
Поставляемые кабели	USB
Максимальное потребление энергии	11 W
Консольный порт	RJ-45
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	30 V
Диапазон температур при эксплуатации	-20 °C до 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Тактовая частота процессора	400 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Количество слотов для SFP модулей	5
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5

Составной	No
Операционная система	RouterOS

Full product description


MikroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S - это интеллектуальный оптоволоконный коммутатор Destop с одним портом Rj45/SFP Combo Gigabit Ethernet Uplink и 5 портами SFP с пропускной способностью 1,25 ГБ/с. Устройство оснащено процессором с тактовой частотой 400 МГц, а также 128 МБ памяти RAM. Он работает под управлением операционной системы RouterOS с лицензией уровня 5. Маршрутизатор поддерживает входное напряжение питания от 11 до 30 В. В комплект поставки входит блок питания для устройства. Мы также рекомендуем вам ознакомиться с обширным предложением в нашем магазине, где вы найдете стоечные шкафы, коммутаторы PoE, оптоволоконные кабели, медные кабели, сетевые карты Access point, медиаконвертеры, монтажные кронштейны, модули SFP и тысячи других товаров.



Характеристики

- 5 слотов SFP
- 1 комбинированный слот (Ethernet/SFP)
- Процессор QCA8511 с частотой 400 МГц
- 128 МБ памяти RAM
- RouterOS с лицензией уровня 5

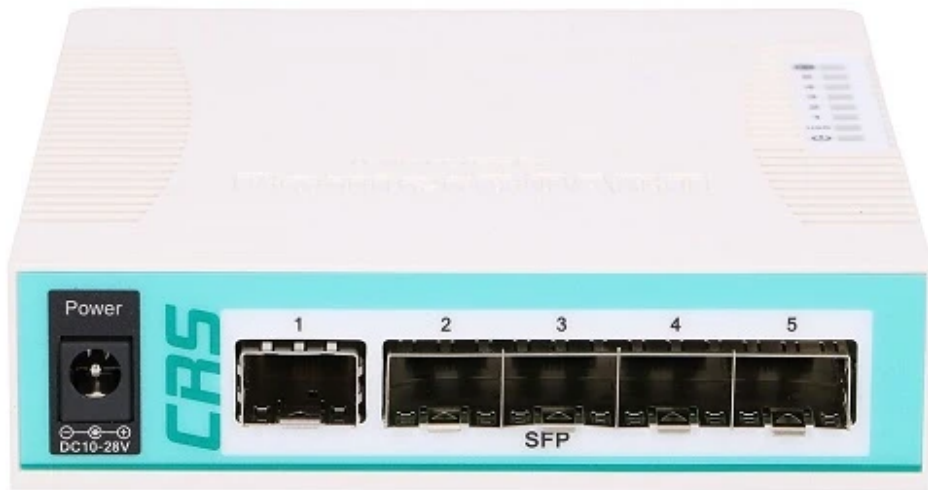

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2