



Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs112-8p-4s-in-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **727,73 zł** gross / 591,65 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRHRMMMM


Product features

Максимальное потребление энергии	10 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Поддержка 10G	No
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Тактовая частота процессора	400 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Количество слотов для SFP модулей	4
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Операционная система	RouterOS L5

Full product description


MikroTik CRS112-8P-4S-IN

CRS112-8P-4S-IN - это управляемый PoE гигабитный коммутатор с 8 гигабитными портами, который предлагает различные методы питания: автоматическое определение 802.3af/at PoE/PoE+ и пассивное Power over Ethernet. В то же время четыре порта SFP обеспечивают возможность подключения к оптоволокну, т.е. подключение к восходящим линиям с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

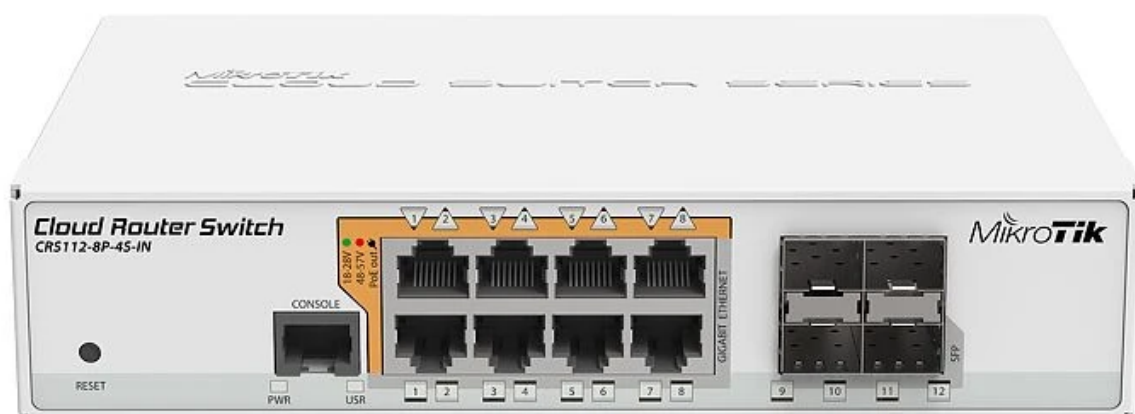

12 портов коммутации

CRS112-8P-4S-IN оснащен 12 независимыми портами коммутации. В комплект входит блок питания переменного тока. На задней панели шасси находится дополнительное гнездо DC для поддержки питания 48-57 В (в комплект не входит, может быть приобретено отдельно, их коды следующие: 48POW 1.46 А 70 Вт и 48V2A96W 2А 96 Вт). CRS112-8P-4S-IN может питать устройства 802.3af/at, если используется вход 48-57 В DC, он автоматически обнаружит и правильно запитает устройства. Максимальное значение тока составляет 1 А на порт при входном напряжении 18-28 В и 450 мА при входном напряжении 48-57 В, а общее ограничение составляет 2,8 А@24 В и 1,4 А@48-57 В. PoE-Out проходит через контакты режима В 4.5 (+) и 7.8 (-).

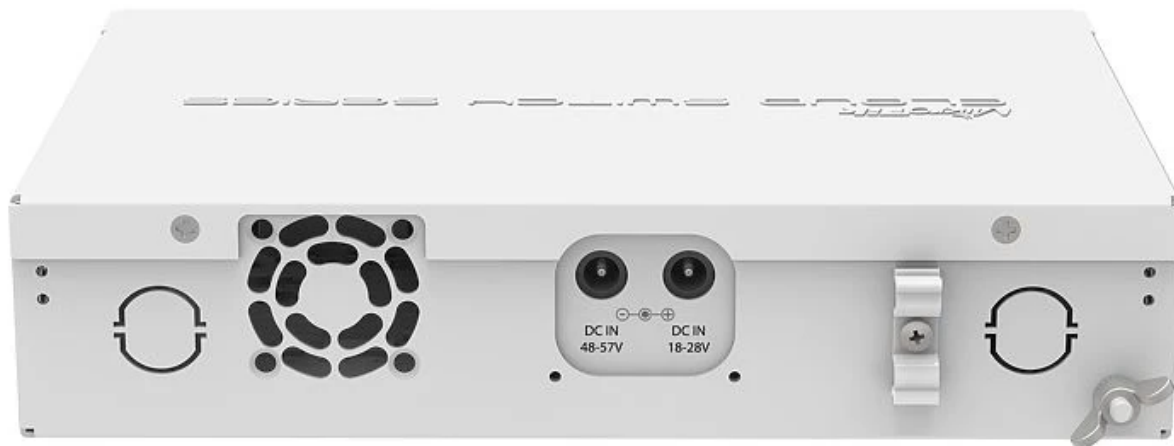

Операционная система RouterOS

Продукт основан на операционной системе RouterOS с лицензией 5-го уровня, что дает пользователям доступ к бесчисленным возможностям конфигурации.

Основные характеристики

- 8 портов Gigabit Ethernet
- 4 порта SFP
- Пропускная способность 1 Гб/с
- RouterOS, уровень 5
- Процессор QCA8511-AL1C 400 МГц
- Питание через разъем DC
- PoE 802.3af/at или пассивный выход
- Потребляемая мощность - 10 Вт
- Память RAM - 128 МБ

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

